


Technisches Datenblatt :

# **GABELTRAEGER +/- 90°**



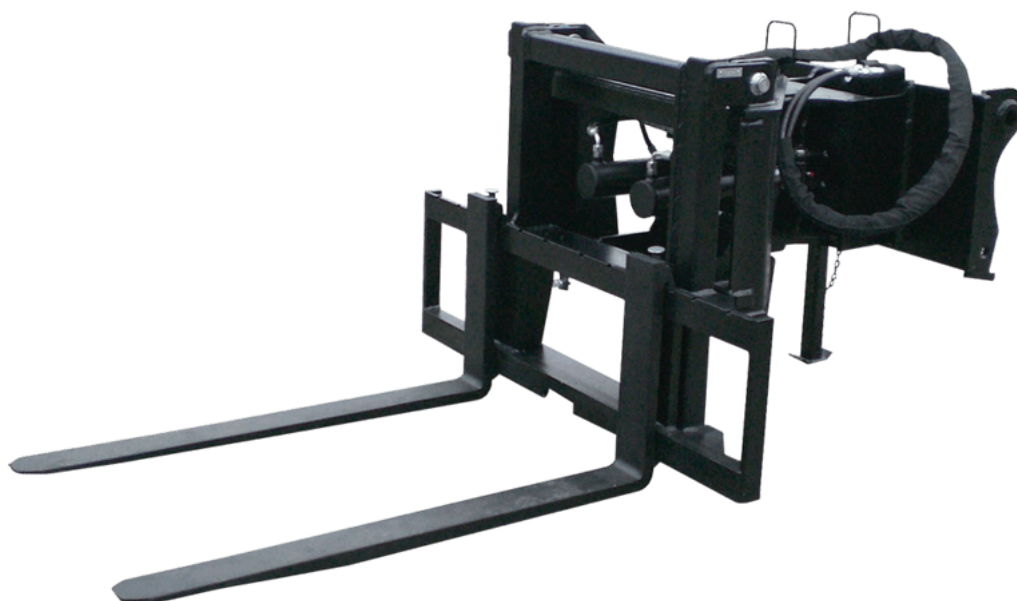

## **Technische Merkmale**

- FEM cat forks. 2.
- 90°/90° hydraulic rotation.
- Use of reliable Manitou components.
- Rotation with 2 cylinders for more precision.
- Straight and turned capacity 1500 kg / 3308 lb.
- Note: Road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer

## **Kundenvorteile**

- Easier handling of long loads in constrained spaces.
- Reduced machine movements and manoeuvres - less fuel consumption.
- Recommended for the placement of sandwich panels on roofs (in combination with the cage of the machine's carriage).

| Technische Merkmale                      |     | PFB 90° (a)   | PFB 90° (b)   |
|--|-----|---|---|
| Abstand zum Schwerpunkt (mm)             |     | -   | 755   |
| Kapazität                                |     |   |   |
| Tragfähigkeit (kg)                       |     | 1000  | 1500  |
| Gewicht                                  |     |   |   |
| Gewicht (kg)                             |     | 631   | 662   |
| <b>Gewicht und Reifengröße</b>           |     |   |   |
| Gesamthöhe (mm)                          | h17 | -   | 1008  |
| Gesamtlänge (mm)                         | l1  | -   | 2432  |
| Breite (mm)                              |     | 1360  | 1360  |
| <b>Arbeitsparameter</b>                  |     |   |   |
| Maschinenausrüstung                      |     |  |  |
| <b>Verfügbare Abmessungen der Gabeln</b> |     |   |   |
| 100 x 45 x 1200                          |     |   | 923348  |

| Maschinenkompatibilitäten            | PFB 90° (a) | PFB 90° (b) |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Teile-Nummer E-RECO                  | -           | 923348      |
| MRT 2260                             | -           | X           |
| MRT 2260 e                           | -           | X           |
| MRT 2570                             | -           | X           |
| MRT 2660                             | -           | X           |
| MRT 2660 e                           | -           | X           |
| MRT 3060                             | -           | X           |
| MRT 3570                             | -           | X           |
| MRT 3570 ES                          | -           | X           |
| MRT-X 2260                           | -           | X           |
| MRT-X 2570                           | -           | X           |
| MRT-X 2660                           | -           | X           |
| MRT-X 3060                           | -           | X           |
| MRT-X 3570                           | -           | X           |
| MRT-X 3570 ES                        | -           | X           |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X           | X           |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -           | X           |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X           | X           |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -           | X           |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -           | X           |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X           | X           |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -           | X           |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X           | X           |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | -           | X           |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | -           | X           |

| TABELLE DER SYMBOLE   |                                 |   |                            |   |   |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung           |  | Rückführung zum Hydrauliköltank                 |
|  | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes