


Karta danych technicznych :




Korzyści dla klienta

- Idealnie przystosowana do transportu buraków cukrowych i innych roślin okopowych oraz bulw, ładuje buraki pozostawiając ziemię.
- Ażurowa osłona przelewowa zapewnia lepszą widoczność.
- Solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność.
- Nie nadaje się do prac ziemnych lub transportu kamieni.

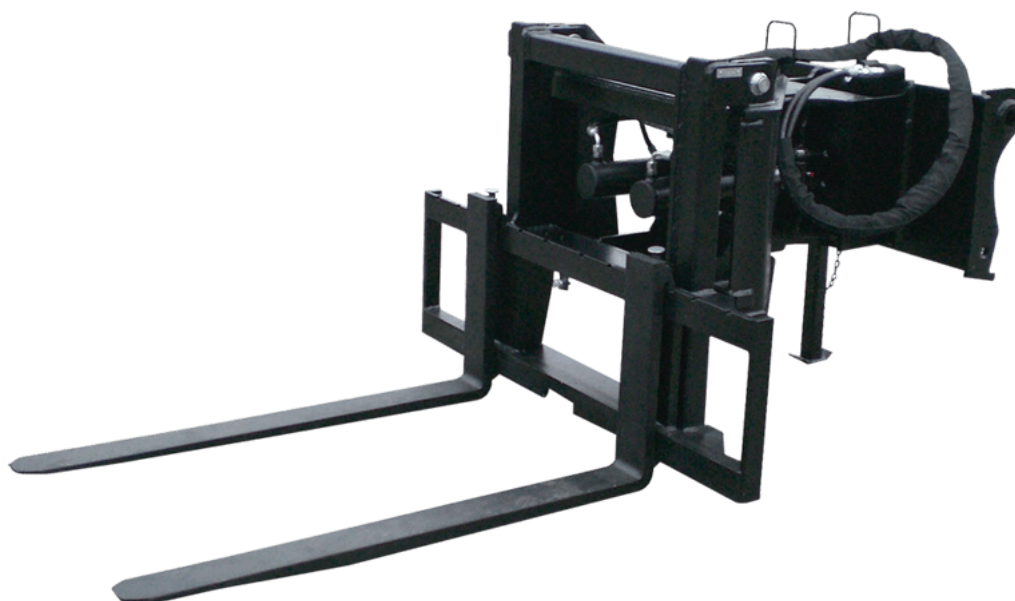





Charakterystyka techniczna

- FEM cat forks. 2.
- 90°/90° hydraulic rotation.
- Use of reliable Manitou components.
- Rotation with 2 cylinders for more precision.
- Straight and turned capacity 1500 kg / 3308 lb.
- Note: Road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

| Charakterystyka techniczna | | PFB 90° (a) | PFB 90° (b) |
|------------------------------------|-----|---|---|
| Odległość od środka ciężkości (mm) | | - | 755 |
| Pojemność | | | |
| Pojemność (kg) | | 1000 | 1500 |
| Weight | | | |
| Masa całkowita (kg) | | 631 | 662 |
| Waga i wymiary | | | |
| Wysokość całkowita (mm) | h17 | - | 1008 |
| Długość całkowita (mm) | l1 | - | 2432 |
| Szerokość (mm) | | 1360 | 1360 |
| Parametry robocze | | | |
| Wyposażenie maszyny | |  |  |
| Dostępne wymiary wideł | | | |
| 100 x 45 x 1200 | | | 923348 |

| Kompatybilność maszyn | PFB 90° (a) | PFB 90° (b) |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Numer katalogowy E-RECO | - | 923348 |
| MRT 2260 | - | X |
| MRT 2260 e | - | X |
| MRT 2570 | - | X |
| MRT 2660 | - | X |
| MRT 2660 e | - | X |
| MRT 3060 | - | X |
| MRT 3570 | - | X |
| MRT 3570 ES | - | X |
| MRT-X 2260 | - | X |
| MRT-X 2570 | - | X |
| MRT-X 2660 | - | X |
| MRT-X 3060 | - | X |
| MRT-X 3570 | - | X |
| MRT-X 3570 ES | - | X |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | X | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | X | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | X | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | X | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | X |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | - | X |

| TABELA SYMBOLI | | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|---|
|  | Nie jest wymagana predyspozycja |  | Przewód hydrauliczny |  | Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika |
|  | Predyspozycja elektryczna |  | Predyspozycja platformy |  | Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes