


Ficha técnica :

# ***TILTING & SLEWING FORKS CARRIAGE***

---

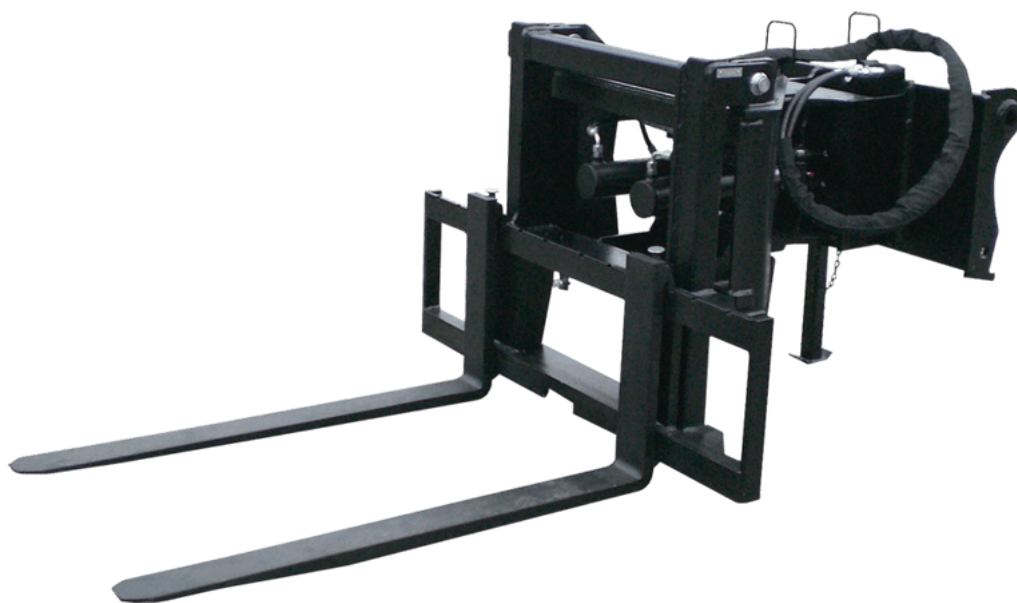

---

## **Customer benefits**

- Easier handling of long loads in constrained spaces.
- Reduced machine movements and manoeuvres - less fuel consumption.
- Recommended for the placement of sandwich panels on roofs (in combination with the cage of the machine's carriage).

## **Technical characteristics**

- FEM cat forks. 2.
- 90°/90° hydraulic rotation.
- Use of reliable Manitou components.
- Rotation with 2 cylinders for more precision.
- Straight and turned capacity 1500kg.
- Note: Road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer

 **ATTACHMENTS**

| Technical characteristics            |  | PFB 90° (a)                                                                       | PFB 90° (b)                                                                         |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm)   |  | -                                                                                 | 755                                                                                 |
| Capacities                           |  |                                                                                   |                                                                                     |
| Capacity (kg)                        |  | 1000                                                                              | 1500                                                                                |
| Weight                               |  |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                  |  | 631                                                                               | 662                                                                                 |
| Weight and dimensions                |  |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall height (mm)                  |  | h17                                                                               | 1008                                                                                |
| Overall length (mm)                  |  | l1                                                                                | 2432                                                                                |
| Width (mm)                           |  | 1360                                                                              | 1360                                                                                |
| Working Parameters                   |  |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine Equipment                    |  |  |  |
| Dimensiones de horquilla disponibles |  |                                                                                   |                                                                                     |
| 100 x 45 x 1200                      |  |                                                                                   | 923348                                                                              |

| Compatibilidad de la máquina               | PFB 90° (a) | PFB 90° (b) |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| Reference number E-RECO                    | -           | 923348      |
| MRT 2260                                   | -           | X           |
| MRT 2260 e                                 | -           | X           |
| MRT 2570                                   | -           | X           |
| MRT 2660                                   | -           | X           |
| MRT 2660 e                                 | -           | X           |
| MRT 3060                                   | -           | X           |
| MRT 3570                                   | -           | X           |
| MRT 3570 ES                                | -           | X           |
| MRT-X 2260                                 | -           | X           |
| MRT-X 2570                                 | -           | X           |
| MRT-X 2660                                 | -           | X           |
| MRT-X 3060                                 | -           | X           |
| MRT-X 3570                                 | -           | X           |
| MRT-X 3570 ES                              | -           | X           |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X           | X           |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -           | X           |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | X           | X           |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -           | X           |
| MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -           | X           |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | X           | X           |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | -           | X           |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | X           | X           |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | -           | X           |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span> | -           | X           |

| TABLA DE SÍMBOLOS                                                                   |                               |                                                                                     |                                 |                                                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico               |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes