


Fiche technique :

GODET A GRAPPIN ENVIRONNEMENT





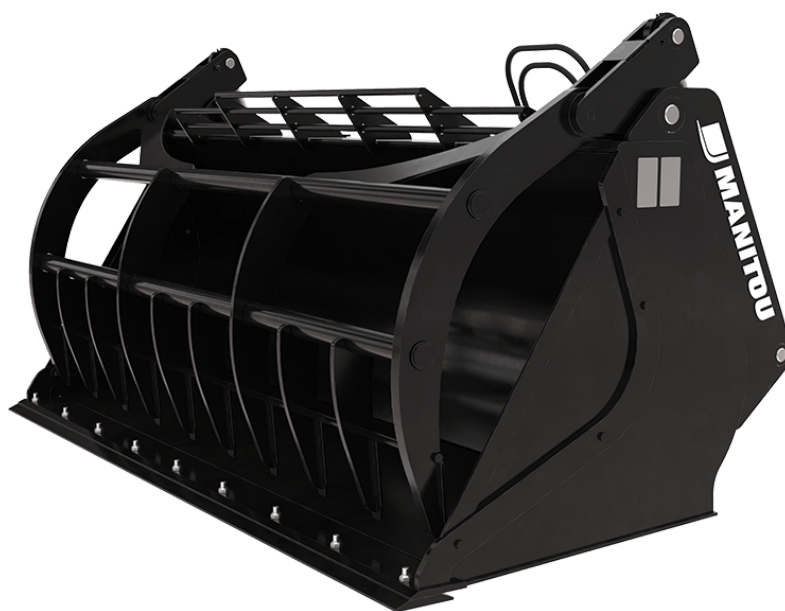

Bénéfices client







- Permet une productivité de travail élevée dans le domaine de la gestion des déchets.
- Accessoire idéal pour la manutention de matériaux en vrac (papier, déchets verts broyés, etc.).
- Parfait pour travailler sur béton, asphalte, etc.
- Godet renforcé pour les applications intensives.

Caractéristiques techniques

- Dents mécanosoudées très résistantes.
- Manipulation de matériaux en vrac d'une densité $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$ / 62 lb/ft^3 .
- Lame d'acier boulonnée de qualité 500 HB en standard.
- Plaque soudée supplémentaire sur les dents du grappin (référence WB).
- Lame coupante supplémentaire, pour applications papier, sur les dents du grappin (référence WBP)

| Caractéristiques techniques | | CBG 2450 / 1600 EN | CBG 2450 / 1600 EN WB | CBG 2480 / 2200 EN | CBG 2480 / 2200 EN WBP |
|--|-----|---|---|---|---|
| Distance du centre de gravité (mm) | | - | 609 | 652 | 652 |
| Capacités | | | | | |
| Capacité nominale (kg) | | 1568 | 1568 | 2200 | 2200 |
| Capacité en dôme (l) | | 1568 | 1568 | 2200 | 2200 |
| Capacité à ras (l) | | 1262 | 1262 | 1500 | 1500 |
| Poids | | | | | |
| Poids (kg) | | 926 | 947 | 1300 | 1340 |
| Poids et dimensions | | | | | |
| Longueur hors-tout (mm) | l1 | 1259 | 1259 | 1545 | 1545 |
| Largeur (mm) | | 2450 | 2450 | 2480 | 2480 |
| Hauteur grappin ouvert (mm) | h34 | 1868 | 1868 | 2390 | 2390 |
| Paramètres de travail | | | | | |
| Équipement Machine | |  |  |  |  |
| Dents | | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Autres données pour les accessoires | | | | | |
| Plaque d'usure boulonnée (LDR) | | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dureté de la plaque d'usure | | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Compatibilité machine | CBG 2450 / 1600 EN | CBG 2450 / 1600 EN WB | CBG 2480 / 2200 EN | CBG 2480 / 2200 EN WBP |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Numéro de référence | 52000563 | 52000766 | 790657 | 52704532 |
| ALT950 | X | - | - | - |
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | X | - |
| MHT 790 ST5 | - | - | X | - |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | X | - |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | X | - | - | - |
| MLT 635-130 PS+ | X | X | - | - |
| MLT 635-140 V+ | X | X | - | - |
| MLT 733-115 LSU | X | X | - | - |
| MLT 737-130 PS+ | X | X | - | - |
| MLT 741-130 PS+ | X | X | - | - |
| MLT 741-140 V+ | X | X | - | - |
| MLT 841-145 PS+ | X | X | - | - |
| MLT 850-145 V+ | X | - | X | X |
| MLT 937-115 | X | X | - | - |
| MLT 940-140 V+ | X | X | - | - |
| MLT 961-160 V+ L | - | - | X | X |
| MLT 1041-145 PS+L | X | X | - | - |
| MLFX 737-130 PS+ | X | X | - | - |
| MLFX 741 T LSU | X | - | - | - |
| MLFX 841 - 145 PS+ | X | X | - | - |
| MLFX 850-145 V+ | X | - | X | X |
| MLFX 961-160 V+ L | - | - | X | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | X | X | - | - |
| MHT 790 OLD | - | - | - | X |
| MHT-X 790 OLD | - | - | X | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | X | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | X | X | - | - |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | X | - | - | - |
| MLT 733-115 OLD | X | X | - | - |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | X | X | - | - |
| MLT 733-115 ST4 OLD | X | X | - | - |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | X | X | - | - |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | X | X | - | - |
| MLT 840-145 PS+ OLD | X | - | - | - |
| MLT 845-100 H OLD | - | X | - | - |
| MLT 845-120 OLD | - | X | - | - |
| MLT 961-145 V+ L OLD | - | - | X | - |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | X | X | - | - |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | X | X | - | - |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | X | - | - | - |
| MLFX 845-120 OLD | X | X | - | - |
| MLFX 845-120 H OLD | X | X | - | - |
| MLFX 961-145 V+ L OLD | - | - | X | - |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes