


Technische fiche :

WASTE KLEM

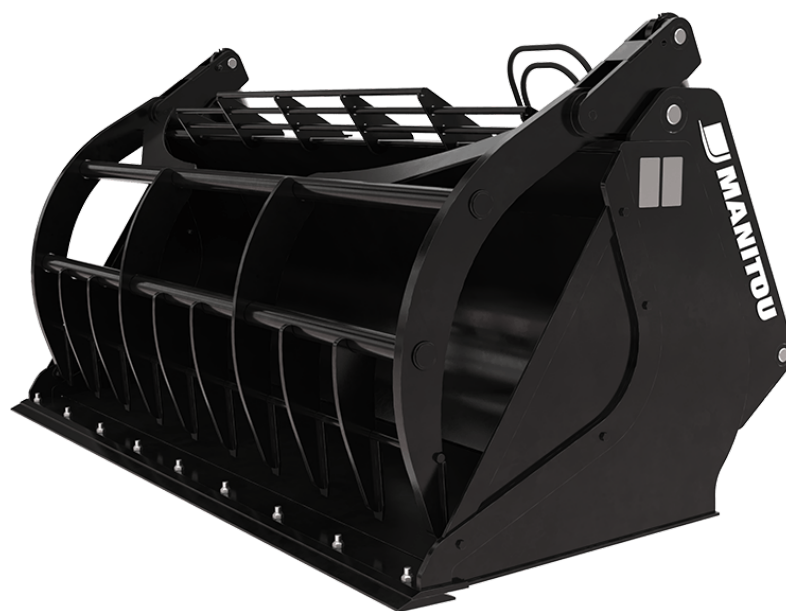

Technische kenmerken

- Zeer slijtvaste mechanisch gelaste tanden.
- Verhandeling van vrac materialen met een dichtheid ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- Vastgebouten stalenstrip in 500 HB kwaliteit standaard.
- Bijkomende gelaste plaat op de tanden van de grijper (referentie WB).

Voordelen voor de klant

- Laat een hogere werkproductiviteit toe om afval te beheren.
- De ideale bak om bulkmaterialen te verhandelen (papier, gesnipperd groen afval, enz...).
- Past perfect om om beton, asfalt, enz... te werken.
- Versterkte structuur voor intensieve toepassingen.




Technische kenmerken		CBG 2450 / 1600 NL	CBG 2450 / 1600 NL WB	CBG 2480 / 2200 NL	CBG 2480 / 2200 NL WBP
Afstand tot zwaartepunt (mm)		-	609	652	652
Hoedanigheid					
Capaciteit (kg)		1568	1568	2200	2200
Capaciteit van de koepel (l)		1568	1568	2200	2200
Slagcapaciteit (l)		1262	1262	1500	1500
Gewicht					
Gewicht (kg)		926	947	1300	1340
Gewicht en afmetingen					
Totale lengte (mm)	l1	1259	1259	1545	1545
Breedte (mm)		2450	2450	2480	2480
Geopende grijphoogte (mm)	h34	1868	1868	2390	2390
Operationele parameters					
Machine-apparatuur					
Tanden		10	10	5	5
Andere gegevens inzake hulpstukken					
Slijtplaat met bouten (LDR)		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Hardheid slijtplaat		500	500	500	500

Machine compatibiliteit	CBG 2450 / 1600 NL	CBG 2450 / 1600 NL WB	CBG 2480 / 2200 NL	CBG 2480 / 2200 NL WBP
Referentienummer	52000563	52000766	790657	52704532
ALT950	X	-	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	X	-
MHT 790 ST5	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	-	-
MLT 733-115	X	X	-	-
MLT 733-115 (S2)	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 841-145 PS+	X	X	-	-
MLT 850-145 V+	X	-	X	X
MLT 937-115 (S1)	X	X	-	-
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT-X 741 T LSU	X	-	-	-
MLT-X 841 - 145 PS+	X	X	-	-
MLT-X 850-145 V+	X	-	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 733-115 ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 840-145 PS+ OLD	X	-	-	-
MLT 845-100 H OLD	-	X	-	-
MLT 845-120 OLD	-	X	-	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X	X	-	-
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	X	X	-	-
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	X	-	-
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X	-	-	-
MLT-X 845-120 OLD	X	X	-	-
MLT-X 845-120 H OLD	X	X	-	-
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	-	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
--	---------------------	--	----------------------	--	-------------------------------

TABEL VAN SYMBOLEN

	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter
--	---------------------------	--	----------------------------	--	--



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes