


Karta danych technicznych :

# ŁYŻKA CHWYTAKOWA DO RECYCLINGU

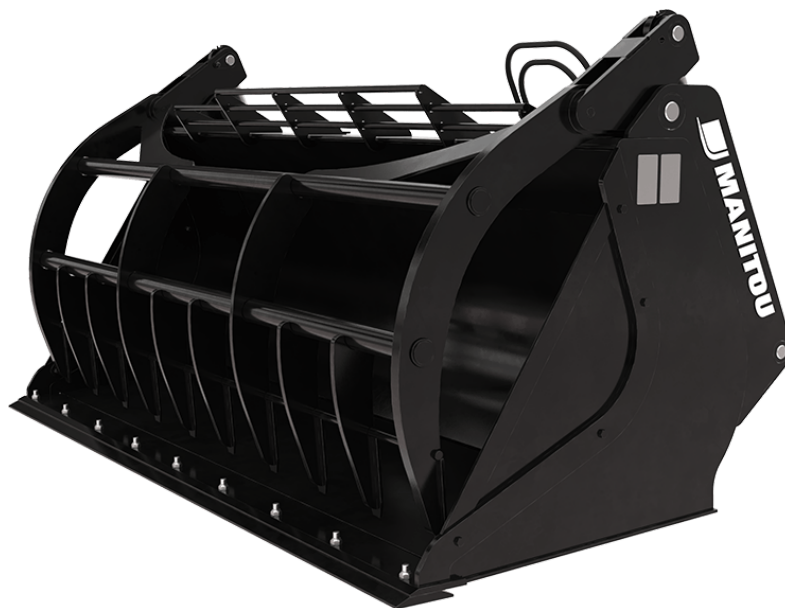

## Charakterystyka techniczna

- Mocne zęby spawane.
- Nadaje się do transportu materiałów luźnych o gęstości  $\leq 1000$  kg/m<sup>3</sup> / 62 lb/ft<sup>3</sup>.
- Przykręcana krawędź tnąca 500 HB.
- Dodatkowa płytką spawana na zębach chwytaka (dostępna w dziale rozwiązań specjalistycznych).

## Korzyści dla klienta




- Umożliwia ogromy przerób w zakresie transportu odpadów.
- Narzędzie idealne do transportu materiałów luźnych (papieru, sprasowanych odpadów zielonych, itp.).
- Narzędzie idealne do pracy na betonie, asfalcie, itp.
- Łyżka wzmocniona na potrzeby intensywnego transportu odpadów.

Charakterystyka techniczna		CBG 2450 / 1600 PL	CBG 2450 / 1600 PL WB	CBG 2480 / 2200 PL	CBG 2480 / 2200 PL WBP
Odległość od środka ciężkości (mm)		-	609	652	652
<b>Pojemność</b>					
Pojemność (kg)		1568	1568	2200	2200
Pojemność kopuły (l)		1568	1568	2200	2200
Pojemność ubitego materiału (l)		1262	1262	1500	1500
<b>Weight</b>					
Masa całkowita (kg)		926	947	1300	1340
<b>Waga i wymiary</b>					
Długość całkowita (mm)	l1	1259	1259	1545	1545
Szerokość (mm)		2450	2450	2480	2480
Wysokość z otwartym chwytakiem (mm)	h34	1868	1868	2390	2390
<b>Parametry robocze</b>					
Wyposażenie maszyny					
Zęby		10	10	5	5
<b>Pozostałe dane osprzętu</b>					
Przykręcany lemiesz (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard
Twardość lemieszka		500	500	500	500

Kompatybilność maszyn	CBG 2450 / 1600 PL	CBG 2450 / 1600 PL WB	CBG 2480 / 2200 PL	CBG 2480 / 2200 PL WBP
Numer katalogowy	52000563	52000766	790657	52704532
ALT950	X	-	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	X	-
MHT 790 ST5	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	-	-
MLT 733-115	X	X	-	-
MLT 733-115 (S2)	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 841-145 PS+	X	X	-	-
MLT 850-145 V+	X	-	X	X
MLT 937-115 (S1)	X	X	-	-
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT-X 741 T LSU	X	-	-	-
MLT-X 841 - 145 PS+	X	X	-	-
MLT-X 850-145 V+	X	-	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT-X 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT-X 845-120 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT-X 845-120 H <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT-X 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	X	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika

TABELA SYMBOLI

	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes