


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# КОВШ С ЗАХВАТОМ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТАЮЩЕГО СЕКТОРА





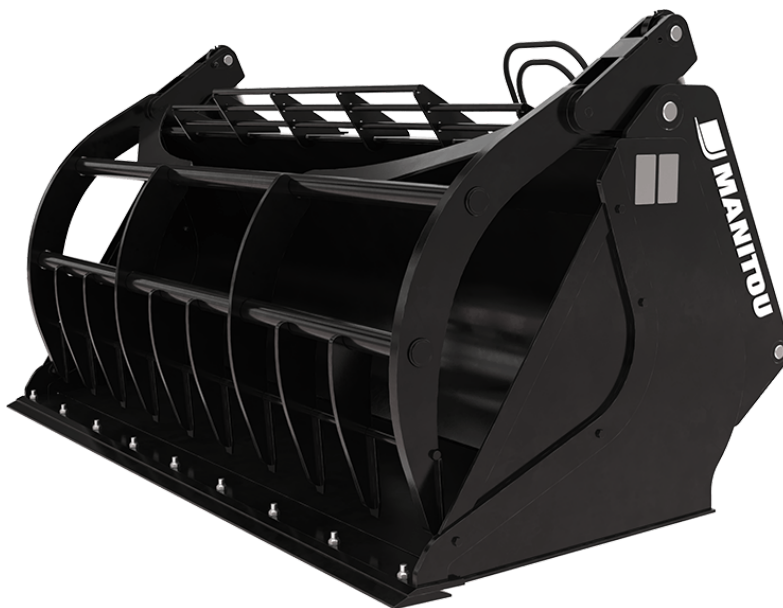

## Технические характеристики

- Прочные сварные зубья.
- Операции с материалами плотностью до 1000 кг/м<sup>3</sup>.
- Режущая кромка 500НВ с болтовым креплением.
- Дополнительно: сварная пластина на зубьях захвата (доступна через отдел специализированных решений).

## Потребительские преимущества

- Позволяет увеличить производительность при переработке отходов.
- Идеальное навесное оборудование для операций с громоздкими и легкими материалами (бумага, измельченные отходы лесозаготовок и т. д.).
- Идеально подходит при проведении работ с битым бетоном, асфальтом и т. д.
- Усиленный ковш для интенсивной работы с отходами.

Технические характеристики		CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
Расстояние от центра тяжести (мм)		-	609	652	652
<b>Грузоподъемность</b>					
Грузоподъемность (kg)		1568	1568	2200	2200
Вместимость купола (l)		1568	1568	2200	2200
Погрузочная ёмкость (l)		1262	1262	1500	1500
<b>Вес</b>					
Общий вес (kg)		926	947	1300	1340
<b>Вес и размеры</b>					
Общая длина (мм)	l1	1259	1259	1545	1545
Ширина (мм)		2450	2450	2480	2480
Высота с открытым ковшом (мм)	h34	1868	1868	2390	2390
<b>Рабочие характеристики</b>					
Оборудование машины					
Зубья		10	10	5	5
<b>Другие данные по навесному оборудованию</b>					
Износостойкая накладка на болтовом соединении (LDR)		Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Твердость износостойкой пластины		500	500	500	500

Совместимость с машинами	CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
<b>Артикул</b>	52000563	52000766	790657	52704532
ALT950	X	-	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	X	-
MHT 790 ST5	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	-	-
MLT 733-115	X	X	-	-
MLT 733-115 (S2)	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 841-145 PS+	X	X	-	-
MLT 850-145 V+	X	-	X	X
MLT 937-115 (S1)	X	X	-	-
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MLFX 738-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLFX 741 T LSU	X	-	-	-
MLFX 841 - 145 PS+	X	X	-	-
MLFX 850-145 V+	X	-	X	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLFX 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	X	-
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLFX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X	-	-	-
MLFX 845-120 <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>	X	X	-	-
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	-	X	-




ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ



Электрическая  
предрасположенность



Предрасположение платформы



Предрасположение манипулятора  
шин, манипулятора цилиндров



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта