


Technisches Datenblatt :

# RÜBENKORB

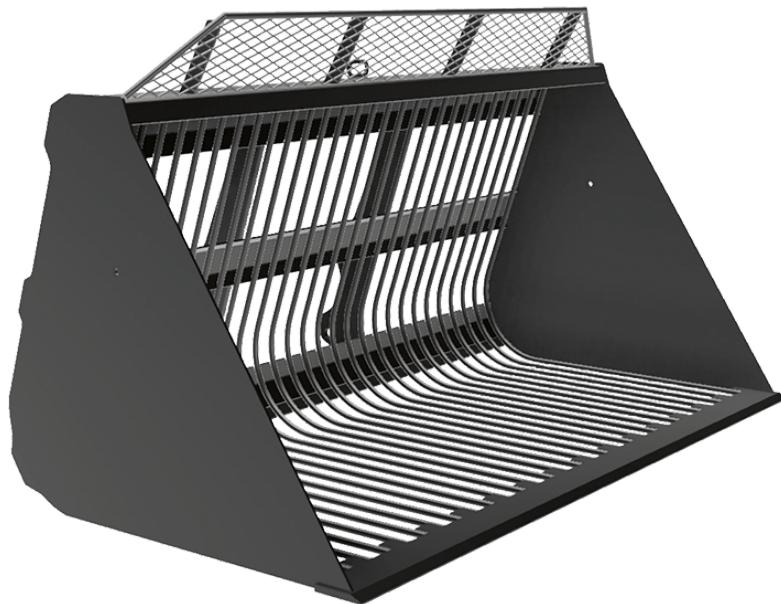

## Technische Merkmale

- Durchbrochene Struktur aus Ø 20 mm / 1 in Stahlstäben.
- Stäbe gespreizt 60 mm / 2 in, perfekt für Zuckerrüben.
- Flache Seiten.
- Maximale Dichte des Fördergutes: 700 kg/m³ / 44 lb/ft³.

## Kundenvorteile

- Perfekt angepasst an die Handhabung von Zuckerrüben und anderen Hackfrüchten & Tuberkeln, indem die Rüben geschöpft werden und die Erde zurückbleibt.
- Durchbrochener Überlaufschutz für eine bessere Sicht.
- Starke Struktur für einen lang anhaltenden Einsatz.
- Nicht angepasst an Erdarbeiten oder Steinhandling.

<b>Technische Merkmale</b>		BSB 2450 / 2500
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		502
<b>Kapazität</b>		
Tragfähigkeit (kg)		1390
Kuppelkapazität (l)		2500
<b>Gewicht</b>		
Gewicht (kg)		520
<b>Gewicht und Reifengröße</b>		
Gesamthöhe (mm)	h17	1380
Gesamtlänge (mm)	l1	1375
Breite (mm)		2450
Tiefe (mm)	p5	1280
<b>Arbeitsparameter</b>		
Maschinenausrüstung		X

<b>Maschinenkompatibilitäten</b>		BSB 2450 / 2500
<b>Teile-Nummer</b>		757953
MLT 630-115 (S1)		X
MLT 630-115 V (S1)		X
MLT 630-115 V CP (S1)		X
MLT 635-130 PS+ (S1)		X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S1)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 730-115 V (S1)		X
MLT 730-115 V CP (S1)		X
MLT 733-115		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 733-115 LSU (S1)		X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-140 V+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLT-X 732		X
MLT-X 735 T LSU		X
MLT-X 735 T LSU (70 KW)		X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 841 - 145 PS+		X
MLT-X 1041-145 PS+L		X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X
MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>		X
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X
MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X

TABELLE DER SYMbole					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhreleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes