


Fiche technique :

# GODET À BETTERAVES

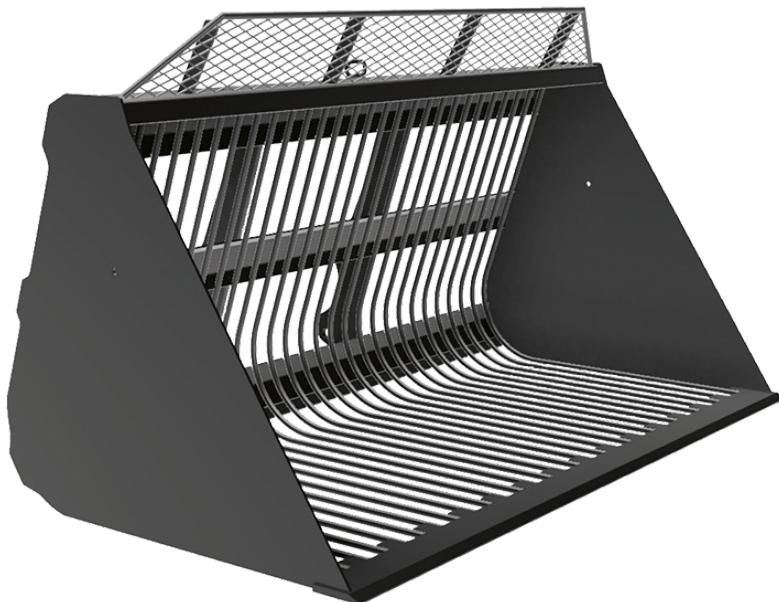

## Caractéristiques techniques

- Fond du godet en barres Ø 20 mm / 1 in.
- Ecartement des barres 60 mm / 2 in, adapté aux racines.
- Joues pleines.
- Densité maximale des produits transportés : 700 kg/m<sup>3</sup> / 44 lb/ft<sup>3</sup>.

## Bénéfices client

- Accessoire adapté à la manutention des betteraves et autres racines et tubercules.
- Structure à claire-voie.
- Casquette ajourée pour une excellente visibilité.
- Ne convient pas aux travaux de terrassement, ni à la manutention des pierres.

<b>Caractéristiques techniques</b>		BSB 2450 / 2500
Distance du centre de gravité (mm)		502
<b>Capacités</b>		
Capacité nominale (kg)		1390
Capacité en dôme (l)		2500
<b>Poids</b>		
Poids (kg)		520
<b>Poids et dimensions</b>		
Hauteur hors tout (mm)	h17	1380
Longueur hors-tout (mm)	l1	1375
Largeur (mm)		2450
Profondeur (mm)	p5	1280
<b>Paramètres de travail</b>		
Équipement machine requis		X

<b>Compatibilité machine</b>		BSB 2450 / 2500
<b>Numéro de référence</b>		75953
MLT 630-115 (S1)		X
MLT 630-115 V (S1)		X
MLT 630-115 V CP (S1)		X
MLT 635-130 PS+ (S1)		X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S1)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 730-115 V (S1)		X
MLT 730-115 V CP (S1)		X
MLT 733-115		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 733-115 LSU (S1)		X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-140 V+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLT-X 732		X
MLT-X 735 T LSU		X
MLT-X 735 T LSU (70 KW)		X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 841 - 145 PS+		X
MLT-X 1041-145 PS+L		X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X
MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>		X
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X
MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X

<b>TABLEAU DES SYMBOLES</b>					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes