


Scheda tecnica :

# **BENNA PER BARBABIETOLE DA ZUCCHERO**



## **Specifiche tecniche**

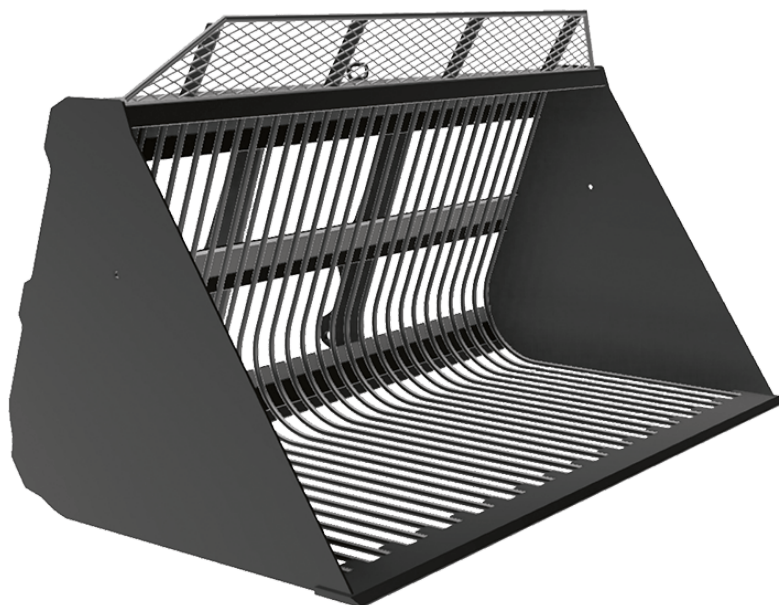





- Struttura aperta a barre di acciaio dal  $\varnothing$  20 mm / 1 in.
- Barrette da 60 mm / 2 in perfette per barbabietole da zucchero
- Lati lisci
- Densità massima del prodotto trasportato: 700 kg / m<sup>3</sup>

## **Vantaggi per i clienti**

- Accessorio concepito per la movimentazione di barbabietole da zucchero e altre piante da radice.
- Protezione superiore di contenimento aperta: visibilità ottimale
- Struttura robusta per un uso duraturo
- Non adattato ai movimenti di terra o pietra

Specifiche tecniche		BSB 2450 / 2500	
Distanza dal centro di gravità (mm)		502	
Capacità			
Capacità (kg)		1390	
Capacità della cupola (l)		2500	
Weight			
Peso (kg)		520	
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	1380	
Lunghezza totale (mm)	l1	1375	
Larghezza (mm)		2450	
Profondità (mm)	p5	1280	
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina		✕	

Compatibilità della macchina		BSB 2450 / 2500	
Codice		757953	
MLT 630-115 (S1)		X	
MLT 630-115 V (S1)		X	
MLT 630-115 V CP (S1)		X	
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	
MLT 635-140 V+ (S1)		X	
MLT 635-140 V+ (S2)		X	
MLT 730-115 V (S1)		X	
MLT 730-115 V CP (S1)		X	
MLT 733-115		X	
MLT 733-115 (S2)		X	
MLT 733-115 LSU (S1)		X	
MLT 737-130 PS+ (S1)		X	
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT 741-130 PS+ (S1)		X	
MLT 741-140 V+ (S1)		X	
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-140 V+ (S1)		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 940-140 V+ (S1)		X	
MLT 940-140 V+ (S2)		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLFX 732		X	
MLFX 735 T LSU		X	
MLFX 735 T LSU (70 KW)		X	
MLFX 738-130 PS+ (S1)		X	
MLFX 841 - 145 PS+		X	
MLFX 1041-145 PS+L		X	
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X	
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLFX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>		X	
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X	
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X	

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes