


技術シート：

# SUGAR BEET BUCKET

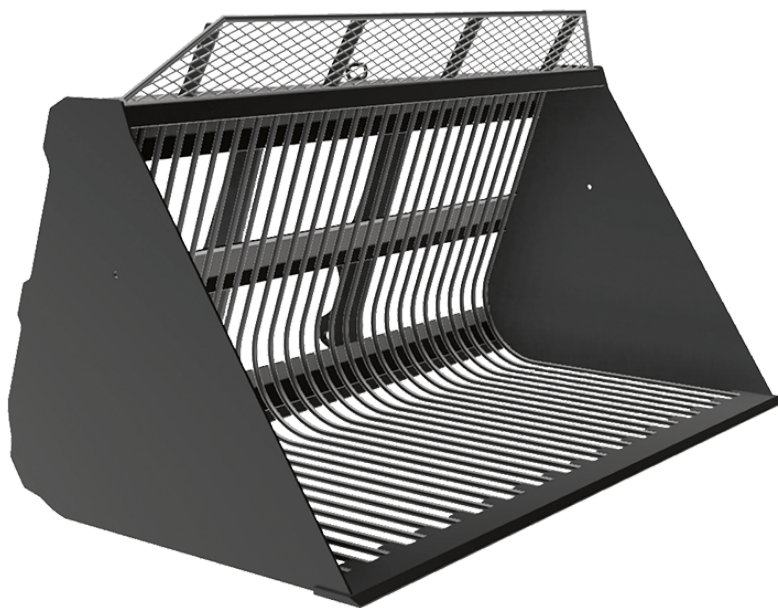

## お客様のメリット

- Perfectly adapted to the handling of sugar beets and other root crops & tubercules by scooping the beet and leaving the soil behind.
- Openwork spill guard for a better visibility.
- Strong structure for long lasting use.
- Not adapted to earthwork or stone handling.

## 諸元

- Openwork structure made of Ø 20 mm / 1 in steel bars.
- Bars spread 60 mm / 2 in, perfect for sugar beets.
- Plain sides.
- Maximal density of the transported product: 700 kg/m<sup>3</sup> / 44 lb/ft<sup>3</sup>.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BSB 2450 / 2500 - 757953].

諸元		BSB 2450 / 2500
重心位置までの距離 (mm)		502
キャパシティ		
諸元 (kg)		1390
ドーム容量 (l)		2500
重量		
重量 (kg)		520
仕様		
全高 (mm)	h17	1380
全長 (mm)	l1	1375
幅 (mm)		2450
深さ (mm)	p5	1280
ワーキング パラメーター		
機械設備		×

マシンの互換性	BSB 2450 / 2500
参照番号	757953
MLT 635-130 PS+ (S2)	X
MLT 635-140 V+ (S2)	X
MLT 733-115 (S2)	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	X
MLT 742-140 V+ (S1)	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLTX 732	X
MLTX 735 T LSU	X
MLTX 735 T LSU (70 KW)	X
MLTX 738-130 PS+ (S1)	X
MLTX 841 - 145 PS+	X
MLTX 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 <span>OLD</span>	X
MLT 630-105 V CP ST4 <span>OLD</span>	X
MLT 630-105 V ST4 <span>OLD</span>	X
MLT 630-115 (S1) <span>OLD</span>	X
MLT 630-115 V (S1) <span>OLD</span>	X
MLT 630-115 V CP (S1) <span>OLD</span>	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>	X
MLT 635-130 PS+ (S1) <span>OLD</span>	X
MLT 635-140 V+ (S1) <span>OLD</span>	X
MLT 635-140 V+ ST4 <span>OLD</span>	X
MLT 730-115 V (S1) <span>OLD</span>	X
MLT 730-115 V CP (S1) <span>OLD</span>	X
MLT 730-115 V CP ST4 <span>OLD</span>	X
MLT 730-115 V ST4 <span>OLD</span>	X
MLT 733-115 <span>OLD</span>	X
MLT 733-115 LSU (S1) <span>OLD</span>	X
MLT 733-115 LSU ST4 <span>OLD</span>	X
MLT 733-115 ST4 <span>OLD</span>	X
MLT 737-130 PS+ (S1) <span>OLD</span>	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>	X
MLT 741-130 PS+ (S1) <span>OLD</span>	X
MLT 741-140 V+ (S1) <span>OLD</span>	X
MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>	X
MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>	X
MLT 940-140 V+ (S1) <span>OLD</span>	X
MLT 940-140 V+ ST4 <span>OLD</span>	X
MLT 1040-145 PS+ L <span>OLD</span>	X
MLTX 737-130 PS+ <span>OLD</span>	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) <span>OLD</span>	X
MLTX 741-140 V+ S1 <span>OLD</span>	X
MLTX 840-140 PS+ <span>OLD</span>	X
MLTX 1040-140 PS+ L <span>OLD</span>	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes