


Ficha técnica :

# CAÇAMBA PARA TUBÉRCULOS

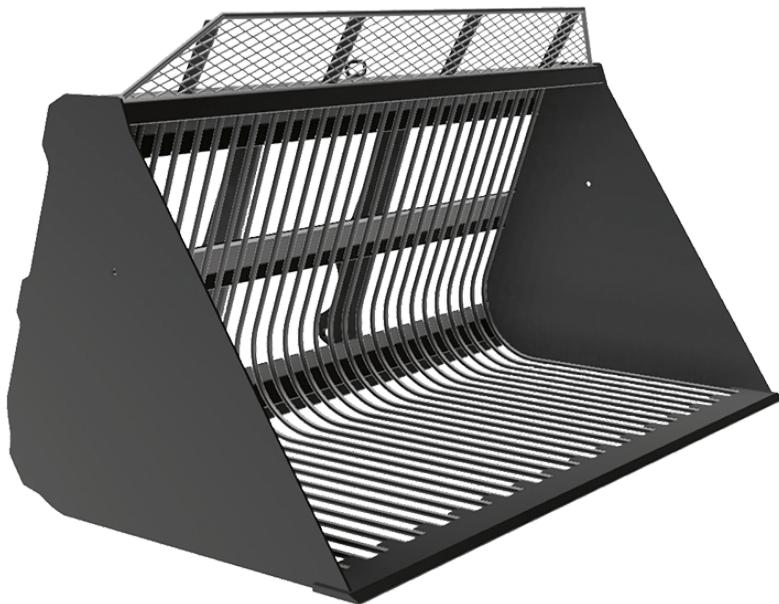

## Características técnicas

- Estrutura aberta em barras de aço de Ø 20 mm / 1 in.
- Barras de 60 mm / 2 in, perfeitas para trabalhos com tubérculos.
- Lados lisos.
- Densidade máxima do produto transportado: 700 kg / m³.

## Benefícios para o cliente

- Perfeitamente adaptado a manipulação de vários tipos de raízes & tubérculos pegando a raiz e deixando o solo para trás.
- Proteção contra derramamento e melhor visibilidade.
- Estrutura forte e robusta.
- Não adaptado para terraplenagem ou manipulação de pedras.

<b>Technical characteristics</b>		BSB 2450 / 2500
Distância do centro de gravidade (mm)		502
<b>Capacities</b>		
Capacidade (kg)		1390
Capacidade da cúpula (l)		2500
<b>Weight</b>		
Peso (kg)		520
<b>Weight and dimensions</b>		
Altura total (mm)	h17	1380
Comprimento total (mm)	l1	1375
Largura (mm)		2450
Profundidade (mm)	p5	1280
<b>Working Parameters</b>		
Equipamento da máquina		X

<b>Máquina de compatibilidades</b>		BSB 2450 / 2500
<b>Número de referência</b>		75793
MLT 630-115 (S1)		X
MLT 630-115 V (S1)		X
MLT 630-115 V CP (S1)		X
MLT 635-130 PS+ (S1)		X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S1)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 730-115 V (S1)		X
MLT 730-115 V CP (S1)		X
MLT 733-115		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 733-115 LSU (S1)		X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-140 V+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLT-X 732		X
MLT-X 735 T LSU		X
MLT-X 735 T LSU (70 KW)		X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 841 - 145 PS+		X
MLT-X 1041-145 PS+L		X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X
MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>		X
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X
MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X
MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X

<b>TABELA DE SÍMBOLOS</b>					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes