


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

SUGAR BEET BUCKET

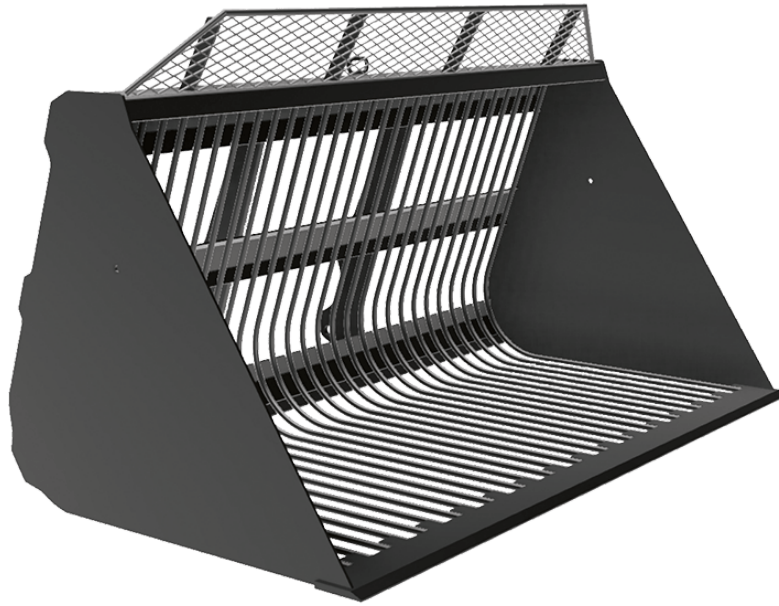

Customer benefits

- Robust and versatile bucket suitable for dairy use and different agricultural applications.
- Complete opening >90° and powerful jaw allows working flush with walls.
- Perfect for handling wet manure, silage...
- Must-have tool for livestock farm.







Technical characteristics

- Openwork structure made of \varnothing 20 mm / 1 in steel bars.
- Bars spread 60 mm / 2 in, perfect for sugar beets.
- Plain sides.
- Maximal density of the transported product: 700 kg/m³ / 44 lb/ft³.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BSB 2450 / 2500 - 757953].

| Technical characteristics | | BSB 2450 / 2500 | |
|------------------------------------|-----|-----------------|--|
| Distance to center of gravity (mm) | | 502 | |
| Capacities | | | |
| Capacity (kg) | | 1390 | |
| Heaped capacity (l) | | 2500 | |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | 520 | |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1380 | |
| Overall length (mm) | l1 | 1375 | |
| Width (mm) | | 2450 | |
| Depth (mm) | p5 | 1280 | |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | | X | |

| Совместимость с машинами | | BSB 2450 / 2500 | |
|---------------------------------|--|-----------------|--|
| Reference number | | 757953 | |
| MLT 630-115 | | X | |
| MLT 630-115 V | | X | |
| MLT 630-115 V CP | | X | |
| MLT 635-130 PS+ | | X | |
| MLT 635-140 V+ | | X | |
| MLT 730-115 V | | X | |
| MLT 730-115 V CP | | X | |
| MLT 733-115 LSU | | X | |
| MLT 737-130 PS+ | | X | |
| MLT 741-130 PS+ | | X | |
| MLT 741-140 V+ | | X | |
| MLT 841-145 PS+ | | X | |
| MLT 940-140 V+ | | X | |
| MLT 1041-145 PS+L | | X | |
| MLFX 732 | | X | |
| MLFX 735 T LSU | | X | |
| MLFX 735 T LSU (70 KW) | | X | |
| MLFX 737-130 PS+ | | X | |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | X | |
| MLFX 1041-145 PS+L | | X | |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X | |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | X | |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X | |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | X | |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | X | |
| MLT 733-115 OLD | | X | |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | X | |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | X | |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X | |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X | |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | | X | |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | | X | |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | | X | |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | | X | |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта