


Technisches Datenblatt :

SUGAR BEET BUCKET

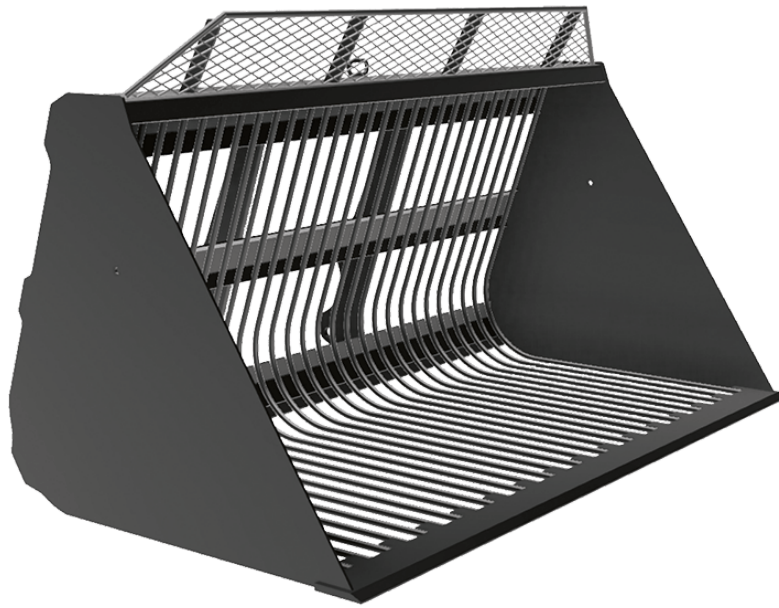

Kundenvorteile

- Perfekt angepasst an die Handhabung von Zuckerrüben und anderen Hackfrüchten & Tuberkeln, indem die Rüben geschöpft werden und die Erde zurückbleibt.
- Durchbrochener Überlaufschutz für eine bessere Sicht.
- Starke Struktur für einen lang anhaltenden Einsatz.
- Nicht angepasst an Erdarbeiten oder Steinhandling.

Technische Merkmale

- Durchbrochene Struktur aus Ø 20 mm Stahlstäben.
- Stäbe gespreizt 60 mm, perfekt für Zuckerrüben.
- Flache Seiten.
- Maximale Dichte des Fördergutes: 700 kg/m³.

Technische Merkmale		BSB 2450 / 2500	
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		502	
Kapazität			
Tragfähigkeit (kg)		1390	
Kuppelkapazität (l)		2500	
Gewicht			
Gewicht (kg)		520	
Gewicht und Abmessungen			
Gesamthöhe (mm)	h17	1380	
Gesamtlänge (mm)	l1	1375	
Breite (mm)		2450	
Tiefe (mm)	p5	1280	
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung		✕	

Machines compatibility	BSB 2450 / 2500	
Teile-Nummer	757953	
MLT 630-115	X	
MLT 630-115 V	X	
MLT 630-115 V CP	X	
MLT 635-130 PS+	X	
MLT 635-140 V+	X	
MLT 730-115 V	X	
MLT 730-115 V CP	X	
MLT 733-115 LSU	X	
MLT 737-130 PS+	X	
MLT 741-130 PS+	X	
MLT 741-140 V+	X	
MLT 841-145 PS+	X	
MLT 940-140 V+	X	
MLT 1041-145 PS+L	X	
MLTX 732	X	
MLTX 735 T LSU	X	
MLTX 735 T LSU (70 KW)	X	
MLTX 737-130 PS+	X	
MLTX 841 - 145 PS+	X	
MLTX 1041-145 PS+L	X	
MLT 630-105 ST4 OLD	X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	
MLT 730-115 V ST4 OLD	X	
MLT 733-115 OLD	X	
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X	
MLT 733-115 ST4 OLD	X	
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	
MLT 840-145 PS+ OLD	X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X	
MLTX 737-130 PS+ OLD	X	
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	X	
MLTX 840-140 PS+ OLD	X	
MLTX 1040-140 PS+ L OLD	X	

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes