


Scheda tecnica :

BENNA PER BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

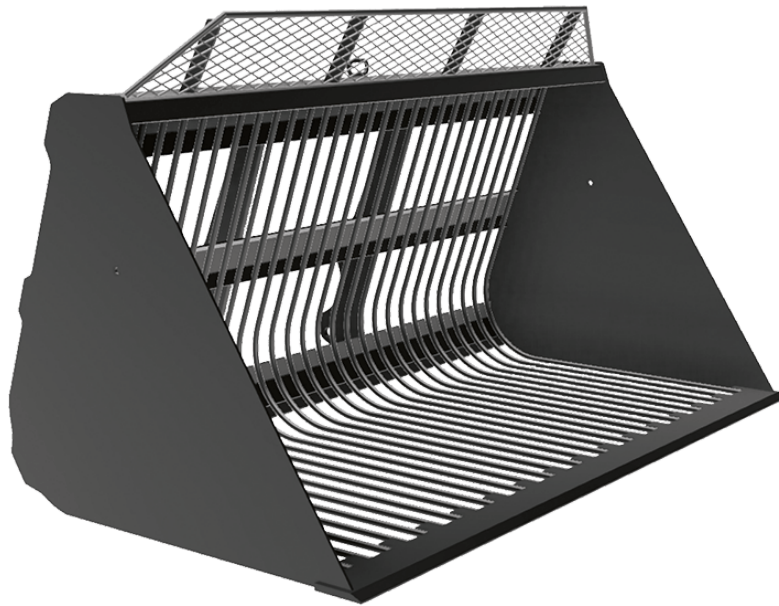

Vantaggi per i clienti

- Accessorio concepito per la movimentazione di barbabietole da zucchero e altre piante da radice.
- Protezione superiore di contenimento aperta: visibilità ottimale
- Struttura robusta per un uso duraturo
- Non adattato ai movimenti di terra o pietra

Specifiche tecniche

- Struttura aperta a barre di acciaio dal Ø 20 mm.
- Barrette da 60mm perfette per barbabietole da zucchero
- Lati lisci
- Densità massima del prodotto trasportato: 700 kg / m3

Specifiche tecniche		BSB 2450 / 2500	
Distanza dal centro di gravità (mm)		502	
Capacità			
Capacità (kg)		1390	
Capacità della cupola (l)		2500	
Weight			
Peso (kg)		520	
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	1380	
Lunghezza totale (mm)	l1	1375	
Larghezza (mm)		2450	
Profondità (mm)	p5	1280	
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina		✕	

Compatibilità della macchina		BSB 2450 / 2500	
Codice		757953	
MLT 630-115		X	
MLT 630-115 V		X	
MLT 630-115 V CP		X	
MLT 635-130 PS+		X	
MLT 635-140 V+		X	
MLT 730-115 V		X	
MLT 730-115 V CP		X	
MLT 733-115 LSU		X	
MLT 737-130 PS+		X	
MLT 741-130 PS+		X	
MLT 741-140 V+		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 940-140 V+		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLTX 732		X	
MLTX 735 T LSU		X	
MLTX 735 T LSU (70 KW)		X	
MLTX 737-130 PS+		X	
MLTX 841 - 145 PS+		X	
MLTX 1041-145 PS+L		X	
MLT 630-105 ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V ST4 OLD		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X	
MLT 730-115 V ST4 OLD		X	
MLT 733-115 OLD		X	
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X	
MLT 733-115 ST4 OLD		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 840-145 PS+ OLD		X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	
MLTX 737-130 PS+ OLD		X	
MLTX 741-140 V+ S1 OLD		X	
MLTX 840-140 PS+ OLD		X	
MLTX 1040-140 PS+ L OLD		X	

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes