


Karta danych technicznych :

ŁYZKA DO BURAKÓW CUKROWYCH

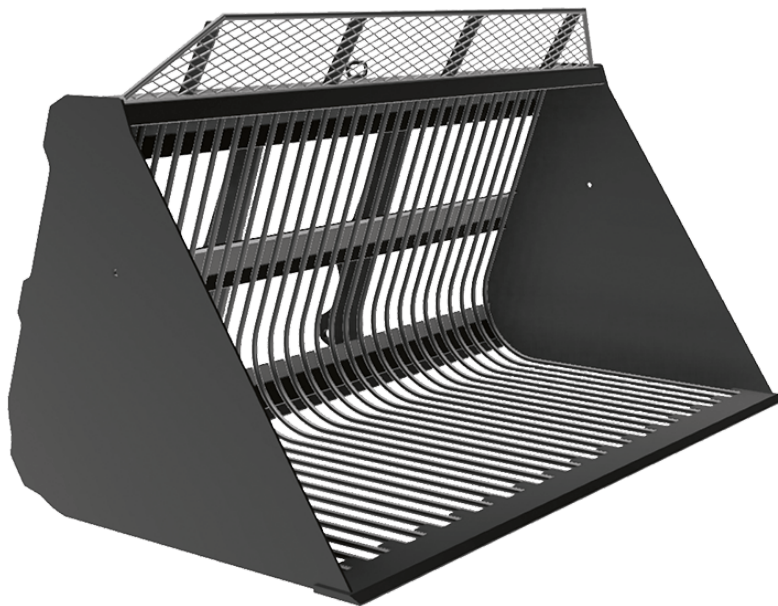

Korzyści dla klienta

- Idealnie przystosowana do transportu buraków cukrowych i innych roślin okopowych oraz bulw, ładuje buraki pozostawiając ziemię.
- Ażurowa osłona przelewowa zapewnia lepszą widoczność.
- Solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność.
- Nie nadaje się do prac ziemnych lub transportu kamieni.

Charakterystyka techniczna

- Konstrukcja ażurowa wykonana z prętów stalowych $\varnothing 20$ mm.
- Rozstaw prętów 60 mm, idealny do buraków cukrowych.
- Gładkie boki.
- Maksymalna gęstość transportowanych produktów: 700 kg/m³.

Charakterystyka techniczna		BSB 2450 / 2500	
Odległość od środka ciężkości (mm)		502	
Pojemność			
Pojemność (kg)		1390	
Pojemność kopuły (l)		2500	
Weight			
Masa całkowita (kg)		520	
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)		h17 1380	
Długość całkowita (mm)		l1 1375	
Szerokość (mm)		2450	
Głębokość (mm)		p5 1280	
Parametry robocze			
Wypożądzenie maszyny		✕	

Kompatybilność maszyn		BSB 2450 / 2500	
Numer katalogowy		757953	
MLT 630-115		X	
MLT 630-115 V		X	
MLT 630-115 V CP		X	
MLT 635-130 PS+		X	
MLT 635-140 V+		X	
MLT 730-115 V		X	
MLT 730-115 V CP		X	
MLT 733-115 LSU		X	
MLT 737-130 PS+		X	
MLT 741-130 PS+		X	
MLT 741-140 V+		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 940-140 V+		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLTX 732		X	
MLTX 735 T LSU		X	
MLTX 735 T LSU (70 KW)		X	
MLTX 737-130 PS+		X	
MLTX 841 - 145 PS+		X	
MLTX 1041-145 PS+L		X	
MLT 630-105 ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V ST4 OLD		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X	
MLT 730-115 V ST4 OLD		X	
MLT 733-115 OLD		X	
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X	
MLT 733-115 ST4 OLD		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 840-145 PS+ OLD		X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	
MLTX 737-130 PS+ OLD		X	
MLTX 741-140 V+ S1 OLD		X	
MLTX 840-140 PS+ OLD		X	
MLTX 1040-140 PS+ L OLD		X	

TABELA SYMBOLI					
✕	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes