


Ficha técnica :

# **BALDE PARA BETERRABA SACARINA**

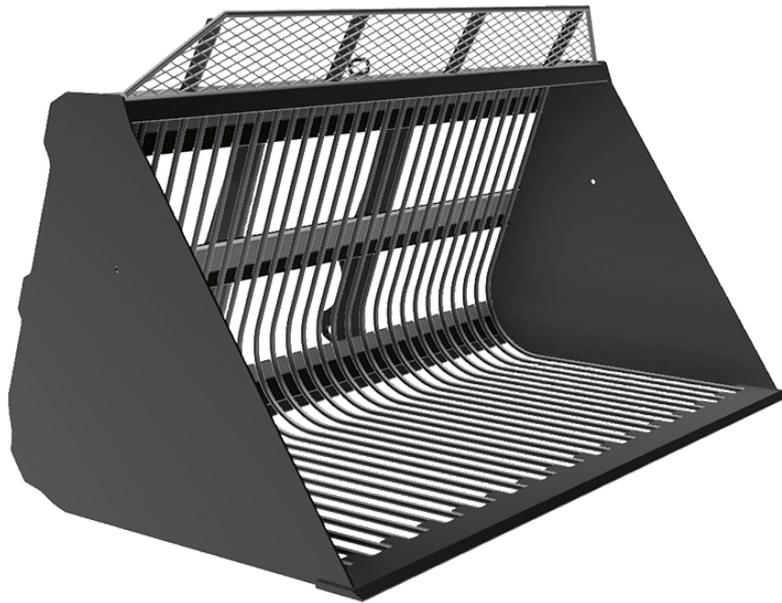

## **Benefícios para o cliente**

- Perfeitamente adaptado ao manuseio de beterraba sacarina e outras culturas de raízes e tubérculos coletando a beterraba e deixando o solo para trás.
- Proteção contra derramamento aberta para melhor visibilidade.
- Estrutura robusta para uso duradouro.
- Não adaptado para terraplenagem ou manuseio de pedras.

## **Características técnicas**

- Estrutura aberta composta por barras de aço de Ø 20 mm.
- As barras estendem-se por 60 mm, perfeitas para beterraba sacarina.
- Os lados são lisos.
- < li>Densidade máxima do produto transportado: 700 kg / m3.

Características técnicas		BSB 2450 / 2500	
Distância ao centro de gravidade (mm)		502	
Capacidade			
Capacidade (kg)		1390	
Capacidade da cúpula (l)		2500	
Weight			
Peso (kg)		520	
Peso e dimensões			
Altura total (mm)	h17	1380	
Comprimento total (mm)	l1	1375	
Largura (mm)		2450	
Profundidade (mm)	p5	1280	
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina		X	

Máquina de compatibilidades		BSB 2450 / 2500	
Número de referência		757953	
MLT 630-115		X	
MLT 630-115 V		X	
MLT 630-115 V CP		X	
MLT 635-130 PS+		X	
MLT 635-140 V+		X	
MLT 730-115 V		X	
MLT 730-115 V CP		X	
MLT 733-115 LSU		X	
MLT 737-130 PS+		X	
MLT 741-130 PS+		X	
MLT 741-140 V+		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 940-140 V+		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLFX 732		X	
MLFX 735 T LSU		X	
MLFX 735 T LSU (70 KW)		X	
MLFX 737-130 PS+		X	
MLFX 841 - 145 PS+		X	
MLFX 1041-145 PS+L		X	
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 733-115 <b>OLD</b>		X	
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X	
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X	
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X	

## TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes