


Technisches Datenblatt :

# EXTENSIBLE PLATFORM





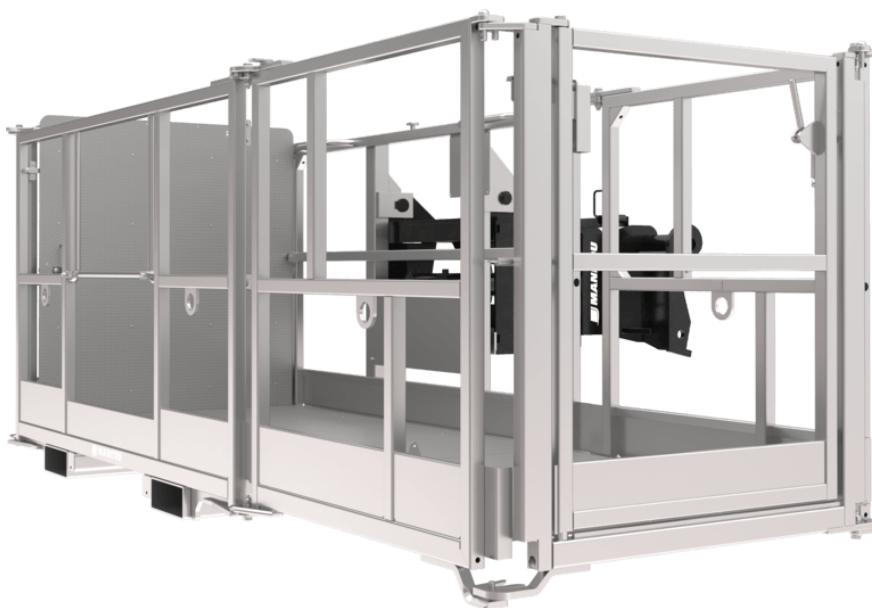



## Kundenvorteile

- <
- Flexibilität beim Heben von Personen.
- 2 verschiedene Arbeitsbreiten verfügbar.
- Verstärkte und verzinkte Struktur für eine verbesserte Langlebigkeit.
- Rutschfester Metallboden.
- Voneinander unabhängige ausklappbare Seiten.
- Gabeltaschen für das Handling auf Baustellen.
- <



## Technische Merkmale

- Tragfähigkeit von 365 bis 1000 kg.
- Schwenkbare Plattform +/- 90° auf beiden Seiten.
- Gesetzlich zugelassen für 3 Personen.
- Zugänglich von 3 Seiten.
- Überlastsensor.

Technische Merkmale		NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		365	1000	365	365	1000	365
Personenanzahl		3	3	3	3	3	3
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		1150	1150	1250	1101	1150	1250
<b>Gewicht</b>							
Gewicht (kg)		1020	1020	1090	1020	1020	1090
<b>Gewicht und Abmessungen</b>							
Gesamthöhe (mm)	h17	1289	1289	1307	1629	1629	1639
Gesamtlänge (mm)	l1	2302	2302	2293	2302	2302	2293
Breite Minimum (mm)		2451	2451	2451	2451	2451	2451
Breite Maximum (mm)		4999	4999	5999	4999	4999	5999
Tiefe (mm)	p5	1120	1120	1120	1120	1120	1120
<b>Arbeitsparameter</b>							
Maschinenausrüstung							
Drehung 1 (°)		90	90	90	90	90	90
Drehung 2 (°)		90	90	90	90	90	90

Machines compatibility	NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
<b>Teile-Nummer</b>	-	788786	788784	-	-	-
MTX 1440 A	-	X	X	-	-	-
MTX 1840 A	-	X	X	-	-	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
<b>Teile-Nummer E-RECO</b>	921309	921308	921310	52719253	52719254	52719255
MRT 1645 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2260	-	-	-	X	X	X
MRT 2260 e	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2570	-	-	-	X	X	X
MRT 2660	-	-	-	X	X	X
MRT 2660 e	-	-	-	X	X	X
MRT 3060	-	-	-	X	X	X
MRT 3570	-	-	-	X	X	X
MRT 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	X
MRT-X 1845	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	X
MRT-X 2260	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2660	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3060	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MHT 10130 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MHT 10180 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MHT 10230 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-

Machines compatibility	NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
<b>Teile-Nummer E-RECO 2</b>	-	-	-	-	52719670	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2260	-	-	-	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2570	-	-	-	-	X	-
MRT 2660	-	-	-	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	X	-
MRT 3060	-	-	-	-	X	-
MRT 3570	-	-	-	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes