


Scheda tecnica :

# EXTENSIBLE PLATFORM





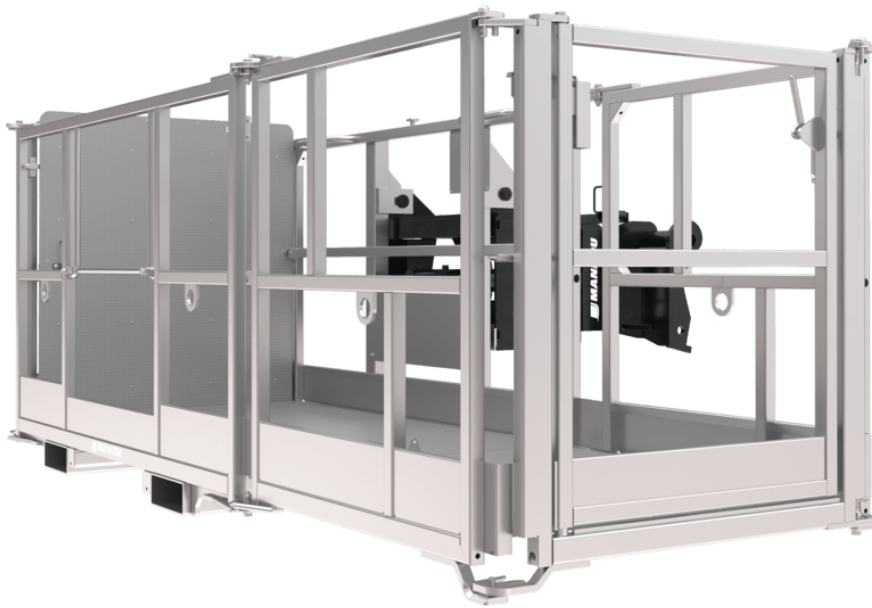



## Customer benefits

- Flexibility for people lifting applications.
- 2 different working widths available.
- Heavy duty and galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Fork sleeves for yard handling.







## Technical characteristics

- Capacity from 365 to 1000 kg.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Accessible from 3 sides.
- Overload sensor.

Technical characteristics		NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Capacity including people (kg)		365	1000	365	365	1000	365
Number of people		3	3	3	3	3	3
Distance to center of gravity (mm)		1150	1150	1250	1101	1150	1250
<b>Weight</b>							
Overall weight (kg)		1020	1020	1090	1020	1020	1090
<b>Weight and dimensions</b>							
Overall height (mm)	h17	1289	1289	1307	1629	1629	1639
Overall length (mm)	l1	2302	2302	2293	2302	2302	2293
Width minimum (mm)		2451	2451	2451	2451	2451	2451
Width maximum (mm)		4999	4999	5999	4999	4999	5999
Depth (mm)	p5	1120	1120	1120	1120	1120	1120
<b>Working Parameters</b>							
Machine Equipment							
Rotation 1 (°)		90	90	90	90	90	90
Rotation 2 (°)		90	90	90	90	90	90

Compatibilità della macchina	NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
<b>Reference number</b>	-	788786	788784	-	-	-
MTX 1440 A	-	X	X	-	-	-
MTX 1840 A	-	X	X	-	-	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
<b>Reference number E-RECO</b>	921309	921308	921310	52719253	52719254	52719255
MRT 1645 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2260	-	-	-	X	X	X
MRT 2260 e	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2570	-	-	-	X	X	X
MRT 2660	-	-	-	X	X	X
MRT 2660 e	-	-	-	X	X	X
MRT 3060	-	-	-	X	X	X
MRT 3570	-	-	-	X	X	X
MRT 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	X
MRT-X 1845	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	X
MRT-X 2260	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2660	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3060	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MHT 10130 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MHT 10180 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MHT 10230 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-

Compatibilità della macchina	NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
<b>Reference number E-RECO 2</b>	-	-	-	-	52719670	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2260	-	-	-	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2570	-	-	-	-	X	-
MRT 2660	-	-	-	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	X	-
MRT 3060	-	-	-	-	X	-
MRT 3570	-	-	-	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes