


Technische fiche :

# UITBREIDBAAR PLATFORM

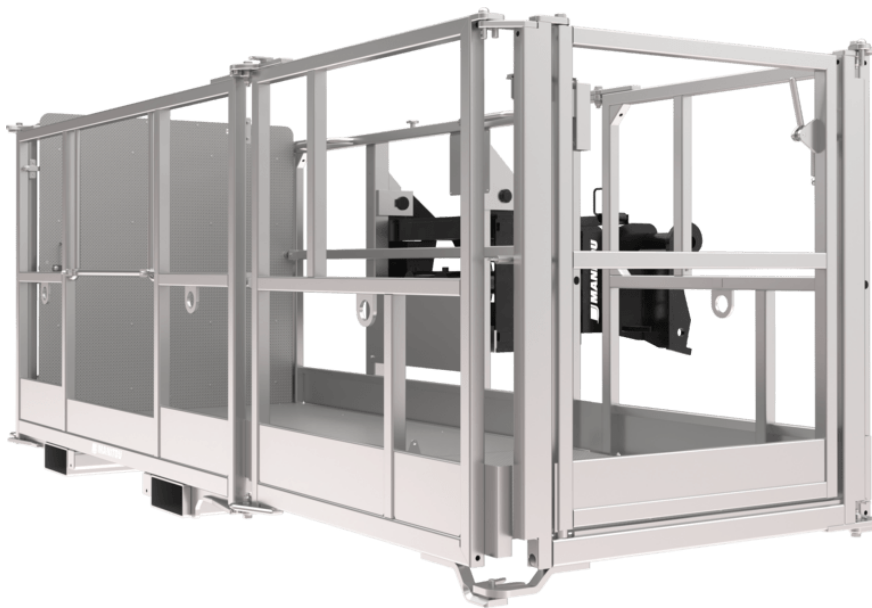

## Voordelen voor de klant

- Flexibiliteit voor het optillen van personen.
- 2 verschillende werkbreedtes mogelijk.
- Een versterkte en gegalvaniseerde structuur voor een langere levensduur.
- Vloer in antislip metaal.
- De uitklapbare zijpanelen zijn onafhankelijk.
- Vorksleuven voor het verplaatsen van de werkkooi.







## Technische kenmerken

- Capaciteit van 365 kg / 805 lb tot 1000 kg / 2205 lb
- Draaibare werkkooi +/- 90°
- Gehomologeerd voor 3 personen
- Toegankelijk langs 3 zijden
- Overbelastingssensor.

Technische kenmerken		NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		365	1000	365	365	1000	365
Aantal personen		3	3	3	3	3	3
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1150	1150	1250	1101	1150	1250
<b>Gewicht</b>							
Gewicht (kg)		1020	1020	1090	1020	1020	1090
<b>Gewicht en afmetingen</b>							
Totale hoogte (mm)	h17	1289	1289	1307	1629	1629	1639
Totale lengte (mm)	l1	2302	2302	2293	2302	2302	2293
Minimale breedte (mm)		2451	2451	2451	2451	2451	2451
Maximale breedte (mm)		4999	4999	5999	4999	4999	5999
Diepte (mm)	p5	1120	1120	1120	1120	1120	1120
<b>Operationele parameters</b>							
Machine-apparatuur							
Rotatie 1 (°)		90	90	90	90	90	90
Rotatie 2 (°)		90	90	90	90	90	90

Machine compatibiliteit	NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
<b>Referentienummer</b>	-	788786	788784	-	-	-
MTX 1440 A	-	X	X	-	-	-
MTX 1840 A	-	X	X	-	-	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
<b>Referentienummer E-RECO</b>	921309	921308	921310	52719253	52719254	52719255
MRT 1645 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2260	-	-	-	X	X	X
MRT 2260 e	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2570	-	-	-	X	X	X
MRT 2660	-	-	-	X	X	X
MRT 2660 e	-	-	-	X	X	X
MRT 3060	-	-	-	X	X	X
MRT 3570	-	-	-	X	X	X
MRT 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	X
MRT-X 1845	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	X
MRT-X 2260	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2660	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3060	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MHT 10130 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MHT 10180 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MHT 10230 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-

Machine compatibiliteit	NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	X	X	-	-	-
<b>Referentienummer E-RECO 2</b>	-	-	-	-	52719670	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2260	-	-	-	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2570	-	-	-	-	X	-
MRT 2660	-	-	-	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	X	-
MRT 3060	-	-	-	-	X	-
MRT 3570	-	-	-	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes