


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

РАЗДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА С ВЫСОКИМ ПОЛОМ





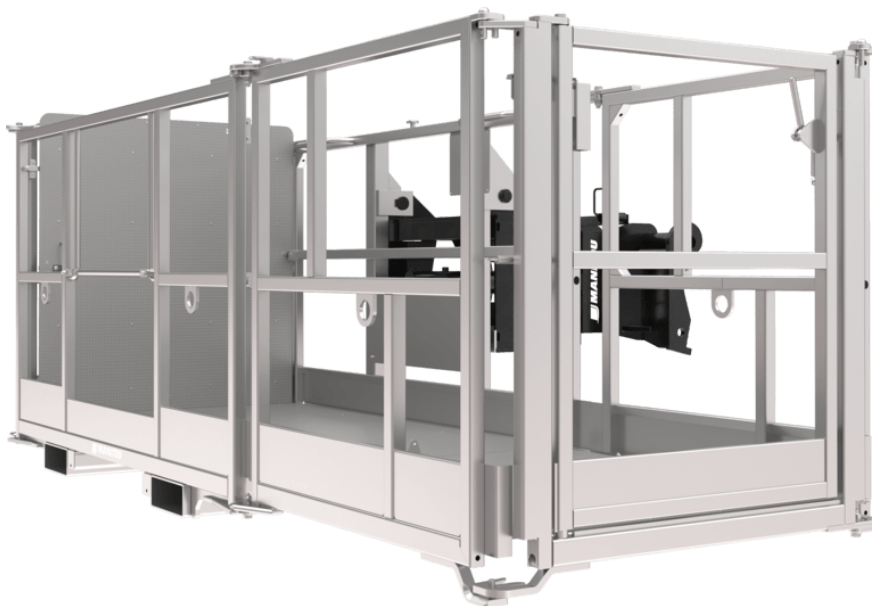



Потребительские преимущества

- Универсальность при подъеме людей.
- Две различных рабочих ширины.
- Сверхпрочная, оцинкованная платформа для большей долговечности.
- Противоскользящий металлический пол.
- Раздвижные стороны платформы независимы.
- Отверстия для вилок для транспортировки на земле.







Технические характеристики

- Грузоподъемность от 365 до 1000 кг.
- >Платформа поворачивается на 90° в обе стороны.
- Официально разрешенный подъем до 3-х человек.
- Доступ с трех сторон.
- Датчик перегруза.

Технические характеристики		NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Грузоподъемность (с людьми) (kg)		365	1000	365	365	1000	365
Количество людей		3	3	3	3	3	3
Расстояние от центра тяжести (mm)		1150	1150	1250	1101	1150	1250
Вес							
Общий вес (kg)		1020	1020	1090	1020	1020	1090
Вес и размеры							
Общая высота (mm)	h17	1289	1289	1307	1629	1629	1639
Общая длина (mm)	l1	2302	2302	2293	2302	2302	2293
Минимальная ширина (mm)		2451	2451	2451	2451	2451	2451
Максимальная ширина (mm)		4999	4999	5999	4999	4999	5999
Глубина (mm)	p5	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Рабочие характеристики							
Оборудование машины							
Вращение 1 (°)		90	90	90	90	90	90
Вращение 2 (°)		90	90	90	90	90	90

Совместимость с машинами	NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Артикул	-	788786	788784	-	-	-
MFX 1440 A	-	X	X	-	-	-
MFX 1840 A	-	X	X	-	-	-
MT 1440 A OLD	-	X	X	-	-	-
MT 1440 HA OLD	-	X	X	-	-	-
MT 1840 A OLD	-	X	X	-	-	-
MT 1840 HA OLD	-	X	X	-	-	-
Артикул E-RECO	921309	921308	921310	52719253	52719254	52719255
MRT 1645 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2260	-	-	-	X	X	X
MRT 2260 e	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2570	-	-	-	X	X	X
MRT 2660	-	-	-	X	X	X
MRT 2660 e	-	-	-	X	X	X
MRT 3060	-	-	-	X	X	X
MRT 3570	-	-	-	X	X	X
MRT 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	X
MRT-X 1845	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	X
MRT-X 2260	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2660	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3060	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MHT 10130 OLD	X	-	-	-	-	-
MHT 10180 OLD	X	-	-	-	-	-
MHT 10230 OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-

Совместимость с машинами	NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
Артикул E-RECO 2	-	-	-	-	52719670	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2260	-	-	-	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2570	-	-	-	-	X	-
MRT 2660	-	-	-	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	X	-
MRT 3060	-	-	-	-	X	-
MRT 3570	-	-	-	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	X	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта