


Technisches Datenblatt :

EXTENSIBLE PLATFORM

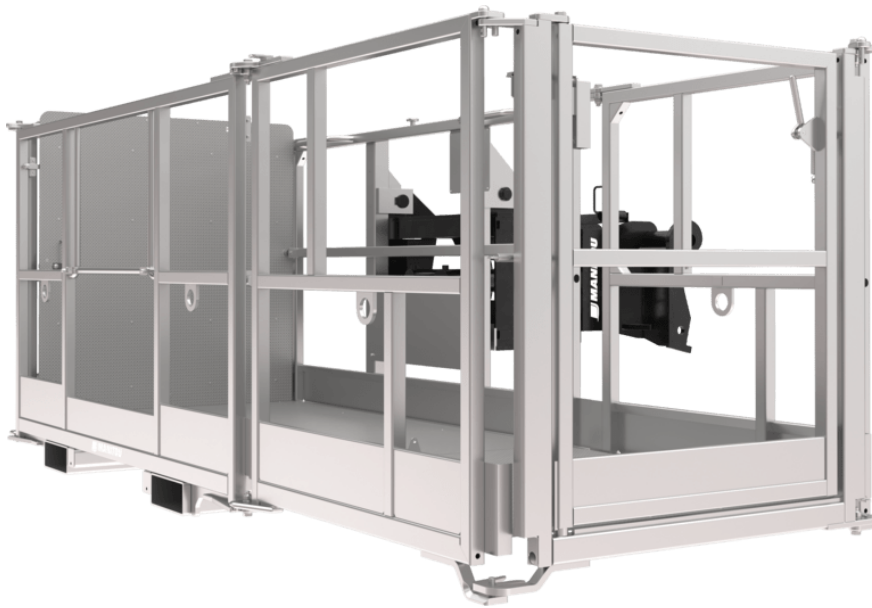

Customer benefits

- Flexibility for people lifting applications.
- 2 different working widths available.
- Heavy duty and galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Fork sleeves for yard handling.

Technical characteristics

- Capacity from 365 to 1000 kg.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Accessible from 3 sides.
- Overload sensor.

Technical characteristics		NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Distance to center of gravity (mm)		1150	1150	1250	1101	1150	1250
Capacities							
Capacity including people (kg)		365	1000	365	365	1000	365
Number of people		3	3	3	3	3	3
Weight							
Overall weight (kg)		1020	1020	1090	1020	1020	1090
Weight and dimensions							
Overall height (mm)	h17	1289	1289	1307	1629	1629	1639
Overall length (mm)	l1	2302	2302	2293	2302	2302	2293
Width minimum (mm)		2451	2451	2451	2451	2451	2451
Width maximum (mm)		4999	4999	5999	4999	4999	5999
Depth (mm)	p5	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Working Parameters							
Machine Equipment							
Rotation 1 (°)		90	90	90	90	90	90
Rotation 2 (°)		90	90	90	90	90	90

Maschinenkompatibilitäten	NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Reference number	-	788786	788784	-	-	-
MTX 1440 A	-	X	X	-	-	-
MTX 1840 A	-	X	X	-	-	-
MT 1440 A OLD	-	X	X	-	-	-
MT 1440 HA OLD	-	X	X	-	-	-
MT 1840 A OLD	-	X	X	-	-	-
MT 1840 HA OLD	-	X	X	-	-	-
Reference number E-RECO	921309	921308	921310	52719253	52719254	52719255
MRT 1645 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2260	-	-	-	X	X	X
MRT 2260 e	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2570	-	-	-	X	X	X
MRT 2660	-	-	-	X	X	X
MRT 2660 e	-	-	-	X	X	X
MRT 3060	-	-	-	X	X	X
MRT 3570	-	-	-	X	X	X
MRT 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	X
MRT-X 1845	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	X
MRT-X 2260	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2660	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3060	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MHT 10130 OLD	X	-	-	-	-	-
MHT 10180 OLD	X	-	-	-	-	-
MHT 10230 OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD	-	-	X	-	-	-

Maschinenkompatibilitäten	NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5m 1000 kg	NAC 2.45 / 6m 365 kg	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	X	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-
Reference number E-RECO 2	-	-	-	-	52719670	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2260	-	-	-	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2570	-	-	-	-	X	-
MRT 2660	-	-	-	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	X	-
MRT 3060	-	-	-	-	X	-
MRT 3570	-	-	-	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	X	-

TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes