

Scheda tecnica :

RAISED EXTENSIBLE PLATFORM



Customer benefits

- Ideal platform to work under roof or framework: prevent the machine's boom from hitting the structure.
- Recommended for second fix: air conditioning/ light/ wiring installation etc.

Technical characteristics


- 55 cm raised platform for under roof applications
- 90°/90° slewing
- Extendable: 2,25-4 m wide
- Especially interesting for all second-fix applications (air conditioning, lights etc.)
- Capacity 365 kg including 3 people.
- Access: dedicated ladder + door with opening sensor.
- Fork sleeves: 238 mm x 100 mm.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PSE 4000 / 365D R - 52719264].

Technical characteristics		PSE 4000 / 365D R	Raised platform 2.25-4m
Distance to center of gravity (mm)		1250	1250
Capacities			
Capacity including people (kg)		365	365
Number of people		3	3
Weight			
Overall weight (kg)		1100	1100
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	2409	2078
Overall length (mm)	l1	2302	2228
Width minimum (mm)		2252	2252
Width maximum (mm)		4002	4002
Depth (mm)	p5	1120	1120
Working Parameters			
Machine Equipment		  	  
Rotation 1 (°)		90	90
Rotation 2 (°)		90	90

Compatibilità della macchina	PSE 4000 / 365D R	Raised platform 2.25-4m
Reference number E-RECO	52719264	923343
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

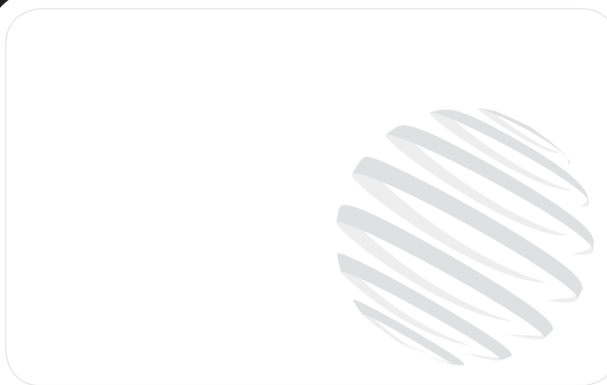

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes