


Ficha técnica :

# PLATFORM WITH WINCH



## Customer benefits

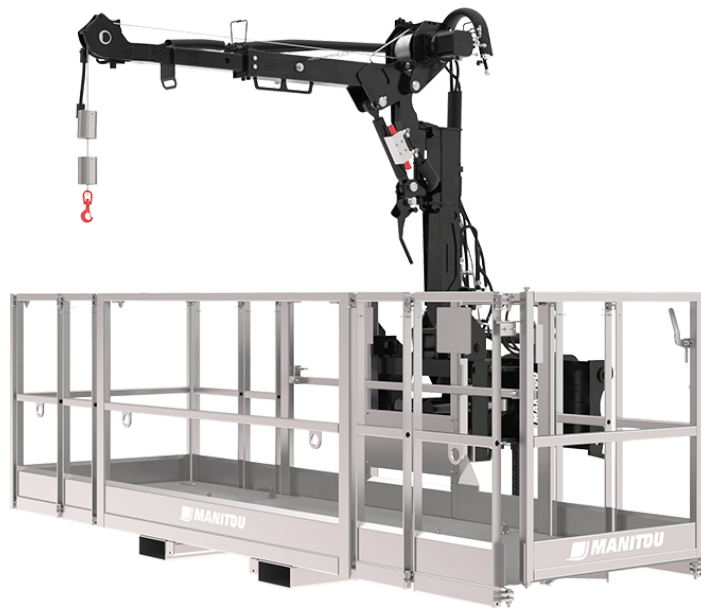





- Carriage adapted to uneven ground.
- Pin-type forks + side leveling = very easy pallet collection in all conditions
- Must-have on construction yards.

## Technical characteristics

- 450 kg / 992 lb or 600 kg / 1323 lb for platform + 450 kg / 992 lb or 300 kg / 662 lb for winch = 900 kg / 1985 lb capacity in total.
- 2 different winch capacity / platform capacity couples.
- Hydraulic winch fitted on the rotating (manual) liftable (hydraulic) telescopic (manual) jib.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Overload sensor on the platform + overload sensor on the winch.
- Fork sleeves for yard handling.

| Technical characteristics          |     | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M  | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M   | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M  |
|------------------------------------|-----|---|--|---|
| Capacity including people (kg)     |     | 600   | 450  | 600   |
| Number of people                   |     | 3   | 3  | 3   |
| Distance to center of gravity (mm) |     | 1171  | 1187   | 1145  |
| <b>Capacities</b>                  |     |   |  |   |
| Capacity (kg)                      |     | 300   | 450  | 300   |
| <b>Weight</b>                      |     |   |  |   |
| Overall weight (kg)                |     | 1200  | 1330   | 1330  |
| <b>Weight and dimensions</b>       |     |   |  |   |
| Overall height (mm)                | h17 | 2608  | 2723   | 2708  |
| Overall length (mm)                | l1  | 2301  | 2261   | 2206  |
| Cable loop                         |     | Direct  | Direct   | Direct  |
| Width minimum (mm)                 |     | 3190  | 2281   | 2250  |
| Width maximum (mm)                 |     | 3190  | 4387   | 3988  |
| Depth (mm)                         | p5  | 1065  | 1150   | 1150  |
| Cable length (mm)                  |     | 41000   | 35000  | 41000   |
| <b>Working Parameters</b>          |     |   |  |   |
| Machine Equipment                  |     |  |  |  |
| Rotation 1 (°)                     |     | 90  | 90   | 90  |
| Rotation 2 (°)                     |     | 90  | 90   | 90  |

| Compatibilidad de la máquina | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Reference number E-RECO      | 52719256                     | 52719258                     | 52719257                     |
| MRT 1645 75                  | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1645 115                 | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1845 75                  | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1845 115                 | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2145 115                 | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2260                     | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2260 e                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2545 115                 | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2570                     | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2660                     | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2660 e                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3060                     | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3570                     | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3570 ES                  | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 1645                   | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 1845                   | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2145                   | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2260                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2545                   | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2570                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2660                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3060                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3570                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3570 ES                | X                            | X                            | X                            |
| Reference number E-RECO 2    | -                            | -                            | 52727781                     |
| MHT 10135 ST5                | -                            | -                            | X                            |
| MHT 10160 ST5                | -                            | -                            | X                            |
| MHT 10200 ST5                | -                            | -                            | X                            |
| MHT 11250 Mining ST5         | -                            | -                            | X                            |
| MHT 11250 ST5                | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10135 ST3A             | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10160 ST3A             | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10200 ST3A             | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 11250 Mining           | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 11250 ST3A             | -                            | -                            | X                            |

| TABLA DE SÍMBOLOS   |                               |   |                                 |   |  |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico               |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes