


Scheda tecnica :

CESTELLO ORIENTABILE ED ESTENSIBILE CON ARGANO

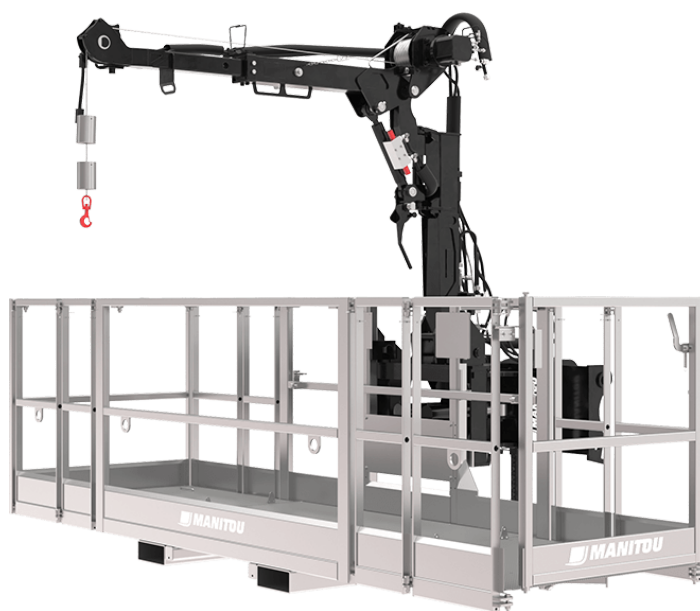

Specifiche tecniche

- 450 kg / 992 lb o 600 kg / 1323 lb per il cestello + 450 kg / 992 lb o 300 kg / 662 lb per l'argano = 900 kg / 1985 lb di capacità in totale.
- 2 soluzioni con capacità diverse argano / cestello
- Argano idraulico montato su braccio girevole (manuale) sollevabile (idraulico) e telescopico (manuale).
- Piattaforma di rotazione +/- 90 ° su entrambi i lati.
- Omologato per 3 persone.
- Sensore di sovraccarico sul cestello + sensore di sovraccarico sull'argano.
- Ottima movimentazione in cantiere.

Vantaggi per i clienti

- Elevate prestazioni nel rivestimento; applicazioni di manutenzione
- Sicurezza senza compromessi + efficienza imbattibile
- Struttura resistente e zincata per una maggiore longevità.
- Pavimento in metallo antiscivolo
- I lati espandibili sono indipendenti
- braccetto manuale + posizionamento dell'argano
- Argano idraulico su struttura braccio a sollevamento idraulico (rotazione manuale)

| Specifiche tecniche | | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Capacità persone incluse (kg) | | 600 | 450 | 600 |
| Numero di persone | | 3 | 3 | 3 |
| Distanza dal centro di gravità (mm) | | 1171 | 1187 | 1145 |
| Capacità | | | | |
| Capacità (kg) | | 300 | 450 | 300 |
| Weight | | | | |
| Peso (kg) | | 1200 | 1330 | 1330 |
| Peso e dimensioni | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 2608 | 2723 | 2708 |
| Lunghezza totale (mm) | l1 | 2301 | 2261 | 2206 |
| Numero taglie | | Direct | Direct | Direct |
| Larghezza minima (mm) | | 3190 | 2281 | 2250 |
| Larghezza massima (mm) | | 3190 | 4387 | 3988 |
| Profondità (mm) | p5 | 1065 | 1150 | 1150 |
| Lunghezza cavo (mm) | | 41000 | 35000 | 41000 |
| Parametri di funzionamento | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | | | |
| Rotazione 1 (°) | | 90 | 90 | 90 |
| Rotazione 2 (°) | | 90 | 90 | 90 |

| Compatibilità della macchina | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Codice E-RECO | 52719256 | 52719258 | 52719257 |
| MRT 1645 75 | - | X | X |
| MRT 1645 115 | - | X | X |
| MRT 1845 75 | - | X | X |
| MRT 1845 115 | - | X | X |
| MRT 2145 115 | - | X | X |
| MRT 2260 | X | X | X |
| MRT 2260 e | X | X | X |
| MRT 2545 115 | - | X | X |
| MRT 2570 | X | X | X |
| MRT 2660 | X | X | X |
| MRT 2660 e | X | X | X |
| MRT 3060 | X | X | X |
| MRT 3570 | X | X | X |
| MRT 3570 ES | X | X | X |
| MRT-X 1645 | - | X | X |
| MRT-X 1845 | - | X | X |
| MRT-X 2145 | - | X | X |
| MRT-X 2260 | X | X | X |
| MRT-X 2545 | - | X | X |
| MRT-X 2570 | X | X | X |
| MRT-X 2660 | X | X | X |
| MRT-X 3060 | X | X | X |
| MRT-X 3570 | X | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | X | X |
| Codice E-RECO 2 | - | - | 52727781 |
| MHT 10135 ST5 | - | - | X |
| MHT 10160 ST5 | - | - | X |
| MHT 10200 ST5 | - | - | X |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | X |
| MHT 11250 ST5 | - | - | X |
| MHT-X 10135 ST3A | - | - | X |
| MHT-X 10160 ST3A | - | - | X |
| MHT-X 10200 ST3A | - | - | X |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | X |
| MHT-X 11250 ST3A | - | - | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| | Nessuna predisposizione richiesta | | Linea idraulica | | Ritorno idraulico al serbatoio |
| | Predisposizione elettrica | | Predisposizione piattaforma | | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes