


Scheda tecnica :

# CESTELLO ORIENTABILE ED ESTENSIBILE CON ARGANO

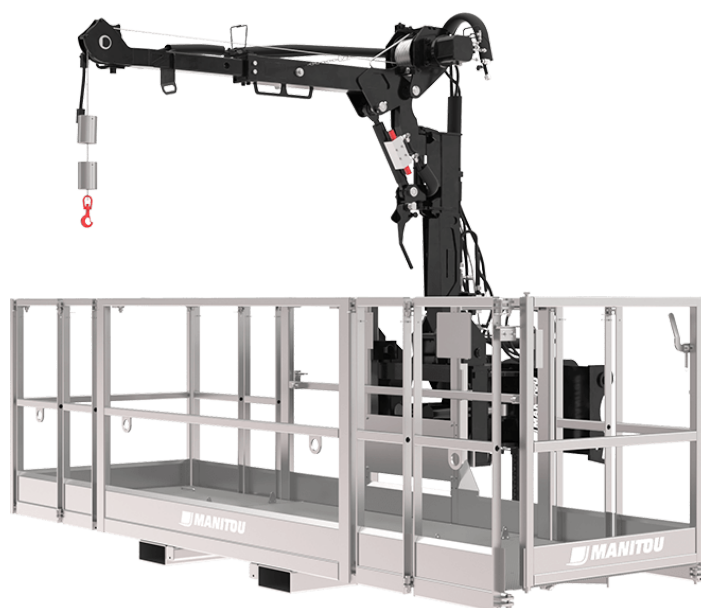

## Specifiche tecniche

- 450 kg / 992 lb o 600 kg / 1323 lb per il cestello + 450 kg / 992 lb o 300 kg / 662 lb per l'argano = 900 kg / 1985 lb di capacità in totale.
- 2 soluzioni con capacità diverse argano / cestello
- Argano idraulico montato su braccio girevole (manuale) sollevabile (idraulico) e telescopico (manuale).
- Piattaforma di rotazione +/- 90 ° su entrambi i lati.
- Omologato per 3 persone.
- Sensore di sovraccarico sul cestello + sensore di sovraccarico sull'argano.
- Ottima movimentazione in cantiere.

## Vantaggi per i clienti

- Elevate prestazioni nel rivestimento; applicazioni di manutenzione
- Sicurezza senza compromessi + efficienza imbattibile
- Struttura resistente e zincata per una maggiore longevità.
- Pavimento in metallo antiscivolo
- I lati espandibili sono indipendenti
- braccetto manuale + posizionamento dell'argano
- Argano idraulico su struttura braccio a sollevamento idraulico (rotazione manuale)

| Specifiche tecniche                 |     | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Capacità persone incluse (kg)       |     | 600                          | 450                          | 600                          |
| Numero di persone                   |     | 3                            | 3                            | 3                            |
| Distanza dal centro di gravità (mm) |     | 1171                         | 1187                         | 1145                         |
| <b>Capacità</b>                     |     |                              |                              |                              |
| Capacità (kg)                       |     | 300                          | 450                          | 300                          |
| <b>Weight</b>                       |     |                              |                              |                              |
| Peso (kg)                           |     | 1200                         | 1330                         | 1330                         |
| <b>Peso e dimensioni</b>            |     |                              |                              |                              |
| Altezza (mm)                        | h17 | 2608                         | 2723                         | 2708                         |
| Lunghezza totale (mm)               | l1  | 2301                         | 2261                         | 2206                         |
| Numero taglie                       |     | Direct                       | Direct                       | Direct                       |
| Larghezza minima (mm)               |     | 3190                         | 2281                         | 2250                         |
| Larghezza massima (mm)              |     | 3190                         | 4387                         | 3988                         |
| Profondità (mm)                     | p5  | 1065                         | 1150                         | 1150                         |
| Lunghezza cavo (mm)                 |     | 41000                        | 35000                        | 41000                        |
| <b>Parametri di funzionamento</b>   |     |                              |                              |                              |
| Equipaggiamento macchina            |     |                              |                              |                              |
| Rotazione 1 (°)                     |     | 90                           | 90                           | 90                           |
| Rotazione 2 (°)                     |     | 90                           | 90                           | 90                           |

| Compatibilità della macchina | PSE 3000 / 600D + W300 / 41M | PSE 4000 / 450D + W450 / 35M | PSE 4000 / 600D + W300 / 41M |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Codice E-RECO</b>         | 52719256                     | 52719258                     | 52719257                     |
| MRT 1645 75                  | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1645 115                 | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1845 75                  | -                            | X                            | X                            |
| MRT 1845 115                 | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2145 115                 | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2260                     | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2260 e                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2545 115                 | -                            | X                            | X                            |
| MRT 2570                     | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2660                     | X                            | X                            | X                            |
| MRT 2660 e                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3060                     | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3570                     | X                            | X                            | X                            |
| MRT 3570 ES                  | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 1645                   | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 1845                   | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2145                   | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2260                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2545                   | -                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2570                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 2660                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3060                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3570                   | X                            | X                            | X                            |
| MRT-X 3570 ES                | X                            | X                            | X                            |
| <b>Codice E-RECO 2</b>       | -                            | -                            | 52727781                     |
| MHT 10135 ST5                | -                            | -                            | X                            |
| MHT 10160 ST5                | -                            | -                            | X                            |
| MHT 10200 ST5                | -                            | -                            | X                            |
| MHT 11250 Mining ST5         | -                            | -                            | X                            |
| MHT 11250 ST5                | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10135 ST3A             | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10160 ST3A             | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 10200 ST3A             | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 11250 Mining           | -                            | -                            | X                            |
| MHT-X 11250 ST3A             | -                            | -                            | X                            |

| TABELLA DEI SIMBOLI |                                   |  |                             |  |                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
|                     | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|                     | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes