


技術シート：

# PLATFORM WITH WINCH

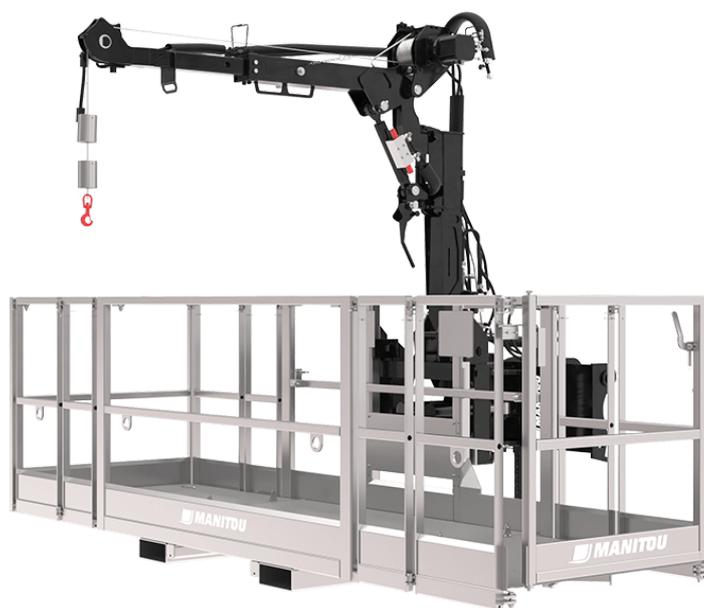

## 諸元

- 450 kg / 992 lb or 600 kg / 1323 lb for platform + 450 kg / 992 lb or 300 kg / 662 lb for winch = 900 kg / 1985 lb capacity in total.
- 2 different winch capacity / platform capacity couples.
- Hydraulic winch fitted on the rotating (manual) liftable (hydraulic) telescopic (manual) jib.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Overload sensor on the platform + overload sensor on the winch.
- Fork sleeves for yard handling.

## お客様のメリット

- Performance in cladding & maintenance applications.
- Uncompromized safety + unbeaten efficiency.
- Heavy duty and galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Manual jib + winch positioning.
- Hydraulic jib + winch lifting, prevents from the pulling the load in the basket.

諸元		PS4000 / 450D + W450 / 35M	PSE 3000 / 600D + W300 / 41M	PSE 4000 / 600D + W300 / 41M
人員を含む容量 (kg)		450	600	600
人員数		3	3	3
重心位置までの距離 (mm)		1187	1171	1145
<b>キャビンディナー</b>				
諸元 (kg)		450	300	300
<b>重量</b>				
重量 (kg)		1330	1200	1330
<b>仕様</b>				
全高 (mm)	h17	2723	2608	2708
全長 (mm)	l1	2261	2301	2206
ケーブルループ		ダイレクト	ダイレクト	ダイレクト
最小幅 (mm)		2281	3190	2250
最大幅 (mm)		4387	3190	3988
深さ (mm)	p5	1150	1065	1150
ケーブル長 (mm)		35000	41000	41000
<b>ワーキングパラメーター</b>				
機械設備				
回転 1 (°)		90	90	90
回転 2 (°)		90	90	90

マシンの互換性		PS4000 / 450D + W450 / 35M	PSE 3000 / 600D + W300 / 41M	PSE 4000 / 600D + W300 / 41M
参照番号 E-RECO		52719258	52719256	52719257
MRT 1645 75		X	-	X
MRT 1645 115		X	-	X
MRT 1845 75		X	-	X
MRT 1845 115		X	-	X
MRT 2145 115		X	-	X
MRT 2260		X	X	X
MRT 2260 e		X	X	X
MRT 2545 115		X	-	X
MRT 2570		X	X	X
MRT 2660		X	X	X
MRT 2660 e		X	X	X
MRT 3060		X	X	X
MRT 3570		X	X	X
MRT 3570 ES		X	X	X
MRT-X 1645		X	-	X
MRT-X 1845		X	-	X
MRT-X 2145		X	-	X
MRT-X 2260		X	X	X
MRT-X 2545		X	-	X
MRT-X 2570		X	X	X
MRT-X 2660		X	X	X
MRT-X 3060		X	X	X
MRT-X 3570		X	X	X
MRT-X 3570 ES		X	X	X
参照番号 E-RECO 2		-	-	52727781
MHT 10135 ST5		-	-	X
MHT 10160 ST5		-	-	X
MHT 10200 ST5		-	-	X
MHT 11250 Mining ST5		-	-	X
MHT 11250 ST5		-	-	X
MHT-X 10135 ST3A		-	-	X
MHT-X 10160 ST3A		-	-	X
MHT-X 10200 ST3A		-	-	X
MHT-X 11250 Mining		-	-	X
MHT-X 11250 ST3A		-	-	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes