Technisches Datenblatt:

MULTIFUNKTIONS-GREIFSCHAUFEL FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT-FO-



Technische Merkmale

- Geschmiedete Zinken -FO.
- Handhabung von Materialien mit einer Dichte ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- Demontierbare Seiten, Überlaufschutz und 500 HB Anschraubschneide serienmäßig.
- Verstärkte Struktur (Basis, Blatt und Greifer).
- Nitritierte Zylinder, alle Bolzen mit "Bauart"-Befestigung.

Kundenvorteile

- Robuste und vielseitig einsetzbare Schaufel für den täglichen Einsatz und verschiedene landwirtschaftliche Anwendungen.
- Komplette Öffnung >90° und kräftiger Greifer ermöglicht wandbündiges Arbeiten.
- Perfekt für die Handhabung von nassem Mist, Silage...
- Must-have-Werkzeug für den Viehzuchtbetrieb.



Technische Merkmale		BG 1500 / 850 FO	BG 1850 / 1050 FO	BG 2100 / 1200 FO	BG 2300 / 1350 FO	BG 2450 / 1400 FO	BG 2450 / 1700 FO
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		421	435	396	408	407	
Kapazität							
Tragfähigkeit (kg)		850	1059	1200	1335	1426	1695
Kuppelkapazität (I)		850	1059	1200	1335	1426	1695
Gestrichene Tragfähigkeit (I)	higkeit (I) 521		650	740	813	868	1150
Gewicht							
Gewicht (kg)		560	636	720	763	803	870
Gewicht und Reifengröße							
Gesamtlänge (mm)	l1	1238	1263	1256	1256	1256	1367
Breite (mm)		1500	1850	2100	2300	2450	2450
Geschlossene Greiferhöhe (mm)	h33	1039	1033	1033	1031	1033	1124
Offene Greiferhöhe (mm)	h34	1675	1675	1675	1675	1675	1886
Arbeitsparameter							
Maschinenausrüstung		鲁鲁	88	春春	88	88	春 春
Zinken		6	7	8	9	10	11
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	265	265	263	255	242	219
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	266	265	263	255	244	219
Sonstige Daten für Anbaugeräte							
Verschraubte Verschleißplatte (LDR)		Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
Verschleißplatte Härte		500	500	500	500	500	500


Maschinenkompatibilitäten Feile-Nummer	BG 1500 / 850 FO 52651958	BG 1850 / 1050 FO 52647327	BG 2100 / 1200 FO 52647329	BG 2300 / 1350 FO 52647331	BG 2450 / 1400 FO 52647333	BG 2450 / 1700 FO 52549810
Feile-Nummer Geräteträger Kompaktlader	52651957	-			-	
ALT950				Х	Х	Х
MLA-T 533-145 V+ - ST5				Х	Х	Х
ILT 420-60 H	Х					
ILT 625-75 H		Х				
ILT 625 e		X				
MLT 630-115 (S1)	•	λ	- X	- X	X	
` '	·	·				Х
MLT 630-115 (S2)		•	X	X	X	-
MLT 630-115 V (S1)			Х	X	X	Х
MLT 630-115 V (S2)	•	•	X	Х	X	•
MLT 630-115 V CP (S1)			Х	Х	X	Х
MLT 630-115 V CP (S2)		•	Х	Х	Х	-
MLT 635-130 PS+ (S1)					X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		-			Х	X
MLT 635-140 V+ (S1)	•	•			X	X
1LT 635-140 V+ (S2)					X	Х
NLT 730-115 V (S1)		-	Х	Х	Х	Х
MLT 730-115 V (S2)			Х	Х	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)			Х	Х	X	Х
MLT 730-115 V CP (S2)			X	Х	Χ	-
MLT 733-115					Х	Х
MLT 733-115 (S2)					X	x
MLT 733-115 LSU (S1)					X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)					X	x
MLT 738-130 PS+ (S1)					X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	•	•	•	•	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)					Х	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)	•	•	•	•	X	Х
MLT 742-140 V+ (S1)					Х	Х
/ILT 841-145 PS+		•	•	•	Х	Х
MLT 850-145 V+				•		Х
MLT 937-115 (S1)		•			X	X
MLT 940-140 V+ (S1)		-			X	X
ЛLT 940-140 V+ (S2)					X	X
/ILT 1041-145 PS+L	•	•			Χ	Х
MLT-X 625-75 H		Х				-
ILT-X 732					Х	
ILT-X 735 T LSU					Χ	Х
MLT-X 737-130 PS+ (S2)					X	Х
MLT-X 738-130 PS+ (S1)					χ	Х
ILT-X 741 T LSU					X	X
NLT-X 841 - 145 PS+					X	x
MLT-X 850-145 V+			-	-	۸	^ v
					-	X
ILT-X 1041-145 PS+L		•	•	•	X	x
ILT 630-105 ST4 OLD			X	X	X	Х
ILT 630-105 V CP ST4 OLD			X	Х	X	X
ILT 630-105 V ST4 OLD		-	Х	Х	X	Х
ILT 635-130 PS+ ST4 OLD					X	Х
LT 635-140 V+ ST4 OLD		-		-	Х	Х
LT 730-115 V CP ST4 OLD			X	Х	X	Х
LT 730-115 V ST4 OLD		-	Х	Х	Х	Х
LT 733-115 LSU ST4 OLD					Χ	Х
ILT 733-115 ST4 OLD					Χ	Х
ILT 737-130 PS+ ST4 OLD					Χ	Х
ILT 741-140 V+ ST4 OLD					X	X
ILT 840-145 PS+ OLD					X	


MULTIFUNKTIONS-GREIFSCHAUFEL FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT-FO- Erstellt am 9. November 2025 um 04:36 UTC

Maschinenkompatibilitäten	BG 1500 / 850 FO	BG 1850 / 1050 FO	BG 2100 / 1200 FO	BG 2300 / 1350 FO	BG 2450 / 1400 FO	BG 2450 / 1700 FO
MLT 845-100 H OLD	-	-	-	-	Х	Х
MLT 845-120 OLD					X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD					X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD					X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD					X	X

TABELLE DER SYMBOLE							
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		

Multifunktions-Greifschaufel für die Landwirtschaft -FO- - Maßzeichnung

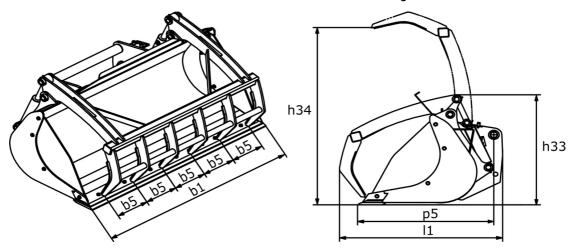





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes