技術シート:

AGRICULTURAL MULTIFUNCTION GRAB BUCKET -FO



諸元

- Forged teeth -FO.
- Handling materials with a density ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- Dismountable sides, spill guard and 500 HB bolt-on cutting edge standard.
- Reinforced structure (base, blade and grab).
- Nitritized cylinders, all pins with "construction type" mounting.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BG 2450 / 1700 FO - 52549810].

お客様のメリット

- Robust and versatile bucket suitable for diary use and different agricultural applications.
- Complete opening >90° and powerful jaw allows working flush with walls.
- · Perfect for handling wet manure, silage...
- Must-have tool for livestock farm.



| 諸元 | | BG 1500 / 850 FO | BG 1850 / 1050 FO | BG 2100 / 1200 FO | BG 2300 / 1350 FO | BG 2450 / 1400 FO | BG 2450 / 1700 FO |
|------------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 重心位置までの距離 (mm) | | 421 | 435 | 396 | 408 | 407 | |
| キャパシティー | | | | | | | |
| 諸元 (kg) | | 850 | 1059 | 1200 | 1335 | 1426 | 1695 |
| ドーム容量 (I) | | 850 | 1059 | 1200 | 1335 | 1426 | 1695 |
| 打撃能力 (I) | | 521 | 650 | 740 | 813 | 868 | 1150 |
| 重量 | | | | | | | |
| 重量 (kg) | | 560 | 636 | 720 | 763 | 803 | 870 |
| 仕様 | | | | | | | |
| 全長 (mm) | l1 | 1238 | 1263 | 1256 | 1256 | 1256 | 1367 |
| 幅 (mm) | | 1500 | 1850 | 2100 | 2300 | 2450 | 2450 |
| 全閉時グラブ高 (mm) | h33 | 1039 | 1033 | 1033 | 1031 | 1033 | 1124 |
| 全開時グラブ高 (mm) | h34 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1886 |
| ワーキング パラメーター | | | | | | | |
| 機械設備 | | 88 | 88 | 春春 | 春春 | 88 | 春春 |
| 歯 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 最小フォーク縮小 (mm) | b5 | 265 | 265 | 263 | 255 | 242 | 219 |
| 最大フォーク拡張 (mm) | b5 | 266 | 265 | 263 | 255 | 244 | 219 |
| アタッチメント用他 データ | | | | | | | |
| ボルト式ウェアプレート(LDR) | | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| ウエアプレートハーネス | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |


| マシンの互換性 | BG 1500 / 850 FO | BG 1850 / 1050 FO | BG 2100 / 1200 FO | BG 2300 / 1350 FO | BG 2450 / 1400 FO | BG 2450 / 1700 FO |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 参照番号 | 52651958 | 52647327 | 52647329 | 52647331 | 52647333 | 52549810 |
| 参照番号 スキッドステアキャリッジ | 52651957 | - | - | - | - | - |
| ALT950 | | | - | X | Х | Х |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | | | - | Χ | Χ | Х |
| MLT 420-60 H | Х | | | | | |
| MLT 625-75 H | | Х | - | | | |
| MLT 625 e | | X | | | | |
| MLT 630-115 (S1) | | | X | Х | Х | Х |
| MLT 630-115 (S2) | | | Х | Х | Х | |
| MLT 630-115 V (S1) | | | X | X | X | Х |
| MLT 630-115 V (S2) | | | Х | Х | Х | |
| MLT 630-115 V CP (S1) | | | X | X | X | Х |
| MLT 630-115 V CP (S2) | | | X | X | X | |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | - | ^ | ^ | X | X |
| , , | | | | | X | |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | | • | | | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | | | | X | Х |
| MLT 635-140 V+ (S2) | • | • | • | - | X | Х |
| MLT 730-115 V (S1) | | | Х | Х | Х | Х |
| MLT 730-115 V (S2) | | • | X | X | Х | |
| MLT 730-115 V CP (S1) | | | Х | Х | Х | Х |
| MLT 730-115 V CP (S2) | • | • | X | Х | X | |
| MLT 733-115 | | | | - | X | Х |
| MLT 733-115 (S2) | | | | | Х | Х |
| MLT 733-115 LSU (S1) | | | | | Χ | Х |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | | | | | X | х |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | | - | | Х | Х |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | | | | | Χ | X |
| MLT 741-140 V+ (S1) | | | | | Х | Х |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | | | | Х | Х |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | | | | X | Х |
| MLT 841-145 PS+ | | | | | X | X |
| MLT 850-145 V+ | | | | | | X |
| MLT 937-115 (S1) | | | | | Х | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) | | | | | X | X |
| | | | | | | |
| MLT 940-140 V+ (S2) | • | • | • | • | X | Х |
| MLT 1041-145 PS+L | | | | | Х | Х |
| MLT-X 625-75 H | • | Χ | • | • | • | |
| MLT-X 732 | | | | | Х | |
| MLT-X 735 T LSU | | • | | • | X | Х |
| MLT-X 738-130 PS+ (S1) | | | - | | Х | Х |
| MLT-X 741 T LSU | | | | | X | Х |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | - | | - | - | X | X |
| MLT-X 850-145 V+ | | | | | | X |
| MLT-X 1041-145 PS+L | • | | | | X | Х |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | | X | X | X | Х |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | | Х | Х | Х | Х |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | | Χ | Χ | X | Х |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | | | | X | Х |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | | | | X | Х |
| MLT 730-115 V CP ST4 (OLD) | | | X | X | X | X |
| MLT 730-115 V ST4 (OLD) | | | X | X | X | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | | | | X | X |
| | | | | | | |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | | | | X | Х |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | | - | | X | Х |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | | | | X | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | | - | - | X | Х |
| MLT 845-100 H OLD | | | | | X | Χ |

AGRICULTURAL MULTIFUNCTION GRAB BUCKET-FO 作成 2025年12月15日 9:55 UTC

| マシンの互換性 | BG 1500 / 850 FO | BG 1850 / 1050 FO | BG 2100 / 1200 FO | BG 2300 / 1350 FO | BG 2450 / 1400 FO | BG 2450 / 1700 FO |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MLT 845-120 OLD | - | - | - | - | Х | Х |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | | | | X | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | - | - | - | X | X |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | | | | | X | X |
| MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD | | - | - | - | X | X |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | | | | | X | X |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | | - | | - | X | X |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | | | | | X | Х |

| 記号の表 | | | | | | | |
|------|--------|----|------------|--|-------------------------|--|--|
| X | 前処理が不要 | 88 | 油圧ライン | | タンクへの油圧リターン | | |
| | 電気要素 | | プラットフォーム要素 | | タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素 | | |

Agricultural Multifunction Grab Bucket - FO - 寸法図

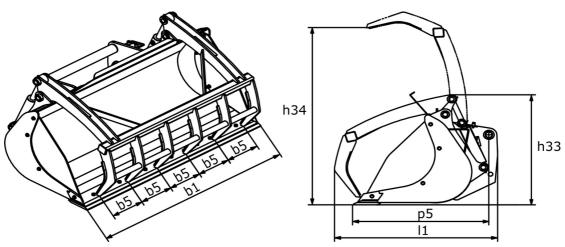





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes