

Technisches Datenblatt :

AGRICULTURAL MULTIFUNCTION GRAB BUCKET - FO



Customer benefits

- Robust and versatile bucket suitable for dairy use and different agricultural applications.
- Complete opening >90° and powerful jaw allows working flush with walls.
- Perfect for handling wet manure, silage...
- Must-have tool for livestock farm.

Technical characteristics

- Forged teeth -FO.
- Handling materials with a density ≤ 1000 kg/m³.
- Dismountable sides, spill guard and 500 HB bolt-on cutting edge standard.
- Reinforced structure (base, blade and grab).
- Nitritized cylinders, all pins with "construction type" mounting.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BG 2450 / 1700 FO - 52549810].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		BG 1500 / 850 FO	BG 1850 / 1050 FO	BG 2100 / 1200 FO	BG 2300 / 1350 FO	BG 2450 / 1400 FO	BG 2450 / 1700 FO
Distance to center of gravity (mm)		421	435	396	408	407	-
Capacities							
Capacity (kg)		850	1059	1200	1335	1426	1695
Heaped capacity (l)		850	1059	1200	1335	1426	1695
Struck capacity (l)		521	650	740	813	868	1150
Weight							
Overall weight (kg)		560	636	720	763	803	870
Weight and dimensions							
Overall length (mm)	l1	1238	1263	1256	1256	1256	1367
Width (mm)		1500	1850	2100	2300	2450	2450
Closed grab height (mm)	h33	1039	1033	1033	1031	1033	1124
Opened grab height (mm)	h34	1675	1675	1675	1675	1675	1886
Working Parameters							
Machine Equipment							
Teeth		6	7	8	9	10	11
Fork spread minimum (mm)	b5	265	265	263	255	242	219
Fork spread maximum (mm)	b5	266	265	263	255	244	219
Other Data for Attachments							
Bolted wearplate (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Wear plate hardness		500	500	500	500	500	500

Maschinenkompatibilitäten	BG 1500 / 850 FO	BG 1850 / 1050 FO	BG 2100 / 1200 FO	BG 2300 / 1350 FO	BG 2450 / 1400 FO	BG 2450 / 1700 FO
Reference number	52651958	52647327	52647329	52647331	52647333	52549810
Skid Steer Camage reference	52651957	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	X	X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	X	X	X
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	X	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	X	X	X	X
MLT 630-115 V	-	-	X	X	X	X
MLT 630-115 V CP	-	-	X	X	X	X
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V	-	-	X	X	X	X
MLT 730-115 V CP	-	-	X	X	X	X
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X	X
MLT-X 625-75 H	-	X	-	-	-	-
MLT-X 732	-	-	-	-	X	-
MLT-X 735 T LSU	-	-	-	-	X	X
MLT-X 737-130 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT-X 741 T LSU	-	-	-	-	X	X
MLT-X 841 - 145 PS+	-	-	-	-	X	X
MLT-X 850-145 V+	-	-	-	-	-	X
MLT-X 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	X	X	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	X	X	X	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	X	X	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	X	X	X	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	X	X	X	X
MLT 733-115 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 845-100 H OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 845-120 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	X	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	-	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	-	-	X	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydraulikölkant




Elektrischer Anschluss




Arbeitsbühnen-Vorbereitung

Vorbereitung für Reifenklammer,
Zylinderklammer

Agricultural Multifunction Grab Bucket - F0 - Maßzeichnung

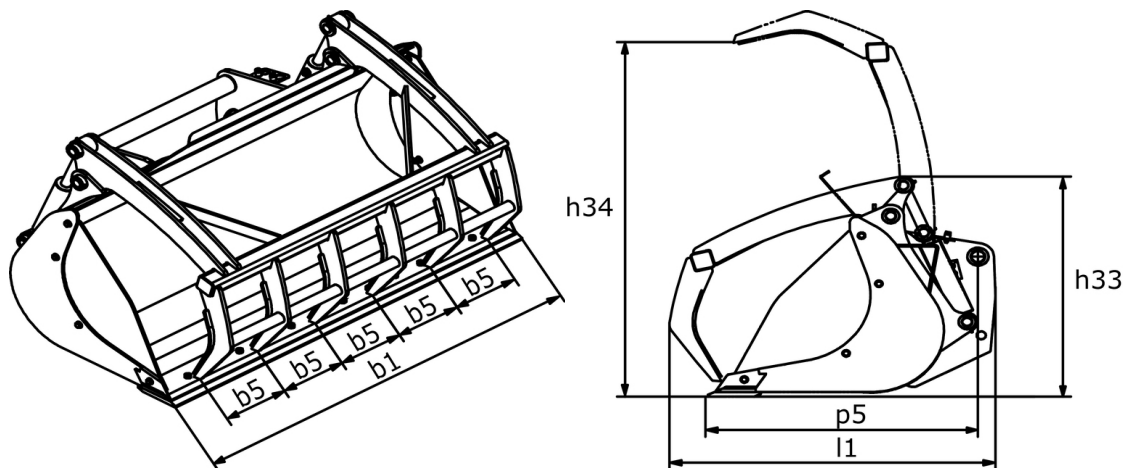

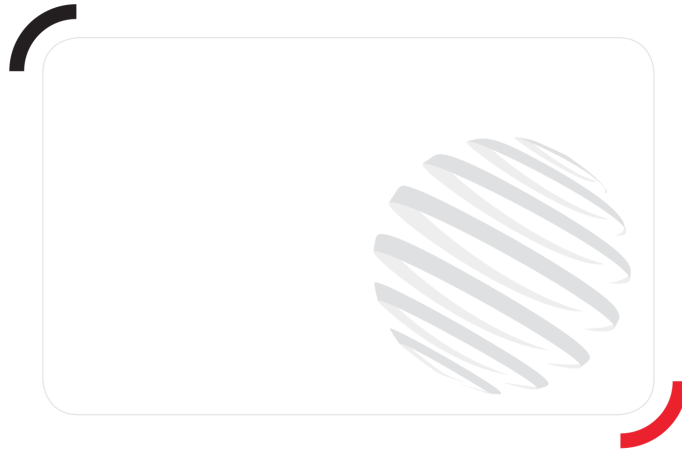

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes