

Scheda tecnica :

# **HIGH CAPACITY AGRICULTURAL GRAB BUCKET**



## **Customer benefits**

- Robust and versatile bucket suitable for massive agricultural applications.
- Reinforced bucket for a massive work output in agricultural applications.
- Ideal to handle cereals and other bulk materials.

## **Technical characteristics**

- Welded teeth - WE.
- Handling materials with a density  $\leq 1000$  kg/m<sup>3</sup>.
- 500HB bolt-on cutting edge in standard.
- Reinforced bucket: improved material grip on sides & top  
Increased struck capacity (1500 L).

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBG 2480 / 2600 MS - 790658].


**MANITOU GROUP ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |     | CBG 2480 / 2000 MS                                                                | CBG 2480 / 2600 MS                                                                  |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 388                                                                               | 380                                                                                 |
| Capacities                         |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Capacity (kg)                      |     | 2000                                                                              | 2600                                                                                |
| Heaped capacity (l)                |     | 2000                                                                              | 2600                                                                                |
| Struck capacity (l)                |     | 1500                                                                              | 1500                                                                                |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 1225                                                                              | 1357                                                                                |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall length (mm)                | l1  | 1491                                                                              | 1670                                                                                |
| Width (mm)                         |     | 2480                                                                              | 2480                                                                                |
| Closed grab height (mm)            | h33 | 1502                                                                              | 1502                                                                                |
| Opened grab height (mm)            | h34 | 2292                                                                              | 2452                                                                                |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |
| Teeth                              |     | 6                                                                                 | 7                                                                                   |
| Fork spread minimum (mm)           | b5  | 453                                                                               | 362                                                                                 |
| Fork spread maximum (mm)           | b5  | 453                                                                               | 362                                                                                 |
| Other Data for Attachments         |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Wear plate hardness                |     | 500                                                                               | 500                                                                                 |

| Compatibilità della macchina                | CBG 2480 / 2000 MS | CBG 2480 / 2600 MS |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Reference number with bolted wearplate (WP) | 790656             | 790658             |
| MLT 841-145 PS+                             | X                  | -                  |
| MLT 850-145 V+                              | X                  | X                  |
| MLT 961-160 V+ L                            | -                  | X                  |
| MLT 1041-145 PS+L                           | X                  | -                  |
| MLTX 841 - 145 PS+                          | X                  | -                  |
| MLTX 850-145 V+                             | X                  | X                  |
| MLTX 961-160 V+ L                           | -                  | X                  |
| MLTX 1041-145 PS+L                          | X                  | -                  |
| MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>            | X                  | -                  |
| MLT 845-100 H <span>OLD</span>              | X                  | -                  |
| MLT 845-120 <span>OLD</span>                | X                  | -                  |
| MLT 961-145 V+ L <span>OLD</span>           | -                  | X                  |
| MLT 1040-145 PS+ L <span>OLD</span>         | X                  | -                  |
| MLTX 840-140 PS+ <span>OLD</span>           | X                  | -                  |
| MLTX 845-120 <span>OLD</span>               | X                  | -                  |
| MLTX 845-120 H <span>OLD</span>             | X                  | -                  |
| MLTX 961-145 V+ L <span>OLD</span>          | -                  | X                  |
| MLTX 1040-140 PS+ L <span>OLD</span>        | X                  | -                  |

TABELLA DEI SIMBOLI

|                                                                                     |                                   |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |

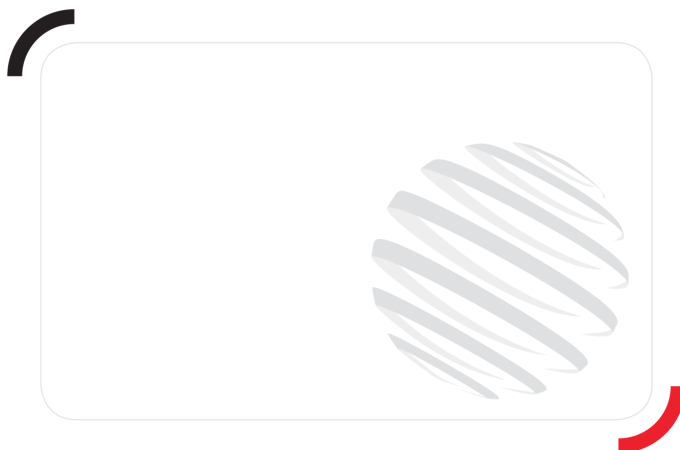

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes