

技術シート：

MANURE FORK WITH GRAPPLE










諸元

- Massive structure and reinforced grapple for more longevity.
- Open structure.
- Very good manure holding by the grab.
- Adjustable grapple opening- more working accuracy.
- Forged tines & teeth- easy to dismantle.
- Well protected hydraulic components.

[The 3D picture at the top of this page is the reference FFGR 1500 / 600 - 52737500].

お客様のメリット

- Rugged, multi-purpose attachment.
- Easy handling of compact manure.
- Total jaw opening allows working flush with walls.
- Versatile attachment that enables occasional square bale handling.
- Very good visibility, faster work.


| 諸元 | | FFGR 1500 / 600 | FFGR 1500 / 900 | FFGR 1700 | FFGR 1950 | FFGR 1950 DA | FFGR 2100 | FFGR 2400 |
|----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 重心位置までの距離 (mm) | | 361 | 370 | - | - | - | - | - |
| キャパシティー | | | | | | | | |
| 諸元 (kg) | | 720 | 1115 | - | 1580 | 1580 | 1700 | 1700 |
| ドーム容量 (l) | | 600 | 930 | 1050 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 |
| 重量 | | | | | | | | |
| 重量 (kg) | | 340 | 437 | 505 | 477 | 530 | 492 | 528 |
| 仕様 | | | | | | | | |
| 全長 (mm) | i1 | 1274 | 1321 | 1320 | 1322 | 1320 | 1322 | 1325 |
| フォーク長 (mm) | l | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| フォーク拡張 (mm) | b5 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 幅 (mm) | | 1535 | 1627 | 1700 | 1950 | 1950 | 2100 | 2400 |
| 全開時グラブ高 (mm) | h33 | 879 | 1138 | 1124 | 1138 | 1124 | 1138 | 1138 |
| 全開時グラブ高 (mm) | h34 | 1675 | 1869 | 2093 | 1625 | 2093 | 1636 | 1615 |
| ワーキング パラメーター | | | | | | | | |
| 機械設備 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 歯 / 爪 | | 7 / 7 | 7 / 7 | 8 / 7 | 9 / 7 | 9 / 7 | 10 / 7 | 12 / 8 |

| マシンの互換性 | FFGR 1500 / 600 | FFGR 1500 / 900 | FFGR 1700 | FFGR 1950 | FFGR 1950 DA | FFGR 2100 | FFGR 2400 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 参照番号 | - | 52595596 | 751429 | 751404 | 751428 | 751403 | 751405 |
| All-Tach® | 52737500 | - | - | - | - | - | - |
| 4点キャリッジ | 52742068 | - | - | - | - | - | - |
| 欧州キャリッジ | 52742069 | - | - | - | - | - | - |
| AL530 | X | - | - | - | - | - | - |
| GCT 3-14 | X | - | - | - | - | - | - |
| GCT 3-14 + | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 5-50 H | X | - | - | - | - | - | - |
| MLT 420-60 H | - | X | - | - | - | - | - |
| MLT 625-75 H | - | - | X | - | X | - | - |
| MLT 625 e | - | - | X | - | X | - | - |
| MLT 630-115 (S1) | - | - | - | X | - | X | X |
| MLT 630-115 (S2) | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 630-115 V (S1) | - | - | - | X | - | X | X |
| MLT 630-115 V (S2) | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 630-115 V CP (S1) | - | - | - | X | - | X | X |
| MLT 630-115 V CP (S2) | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 730-115 V (S1) | - | - | - | X | - | X | X |
| MLT 730-115 V (S2) | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 730-115 V CP (S1) | - | - | - | X | - | X | X |
| MLT 730-115 V CP (S2) | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 733-115 | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 733-115 (S2) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 733-115 LSU (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 741-140 V+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | - | - | - | X |
| MLT 850-145 V+ | - | - | - | - | - | - | X |
| MLT 937-115 (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | - | X |
| MLTX 625-75 H | - | - | X | - | X | - | - |
| MLTX 732 | - | - | - | - | - | X | X |
| MLTX 735 T LSU | - | - | - | - | - | X | X |
| MLTX 738-130 PS+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLTX 741 T LSU | - | - | - | - | - | X | X |
| MLTX 841 - 145 PS+ | - | - | - | - | - | - | X |
| MLTX 850-145 V+ | - | - | - | - | - | - | X |
| MLTX 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | - | X |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - | - | - |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - | - | - | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - | - | - | - | - |
| MLT 630-105 ST4 OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |

| マシンの互換性 | FFGR 1500 / 600 | FFGR 1500 / 900 | FFGR 1700 | FFGR 1950 | FFGR 1950 DA | FFGR 2100 | FFGR 2400 |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | - | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | - | - | - | - | - | - | X |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | - | - | - | - | - | - | X |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | - | - | - | - | - | - | X |

| 記号の表 | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|---------------------|
|  | 前処理が不要 |  | 油圧ライン |  | タンクへの油圧リターン |
|  | 電気要素 |  | プラットフォーム要素 |  | タイヤクランプ、シリンダークランプ要素 |

Manure Fork With Grapple - 寸法図

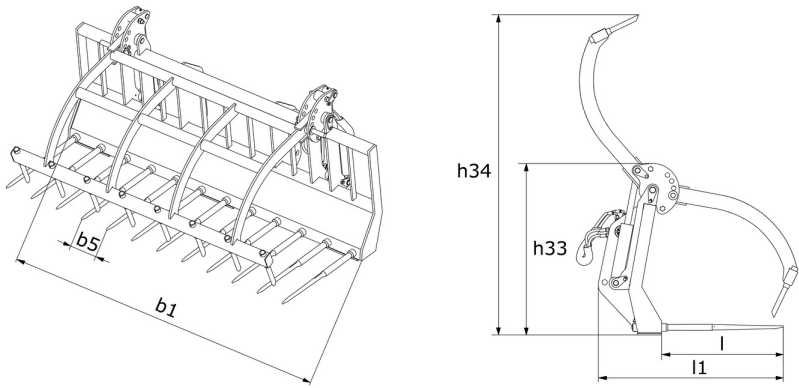



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes