

Karta danych technicznych :

WIDŁY DO OBORNIKA Z CHWYTAKIEM - WIDŁO KROKODYL



Korzyści dla klienta

- Wytrzymałe i wielofunkcyjne narzędzie.
- Łatwy transport niewielkich ilości obornika.
- Całkowite rozwarście szczęk umożliwia pracę na styku ze ścianami.
- Wszechstronne narzędzie umożliwiające transport bel kwadratowych.
- Bardzo dobra widoczność, szybsza praca.







Charakterystyka techniczna

- Masywna konstrukcja i wzmocniony chwytak zapewniają dłuższą żywotność.
- Otwarta konstrukcja.
- Bardzo dobry uchwyt obornika.
- Regulowane rozwarście chwytaka - wyższa precyzja pracy.
- Dolne zęby i zęby ze stali kutej - łatwy demontaż.
- Wysoka ochrona elementów hydraulicznych.


[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie FFGR 1500 / 600 - 52737500].

| Charakterystyka techniczna | | FFGR 1500 / 600 | FFGR 1500 / 900 | FFGR 1700 | FFGR 1950 | FFGR 1950 DA | FFGR 2100 | FFGR 2400 |
|---------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Odległość od środka ciężkości (mm) | | 361 | 370 | - | - | - | - | - |
| Pojemność | | | | | | | | |
| Pojemność (kg) | | 720 | 1115 | - | 1580 | 1580 | 1700 | 1700 |
| Pojemność kopuły (l) | | 600 | 990 | 1050 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 |
| Weight | | | | | | | | |
| Masa całkowita (kg) | | 340 | 437 | 505 | 477 | 530 | 492 | 528 |
| Waga i wymiary | | | | | | | | |
| Długość całkowita (mm) | l1 | 1274 | 1321 | 1320 | 1322 | 1320 | 1322 | 1325 |
| Długość widel (mm) | l | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Szerokość z widelami (mm) | b5 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Szerokość (mm) | | 1535 | 1627 | 1700 | 1950 | 1950 | 2100 | 2400 |
| Wysokość z zamkniętym chwytakiem (mm) | h33 | 879 | 1138 | 1124 | 1138 | 1124 | 1138 | 1138 |
| Wysokość z otwartym chwytakiem (mm) | h34 | 1675 | 1869 | 2093 | 1625 | 2093 | 1636 | 1615 |
| Parametry robocze | | | | | | | | |
| Wyposażenie maszyny | | | | | | | | |
| Zęby / Palce | | 7 / 7 | 7 / 7 | 8 / 7 | 9 / 7 | 9 / 7 | 10 / 7 | 12 / 8 |

| Kompatybilność maszyn | FFGR 1500 / 600 | FFGR 1500 / 900 | FFGR 1700 | FFGR 1950 | FFGR 1950 DA | FFGR 2100 | FFGR 2400 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Numer katalogowy | - | 52595596 | 751429 | 751404 | 751428 | 751403 | 751405 |
| All-Tach® | 52737500 | - | - | - | - | - | - |
| Karetka 4-punktowa | 52742068 | - | - | - | - | - | - |
| Karetka Euro | 52742069 | - | - | - | - | - | - |
| AL530 | X | - | - | - | - | - | - |
| GCT 3-14 | X | - | - | - | - | - | - |
| GCT 3-14 + | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 5-50 H | X | - | - | - | - | - | - |
| MLT 420-60 H | - | X | - | - | - | - | - |
| MLT 625-75 H | - | - | X | - | X | - | - |
| MLT 630-115 | - | - | - | X | - | X | X |
| MLT 630-115 V | - | - | - | X | - | X | X |
| MLT 630-115 V CP | - | - | - | X | - | X | X |
| MLT 635-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 635-140 V+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 730-115 V | - | - | - | X | - | X | X |
| MLT 730-115 V CP | - | - | - | X | - | X | X |
| MLT 733-115 LSU | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 737-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 741-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 741-140 V+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | - | - | - | X |
| MLT 850-145 V+ | - | - | - | - | - | - | X |
| MLT 937-115 | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 940-140 V+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | - | X |
| MLFX 625-75 H | - | - | X | - | X | - | - |
| MLFX 732 | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 735 T LSU | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 737-130 PS+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 741 T LSU | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | - | - | - | - | - | - | X |
| MLFX 850-145 V+ | - | - | - | - | - | - | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | - | X |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - | - | - |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - | - | - | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - | - | - | - | - |
| MLT 630-105 ST4 OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | - | - | - | X | - | X | - |
| MLT 733-115 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | - | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | - | - | - | - | - | - | X |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | - | - | - | - | - | - | X |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | - | - | - | - | - | - | X |

| TABELA SYMBOLI | | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|---|
|  | Nie jest wymagana predyspozycja |  | Przewód hydrauliczny |  | Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika |
|  | Predyspozycja elektryczna |  | Predyspozycja platformy |  | Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów |

Widły do obornika z chwytakiem - widło krokodyl - Rysunek wymiarowy

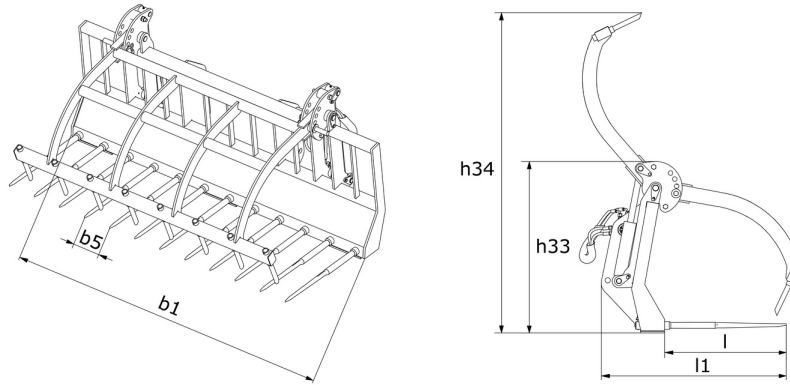



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes