

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИЛЫ С ЗАХВАТОМ



## Технические характеристики

- Прочная конструкция и усиленный захват для большей долговечности.
- Открытая конструкция.
- Захват очень хорошо удерживает навоз.
- Регулируемое раскрытие захвата – большая точность работ.
- Верхние и нижние зубья легко снимать.
- Хорошо защищенные гидравлические компоненты.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка FFGR 1500 / 600 - 52737500].

- 
- 

## Потребительские преимущества

- Прочное универсальное навесное оборудование.
- Простота обработки прессованного навоза.
- Полное раскрытие захвата позволяет работать вплотную к стене.
- Универсальное навесное оборудование, позволяющее также работать с квадратными тюками.
- Более оперативная работа благодаря очень хорошей обзорности.

Технические характеристики	FFGR 1500 / 600	FFGR 1500 / 900	FFGR 1700	FFGR 1950	FFGR 1950 DA	FFGR 2100	FFGR 2400
Расстояние от центра тяжести (мм)	361	370	-	-	-	-	-
<b>Грузоподъемность</b>							
Грузоподъемность (kg)	720	1115	-	1580	1580	1700	1700
Вместимость купола (l)	600	930	1050	1000	1000	1100	1300
<b>Вес</b>							
Общий вес (kg)	340	437	505	477	530	492	528
<b>Вес и размеры</b>							
Общая длина (мм)	I1	1274	1321	1320	1322	1320	1325
Длина вил (мм)	I	810	810	810	810	810	810
Ширина по вилам (мм)	b5	225	225	225	225	225	225
Ширина (мм)		1535	1627	1700	1950	1950	2100
Высота с закрытым ковшом (мм)	h33	879	1138	1124	1138	1124	1138
Высота с открытым ковшом (мм)	h34	1675	1869	2093	1625	2093	1636
<b>Рабочие характеристики</b>							
Оборудование машины		□□ ▼	□□ ▼	□□ ▼	□□ ▼	□□ ▼	□□ ▼
Зубья / Пальцы		7 / 7	7 / 7	8 / 7	9 / 7	9 / 7	10 / 7
							12 / 8


Совместимость с машинами	FFGR 1500 / 600	FFGR 1500 / 900	FFGR 1700	FFGR 1950	FFGR 1950 DA	FFGR 2100	FFGR 2400
Артикул	-	52595596	751429	751404	751428	751403	751405
Каретка All-Tach®	52737500	-	-	-	-	-	-
4-х точечное крепление навесного оборудования	52742068	-	-	-	-	-	-
Евро каретка	52742069	-	-	-	-	-	-
AL530	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-	-	-	-
MLT 420-60 H	-	X	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	-	X	-	X	-	-
MLT 625 e	-	-	X	-	X	-	-
MLT 630-115 (S1)	-	-	-	X	-	X	X
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	X	-	X	-
MLT 630-115 V (S1)	-	-	-	X	-	X	X
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	X	-	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)	-	-	-	X	-	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	X	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V (S1)	-	-	-	X	-	X	X
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	X	-	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)	-	-	-	X	-	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	X	-	X	-
MLT 733-115	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	-	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	X
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	-	X
MLTX 625-75 H	-	-	X	-	X	-	-
MLTX 732	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 735 T LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	-	X
MLTX 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	-	X
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-
MLT 630-105 ST4 (OLD)	-	-	-	X	-	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 (OLD)	-	-	-	X	-	X	-
MLT 630-105 V ST4 (OLD)	-	-	-	X	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 (OLD)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 (OLD)	-	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 (OLD)	-	-	-	X	-	X	-
MLT 730-115 V ST4 (OLD)	-	-	-	X	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 (OLD)	-	-	-	-	-	X	X

Совместимость с машинами	FFGR 1500 / 600	FFGR 1500 / 900	FFGR 1700	FFGR 1950	FFGR 1950 DA	FFGR 2100	FFGR 2400
MLT 733-115 ST4 <b>(OLD)</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>(OLD)</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>(OLD)</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 840-145 PS+ <b>(OLD)</b>	-	-	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>(OLD)</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>(OLD)</b>	-	-	-	-	-	-	X
MLTX 737-130 PS+ <b>(OLD)</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) <b>(OLD)</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 741-140 V+ S1 <b>(OLD)</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLTX 840-140 PS+ <b>(OLD)</b>	-	-	-	-	-	-	X
MLTX 1040-140 PS+ L <b>(OLD)</b>	-	-	-	-	-	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

## Универсальные вилы с захватом - габаритный чертеж

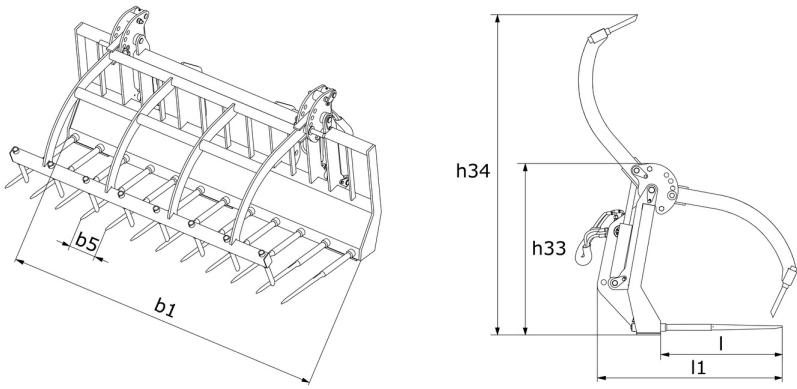



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта