

Scheda tecnica :

BRACCETTO A 2 GANCI FISSI



Specifiche tecniche

- 2 coppie di capacità / raggio di azione
- Sicurezza: gancio girevole con linguetta di sicurezza omologato.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza P 4000 - 921321].







Vantaggi per i clienti


- Soluzione robusta per la movimentazione di carichi sospesi.
- Braccetto dotato di 2 ganci per soddisfare le diverse esigenze dei cantieri.
- Adattabilità per tutte le applicazioni di movimentazione del cantiere

| Specifiche tecniche | | P 4000 | P 6000 |
|-------------------------------------|----|--------|--------|
| Distanza dal centro di gravità (mm) | | 785 | 950 |
| Capacità | | | |
| Capacità (kg) | | 4000 | 6000 |
| Capacità 2 (kg) | | 1200 | 2000 |
| Weight | | | |
| Peso (kg) | | 210 | 282 |
| Dimensions | | | |
| Sbraccio massimo (mm) | | 708 | 808 |
| Sbraccio max 2 (mm) | | 2708 | 2708 |
| Peso e dimensioni | | | |
| Lunghezza totale (mm) | 11 | 2838 | 2838 |
| Larghezza (mm) | | 830 | 830 |
| Parametri di funzionamento | | | |
| Equipaggiamento macchina | | × | × |

| Compatibilità della macchina | P 4000 | P 6000 |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Codice | 653226 | - |
| MT 625 H | X | - |
| MT 625 H Comfort | X | - |
| MT 625 HA | X | - |
| MT 730 H | X | - |
| MT 735 75D ST5 | X | - |
| MT 930 H | X | - |
| MT 930 HA | X | - |
| MT 935 75D ST5 | X | - |
| MT 1135 75 D | X | - |
| MT 1135 | X | - |
| MT 1135 H 100D | X | - |
| MT 1335 75D ST5 | X | - |
| MT 1335 100D ST5 | X | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | - |
| MT 1335 HA 75D ST5 | X | - |
| MT 1335 HA 100D ST5 | X | - |
| MT 1440 | X | - |
| MT 1440 e | X | - |
| MT 1840 | X | - |
| MT 1840 A | X | - |
| MT 1840 e | X | - |
| MT 1840 easy ST5 | X | - |
| MT 1840 HA | X | - |
| MT-X 625 H | X | - |
| MT-X 625 H Comfort | X | - |
| MT-X 625 HA Comfort | X | - |
| MT-X 735 | X | - |
| MT-X 1135 | X | - |
| MT-X 1440 | X | - |
| MT-X 1440 A | X | - |
| MT-X 1840 | X | - |
| MT-X 1840 A | X | - |
| MXT 840 P | X | - |
| MXT 1740 P | X | - |
| MLT 845-100 H OLD | - | X |
| MLT 845-120 OLD | - | X |
| MLT-X 845-120 OLD | - | X |
| MLT-X 845-120 H OLD | - | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | X | - |
| MT 733 Easy OLD | X | - |
| MT 933 Easy OLD | X | - |
| MT 1033 easy OLD | X | - |
| MT 1135 easy ST5 OLD | X | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | X | - |
| MT 1440 A OLD | X | - |
| MT 1440 HA OLD | X | - |
| Codice E-RECO | 921321 | 921322 |
| MRT 1645 75 | X | X |
| MRT 1645 115 | X | X |
| MRT 1845 75 | X | X |
| MRT 1845 115 | X | X |
| MRT 2145 115 | X | X |
| MRT 2260 | X | X |
| MRT 2260 e | X | X |
| MRT 2545 115 | X | X |
| MRT 2570 | X | X |
| MRT 2660 | X | X |
| MRT 2660 e | X | X |
| MRT 3060 | X | X |
| MRT 3570 | X | X |

| Compatibilità della macchina | P 4000 | P 6000 |
|--------------------------------------|--------|--------|
| MRT 3570 ES | X | X |
| MRT-X 1645 | X | X |
| MRT-X 1845 | X | X |
| MRT-X 2145 | X | X |
| MRT-X 2260 | X | X |
| MRT-X 2545 | X | X |
| MRT-X 2570 | X | X |
| MRT-X 2660 | X | X |
| MRT-X 3060 | X | X |
| MRT-X 3570 | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | X | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | X | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | X | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | X | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | X | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | X | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | X | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | X | - |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritomo idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |

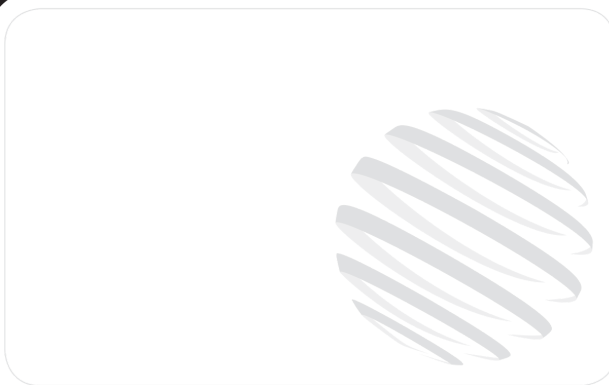

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes