


Ficha técnica :

GANCHO MONTADO EN CUADRO

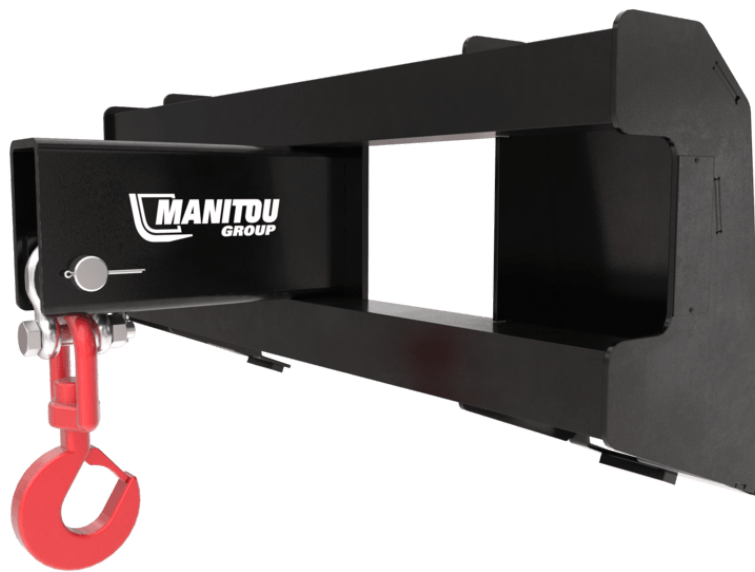

Características técnicas

- Range from 4000 kg to 6000 kg capacity.
- Directly hitched on carriage.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference JH 2500 - 52579090]

Beneficios para el cliente







- Simple and cost efficient solutions for suspended load handling.
- Very compact attachment that preserves machine stability.
- Perfect for transporting construction elements and other loads present in construction or industrial sites.

Características técnicas		JH 2500	PC 50	PC 60
Distancia al centro de gravedad (mm)		229	166	160
Capacidad				
Capacidad (kg)		2500	5000	6000
Weight				
Peso (kg)		85	115	120
Dimensiones				
Alcance máx (mm)		506	470	470
Peso y dimensión				
Altura total (mm)	h17	605	500	500
Longitud total (mm)	l1	654	606	606
Anchura (mm)		696	815	815
Parámetros de trabajo				
Equipamiento de máquina		×	×	×

Compatibilidad de la máquina	JH 2500	PC 50	PC 60
Número de referencia	-	708544	939050
All-Tach®	52579090	-	-
Enganche de 4 puntos	52742070	-	-
Acoplador tipo Euro	52742071	-	-
AL230	X	-	-
AL320	X	-	-
AL330	X	-	-
AL420	X	-	-
AL430	X	-	-
AL530	X	-	-
ALT950	-	X	-
MLA 2-25 H	X	-	-
MLA 3-25 H	X	-	-
MLA 3-25 H-C	X	-	-
MLA 4-50 H	X	-	-
MLA 4-50 H-C	X	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-
MLT 420-60 H	-	X	-
MLT 625-75 H	-	X	-
MLT 625 e	-	X	-
MLT 630-115 (S2)	-	X	-
MLT 630-115 V (S2)	-	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	-	X	-
MLT 730-115 V (S2)	-	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)	-	X	-
MLT 733-115 (S2)	-	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	-	X	-
MLT 937-115 (S1)	-	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLFX 625-75 H	-	X	-
MLFX 738-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLFX 741 T LSU	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	X	-
MLFX 850-145 V+	-	X	-
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	X	-
MT 420 H	-	X	-
MT 625 e	-	X	-
MT 625 H	-	X	-
MT 625 H Comfort	-	X	-
MT 730 H	-	X	-
MT 735 75D ST5	-	X	-
MT 930 H	-	X	-
MT 935 75D ST5	-	X	-
MT 1135 75 D	-	X	-
MT 1135	-	X	-
MT 1135 H 100D	-	X	-
MT 1335 75D ST5	-	X	-
MT 1335 100D ST5	-	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	-
MT 1440	-	X	-
MT 1440 A	-	X	-

Compatibilidad de la máquina	JH 2500	PC 50	PC 60
MT 1440 e	-	X	-
MT 1440 easy ST5	-	X	-
MT 1440 HA	-	X	-
MT 1440 ST5	-	X	-
MT 1840	-	X	-
MT 1840 A	-	X	-
MT 1840 e	-	X	-
MT 1840 easy ST5	-	X	-
MT 1840 HA	-	X	-
MT 1840 ST5	-	X	-
MTX 735	-	X	-
MTX 1135	-	X	-
MTX 1440	-	X	-
MTX 1440 A	-	X	-
MTX 1840	-	X	-
MTX 1840 A	-	X	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
MHTX 860 S2 OLD	-	-	X
MLA 4-50 H OLD	X	-	-
MLT 845-100 H OLD	-	X	-
MLT 845-120 OLD	-	X	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X	X
MLTX 845-120 OLD	-	X	-
MLTX 845-120 H OLD	-	X	-
MLTX 961-145 V+ L OLD	-	X	X
MT 625 HA OLD	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	X	-
MT 933 Easy OLD	-	X	-
MT 1033 easy OLD	-	X	-
MT 1135 ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 OLD	-	X	-
MT 1335 ST5 OLD	-	X	-
MT 1440 A ST4 OLD	-	X	-
MT 1440 A ST5 OLD	-	X	-
MT 1440 HA ST4 OLD	-	X	-
MT 1440 HA ST5 OLD	-	X	-
MT 1840 A ST5 S1 OLD	-	X	-
MT 1840 A STG4 OLD	-	X	-
MT 1840 HA ST4 OLD	-	X	-
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	-	X	-
MTX 733 OLD	-	X	-
MTX 733 Mining OLD	-	X	-
MTX 1033 OLD	-	X	-
MTX 1033 Mining OLD	-	X	-
MTX 1033 A Mining OLD	-	X	-
MTX 1440 A OLD	-	X	-
MTX 1840 A OLD	-	X	-
Número de referencia E-RECO	-	921335	939050
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT 4080	-	-	X
MRTX 1645	-	X	X
MRTX 1845	-	X	X
MRTX 2145	-	X	X
MRTX 2260	-	X	X
MRTX 2545	-	X	X
MRTX 2570	-	X	X
MRTX 2660	-	X	X
MRTX 3060	-	X	X
MRTX 3570	-	X	X
MRTX 3570 ES	-	X	X
MRTX 4080	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-

Compatibilidad de la máquina	JH 2500	PC 50	PC 60
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes