


Scheda tecnica :

# BRACCETTO CON GANCIO FISSO

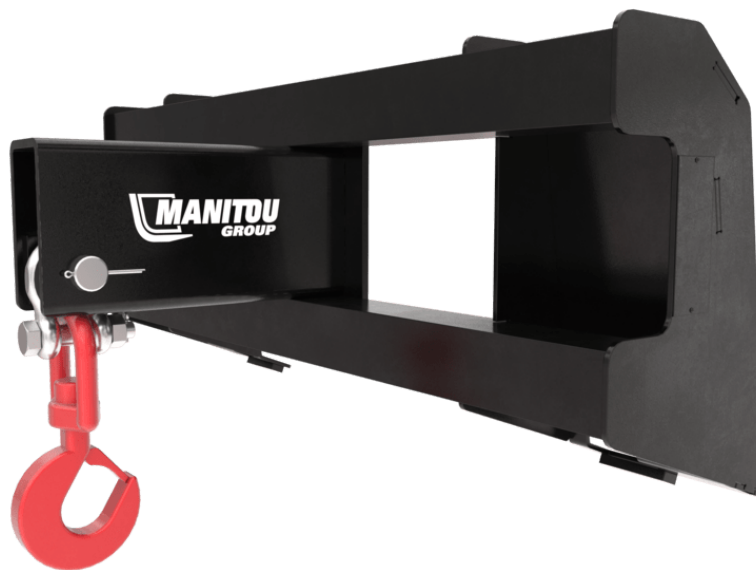

## Vantaggi per i clienti

- Soluzioni semplici ed economiche per la movimentazione di carichi sospesi.
- Attacco molto compatto che preserva la stabilità della macchina.
- Perfetto per il trasporto di elementi di costruzione e altri carichi presenti in cantieri o siti industriali.

## Specifiche tecniche

- Gamma da 4.000 kg a 6.000 kg di capacità.
- Attacco diretto sul carrello.
- Sicurezza: gancio girevole con linguetta di sicurezza omologato.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza JH 2500 - 52579090].







**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

Specifiche tecniche		JH 2500	PC 50	PC 60
Distanza dal centro di gravità (mm)		229	166	160
<b>Capacità</b>				
Capacità (kg)		2500	5000	6000
<b>Weight</b>				
Peso (kg)		85	115	120
<b>Dimensions</b>				
Sbraccio massimo (mm)		506	470	470
<b>Peso e dimensioni</b>				
Altezza (mm)	h17	605	500	500
Lunghezza totale (mm)	l1	654	606	606
Larghezza (mm)		696	815	815
<b>Parametri di funzionamento</b>				
Equipaggiamento macchina		×	×	×

Compatibilità della macchina		JH 2500	PC 50	PC 60
Codice		-	708544	939050
All-Tach®		52579090	-	-
Attacco 4 punti		52742070	-	-
Attacco Euro		52742071	-	-
AL230		X	-	-
AL320		X	-	-
AL330		X	-	-
AL420		X	-	-
AL430		X	-	-
AL530		X	-	-
ALT950		-	X	-
GCT 3-14		X	-	-
GCT 3-14 +		X	-	-
MLA 2-25 H		X	-	-
MLA 3-25 H		X	-	-
MLA 3-25 H-C		X	-	-
MLA 4-50 H		X	-	-
MLA 4-50 H-C		X	-	-
MLA 5-50 H		X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	X	-
MLT 420-60 H		-	X	-
MLT 625-75 H		-	X	-
MLT 841-145 PS+		-	X	-
MLT 850-145 V+		-	X	-
MLT 937-115		-	X	-
MLT 961-160 V+ L		-	-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X	-
MLFX 625-75 H		-	X	-
MLFX 741 T LSU		-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+		-	X	-
MLFX 850-145 V+		-	X	-
MLFX 961-160 V+ L		-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X	-
MT 420 H		-	X	-
MT 625 e		-	X	-
MT 625 H		-	X	-
MT 625 H Comfort		-	X	-
MT 625 HA		-	X	-
MT 735 75D ST5		-	X	-
MT 935 75D ST5		-	X	-
MT 1135 75 D		-	X	-
MT 1135 H 100D		-	X	-
MT 1335 75D ST5		-	X	-
MT 1335 100D ST5		-	X	-
MT 1335 H 75D ST5		-	X	-
MT 1335 H 100D ST5		-	X	-
MT 1440 A ST5		-	X	-
MT 1440 easy ST5		-	X	-
MT 1440 HA ST5		-	X	-
MT 1440 ST5		-	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1		-	X	-
MT 1840 easy ST5		-	X	-
MT 1840 HA		-	X	-
MT 1840 ST5		-	X	-
MTFX 733 Mining		-	X	-
MTFX 735		-	X	-
MTFX 1033 Mining		-	X	-
MTFX 1033 A Mining		-	X	-
MTFX 1135		-	X	-
MTFX 1440		-	X	-
MTFX 1440 A		-	X	-
MTFX 1840		-	X	-
MTFX 1840 A		-	X	-
ULM 412 H		X	-	-

Compatibilità della macchina	JH 2500	PC 50	PC 60
ULM 412 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
MHFX 860 S2 <b>OLD</b>	-	-	X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1135 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1335 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	-	X	-
MT-X 733 <b>OLD</b>	-	X	-
MT-X 1033 <b>OLD</b>	-	X	-
<b>Codice E-RECO</b>	-	921335	939050
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	X
MRT-X 1845	-	X	X
MRT-X 2145	-	X	X
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	X
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X

## TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes