

技術シート：

# FRAME MOUNTED HOOK



## 諸元

- Range from 4000 kg to 6000 kg capacity.
- Directly hitched on carriage.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference JH 2500 - 52579090]

## お客様のメリット

- Simple and cost efficient solutions for suspended load handling.
- Very compact attachment that preserves machine stability.
- Perfect for transporting construction elements and other loads present in construction or industrial sites.


諸元		JH 2500	PC 50	PC 60
重心位置までの距離 (mm)		229	166	160
キャパシティー				
諸元 (kg)		2500	5000	6000
重量				
重量 (kg)		85	115	120
寸法				
最大作業半径 (mm)		506	470	470
仕様				
全高 (mm)	h17	605	500	500
全長 (mm)	l1	654	606	606
幅 (mm)		696	815	815
ワーキング パラメーター				
機械設備		×	×	×

マシンの互換性		JH 2500	PC 50	PC 60
参照番号		-	708544	939050
All-Tach®		52579090	-	-
4点キャリッジ		52742070	-	-
欧州キャリッジ		52742071	-	-
AL230		X	-	-
AL320		X	-	-
AL330		X	-	-
AL420		X	-	-
AL430		X	-	-
AL530		X	-	-
ALT950		-	X	-
GCT 3-14		X	-	-
GCT 3-14 +		X	-	-
MLA 2-25 H		X	-	-
MLA 3-25 H		X	-	-
MLA 3-25 H-C		X	-	-
MLA 4-50 H		X	-	-
MLA 4-50 H-C		X	-	-
MLA 5-50 H		X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	X	-
MLT 420-60 H		-	X	-
MLT 625-75 H		-	X	-
MLT 625 e		-	X	-
MLT 630-115 (S2)		-	X	-
MLT 630-115 V (S2)		-	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)		-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)		-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)		-	X	-
MLT 730-115 V (S2)		-	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)		-	X	-
MLT 733-115 (S2)		-	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)		-	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)		-	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)		-	X	-
MLT 841-145 PS+		-	X	-
MLT 850-145 V+		-	X	-
MLT 937-115 (S1)		-	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)		-	X	-
MLT 961-160 V+ L		-	-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X	-
MLFX 625-75 H		-	X	-
MLFX 738-130 PS+ (S1)		-	X	-
MLFX 741 T LSU		-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+		-	X	-
MLFX 850-145 V+		-	X	-
MLFX 961-160 V+ L		-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X	-
MT 420 H		-	X	-
MT 625 e		-	X	-
MT 625 H		-	X	-
MT 625 H Comfort		-	X	-
MT 730 H		-	X	-
MT 735 75D ST5		-	X	-
MT 930 H		-	X	-
MT 935 75D ST5		-	X	-
MT 1135 75 D		-	X	-
MT 1135		-	X	-
MT 1135 H 100D		-	X	-
MT 1335 75D ST5		-	X	-
MT 1335 100D ST5		-	X	-
MT 1335 H 75D ST5		-	X	-
MT 1335 H 100D ST5		-	X	-
MT 1335 HA 75D ST5		-	X	-
MT 1335 HA 100D ST5		-	X	-

マシンの互換性	JH 2500	PC 50	PC 60
MT 1440	-	X	-
MT 1440 e	-	X	-
MT 1440 easy ST5	-	X	-
MT 1440 ST5	-	X	-
MT 1840	-	X	-
MT 1840 e	-	X	-
MT 1840 easy ST5	-	X	-
MT 1840 ST5	-	X	-
MT-X 735	-	X	-
MT-X 1135	-	X	-
MT-X 1440	-	X	-
MT-X 1840	-	X	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
MHT-X 860 S2 <b>OLD</b>	-	-	X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X
MT 625 HA <b>OLD</b>	-	X	-
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1335 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 A ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 A ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 HA ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 HA ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 A ST5 S1 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 A STG4 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 HA ST4 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 HA ST5 S1 <b>OLD</b>	-	X	-
MT-X 733 <b>OLD</b>	-	X	-
MT-X 733 Mining <b>OLD</b>	-	X	-
MT-X 1033 <b>OLD</b>	-	X	-
MT-X 1033 Mining <b>OLD</b>	-	X	-
MT-X 1033 A Mining <b>OLD</b>	-	X	-
MT-X 1440 A <b>OLD</b>	-	X	-
MT-X 1840 A <b>OLD</b>	-	X	-
<b>参照番号 E-RECO</b>	-	<b>921335</b>	<b>939050</b>
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	X
MRT-X 1845	-	X	X
MRT-X 2145	-	X	X
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	X
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-

マシンの互換性	JH 2500	PC 50	PC 60
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

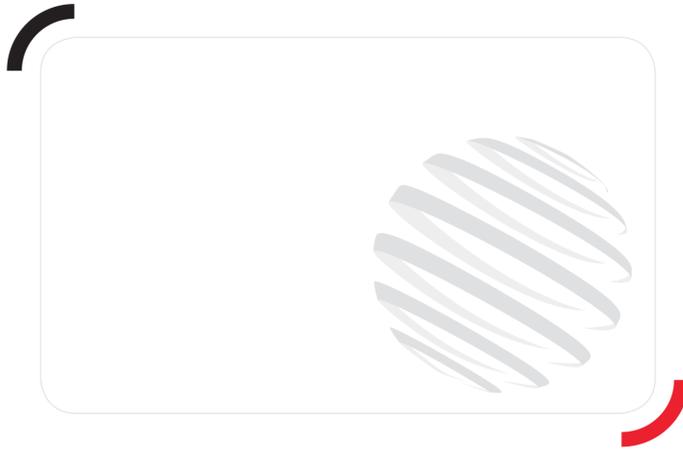

#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes