


Technische fiche :

# FRAME MOUNTED HOOK

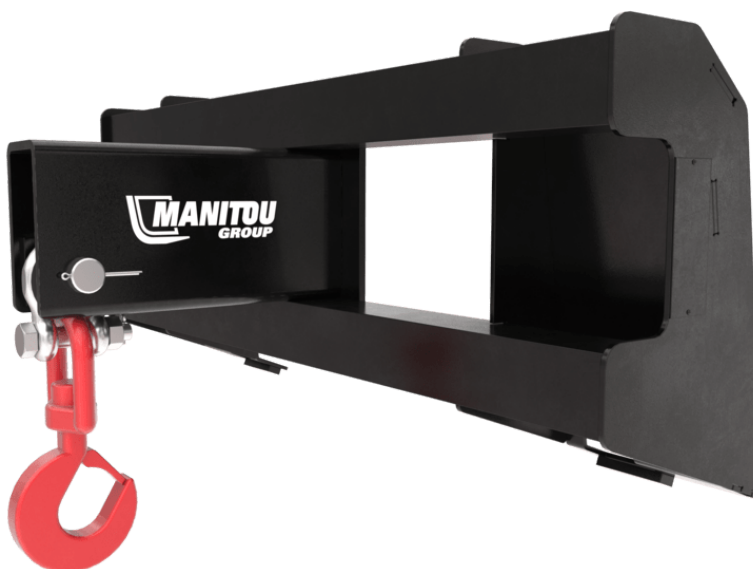

## Customer benefits

- Simple and light solution to handle suspended loads.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other light and bulky elements
- Its design allows to reach narrow areas and also improves the forward reach of the telehandler.
- Tubular structure designed for an optimal weight/rigidity ratio.

## Technical characteristics

- Range from 4000 kg to 6000 kg capacity.
- Directly hitched on carriage.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference JH 2500 - 52579090]

Technical characteristics		JH 2500	PC 50	PC 60
Distance to center of gravity (mm)		229	166	160
Capacities				
Capacity (kg)		2500	5000	6000
Weight				
Overall weight (kg)		85	115	120
Dimensions				
Max. outreach (mm)		506	470	470
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	605	500	500
Overall length (mm)	l1	654	606	606
Width (mm)		696	815	815
Working Parameters				
Machine Equipment		X	X	X

Machine compatibiliteit	JH 2500	PC 50	PC 60
Reference number	-	708544	939050
All-Tach®	52579090	-	-
4 point Carriage	52742070	-	-
Euro Carriage	52742071	-	-
AL230	X	-	-
AL320	X	-	-
AL330	X	-	-
AL420	X	-	-
AL430	X	-	-
AL530	X	-	-
ALT950	-	X	-
GCT 3-14	X	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-
MLA 2-25 H	X	-	-
MLA 3-25 H	X	-	-
MLA 3-25 H-C	X	-	-
MLA 4-50 H	X	-	-
MLA 4-50 H-C	X	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-
MLT 420-60 H	-	X	-
MLT 625-75 H	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLFX 625-75 H	-	X	-
MLFX 741 T LSU	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	X	-
MLFX 850-145 V+	-	X	-
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	X	-
MT 420 H	-	X	-
MT 625 H	-	X	-
MT 625 H Comfort	-	X	-
MT 625 HA	-	X	-
MT 735 75D ST5	-	X	-
MT 935 75D ST5	-	X	-
MT 1135 75 D	-	X	-
MT 1135 H 100D	-	X	-
MT 1335 75D ST5	-	X	-
MT 1335 100D ST5	-	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	X	-
MT 1440 A ST5	-	X	-
MT 1440 easy ST5	-	X	-
MT 1440 HA ST5	-	X	-
MT 1440 ST5	-	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	X	-
MT 1840 easy ST5	-	X	-
MT 1840 HA	-	X	-
MT 1840 ST5	-	X	-
MTX 733	-	X	-
MTX 733 Mining	-	X	-
MTX 1033	-	X	-
MTX 1033 Mining	-	X	-
MTX 1033 A Mining	-	X	-
MTX 1440	-	X	-
MTX 1440 A	-	X	-
MTX 1840	-	X	-
MTX 1840 A	-	X	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-

Machine compatibiliteit	JH 2500	PC 50	PC 60
ULM 415 H	X	-	-
MHT-X 860 S2 <b>OLD</b>	-	-	X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X
MLT-X 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT-X 845-120 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLT-X 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1135 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1335 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	-	X	-
Reference number E-RECO	-	921335	939050
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	X
MRT-X 1845	-	X	X
MRT-X 2145	-	X	X
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	X
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes