


Technische fiche :

# OP FRAME GEMONTEERD HAAK

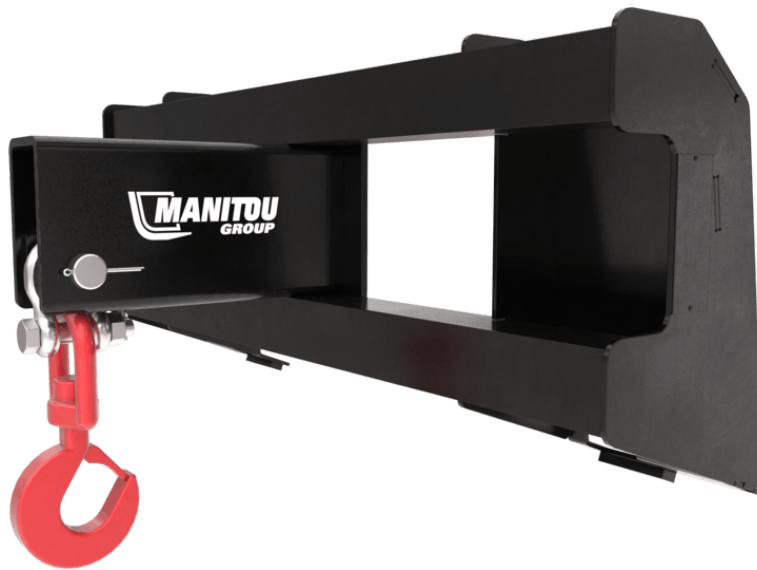

## Voordelen voor de klant

- Eenvoudige en kostefficiënte oplossing om opgehangen lasten te verplaatsen

## Technische kenmerken

- Breed gamma van 4000 kg tot 6000 kg.
- Rechstreekse aanbouw op de aankoppeling van de machine.
- Veiligheid: Gehomologeerde en zelfsluitende zwenkhaak.

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie JH 2500 - 52579090].

Technische kenmerken		JH 2500	PC 50	PC 60
Afstand tot zwaartepunt (mm)		229	166	160
<b>Hoedanigheid</b>				
Capaciteit (kg)		2500	5000	6000
<b>Gewicht</b>				
Gewicht (kg)		85	115	120
<b>Afmetingen</b>				
Max. bereik (mm)		506	470	470
<b>Gewicht en afmetingen</b>				
Totale hoogte (mm)	h17	605	500	500
Totale lengte (mm)	l1	654	606	606
Breedte (mm)		696	815	815
<b>Operationele parameters</b>				
Machine-apparatuur		×	×	×

Machine compatibiliteit		JH 2500	PC 50	PC 60
Referentienummer		-	708544	939050
All-Tach®		52579090	-	-
4 point Carriage		52742070	-	-
Euro Carriage		52742071	-	-
AL230		X	-	-
AL320		X	-	-
AL330		X	-	-
AL420		X	-	-
AL430		X	-	-
AL530		X	-	-
ALT950		-	X	-
GCT 3-14		X	-	-
GCT 3-14 +		X	-	-
MLA 2-25 H		X	-	-
MLA 3-25 H		X	-	-
MLA 3-25 H-C		X	-	-
MLA 4-50 H		X	-	-
MLA 4-50 H-C		X	-	-
MLA 5-50 H		X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5		-	X	-
MLT 420-60 H		-	X	-
MLT 625-75 H		-	X	-
MLT 841-145 PS+		-	X	-
MLT 850-145 V+		-	X	-
MLT 937-115		-	X	-
MLT 961-160 V+ L		-	-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	X	-
MLFX 625-75 H		-	X	-
MLFX 741 T LSU		-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+		-	X	-
MLFX 850-145 V+		-	X	-
MLFX 961-160 V+ L		-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	X	-
MT 420 H		-	X	-
MT 625 e		-	X	-
MT 625 H		-	X	-
MT 625 H Comfort		-	X	-
MT 625 HA		-	X	-
MT 735 75D ST5		-	X	-
MT 935 75D ST5		-	X	-
MT 1135 75 D		-	X	-
MT 1135 H 100D		-	X	-
MT 1335 75D ST5		-	X	-
MT 1335 100D ST5		-	X	-
MT 1335 H 75D ST5		-	X	-
MT 1335 H 100D ST5		-	X	-
MT 1440 A ST5		-	X	-
MT 1440 easy ST5		-	X	-
MT 1440 HA ST5		-	X	-
MT 1440 ST5		-	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1		-	X	-
MT 1840 easy ST5		-	X	-
MT 1840 HA		-	X	-
MT 1840 ST5		-	X	-
MTX 733 Mining		-	X	-
MTX 735		-	X	-
MTX 1033 Mining		-	X	-
MTX 1033 A Mining		-	X	-
MTX 1135		-	X	-
MTX 1440		-	X	-
MTX 1440 A		-	X	-
MTX 1840		-	X	-
MTX 1840 A		-	X	-
ULM 412 H		X	-	-

Machine compatibiliteit	JH 2500	PC 50	PC 60
ULM 412 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
MHTX 860 S2 <b>OLD</b>	-	-	X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X	-	-
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	-	X	-
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	-	X	-
MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	-	X	X
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1135 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1335 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 A <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1440 HA <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 A <b>OLD</b>	-	X	-
MT 1840 HA <b>OLD</b>	-	X	-
MT-X 733 <b>OLD</b>	-	X	-
MT-X 1033 <b>OLD</b>	-	X	-
<b>Referentienummer E-RECO</b>	-	921335	939050
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	X
MRT-X 1845	-	X	X
MRT-X 2145	-	X	X
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	X
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes