


Karta danych technicznych :

# HAK MONTOWANY NA RAMIE

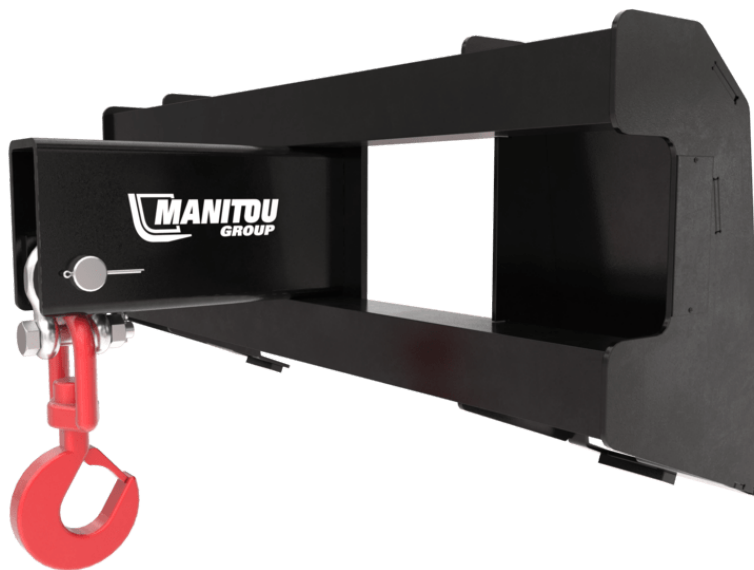

## Charakterystyka techniczna

- Zakres nośności od 4000 kg do 6000 kg.
- Montowany bezpośrednio na karetkę.
- Bezpieczeństwo: homologowany obrotowy hak z autoblokadą.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie JH 2500 - 52579090].

## Korzyści dla klienta







- Proste i ekonomiczne rozwiązanie do podnoszenia ładunków zawieszonych.
- Małe gabaryty zapewniające stabilność maszyny.
- Idealny do transportu materiałów budowlanych i innych ładunków przeznaczonych do transportu.

Charakterystyka techniczna		JH 2500	PC 50	PC 60
Odległość od środka ciężkości (mm)		229	166	160
Pojemność				
Pojemność (kg)		2500	5000	6000
Weight				
Masa całkowita (kg)		85	115	120
Dimensions				
Wysięg max. (mm)		506	470	470
Waga i wymiary				
Wysokość całkowita (mm)		h17 605	500	500
Długość całkowita (mm)		l1 654	606	606
Szerokość (mm)		696	815	815
Parametry robocze				
Wposażenie maszyny		×	×	×

Kompatybilność maszyn	JH 2500	PC 50	PC 60
Numer katalogowy	-	708544	939050
All-Tach®	52579090	-	-
Karetka 4-punktowa	52742070	-	-
Karetka Euro	52742071	-	-
AL230	X	-	-
AL320	X	-	-
AL330	X	-	-
AL420	X	-	-
AL430	X	-	-
AL530	X	-	-
ALT950	-	X	-
GCT 3-14	X	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-
MLA 2-25 H	X	-	-
MLA 3-25 H	X	-	-
MLA 3-25 H-C	X	-	-
MLA 4-50 H	X	-	-
MLA 4-50 H-C	X	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-
MLT 420-60 H	-	X	-
MLT 625-75 H	-	X	-
MLT 625 e	-	X	-
MLT 630-115 (S2)	-	X	-
MLT 630-115 V (S2)	-	X	-
MLT 630-115 V CP (S2)	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	X	-
MLT 635-140 V+ (S2)	-	X	-
MLT 730-115 V (S2)	-	X	-
MLT 730-115 V CP (S2)	-	X	-
MLT 733-115 (S2)	-	X	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLT 742-140 V+ (S1)	-	X	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-
MLT 850-145 V+	-	X	-
MLT 937-115 (S1)	-	X	-
MLT 940-140 V+ (S2)	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-
MLFX 625-75 H	-	X	-
MLFX 738-130 PS+ (S1)	-	X	-
MLFX 741 T LSU	-	X	-
MLFX 841 - 145 PS+	-	X	-
MLFX 850-145 V+	-	X	-
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	X	-
MT 420 H	-	X	-
MT 625 e	-	X	-
MT 625 H	-	X	-
MT 625 H Comfort	-	X	-
MT 730 H	-	X	-
MT 735 75D ST5	-	X	-
MT 930 H	-	X	-
MT 935 75D ST5	-	X	-
MT 1135 75 D	-	X	-
MT 1135	-	X	-
MT 1135 H 100D	-	X	-
MT 1335 75D ST5	-	X	-
MT 1335 100D ST5	-	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	-

Kompatybilność maszyn	JH 2500	PC 50	PC 60
MT 1440	-	X	-
MT 1440 e	-	X	-
MT 1440 easy ST5	-	X	-
MT 1440 ST5	-	X	-
MT 1840	-	X	-
MT 1840 e	-	X	-
MT 1840 easy ST5	-	X	-
MT 1840 ST5	-	X	-
MT-X 735	-	X	-
MT-X 1135	-	X	-
MT-X 1440	-	X	-
MT-X 1840	-	X	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
MHT-X 860 S2 OLD	-	-	X
MLA 4-50 H OLD	X	-	-
MLT 845-100 H OLD	-	X	-
MLT 845-120 OLD	-	X	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X	X
MLTX 845-120 OLD	-	X	-
MLTX 845-120 H OLD	-	X	-
MLTX 961-145 V+ L OLD	-	X	X
MT 625 HA OLD	-	X	-
MT 733 Easy OLD	-	X	-
MT 933 Easy OLD	-	X	-
MT 1033 easy OLD	-	X	-
MT 1135 ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 OLD	-	X	-
MT 1335 ST5 OLD	-	X	-
MT 1440 A ST4 OLD	-	X	-
MT 1440 A ST5 OLD	-	X	-
MT 1440 HA ST4 OLD	-	X	-
MT 1440 HA ST5 OLD	-	X	-
MT 1840 A ST5 S1 OLD	-	X	-
MT 1840 A STG4 OLD	-	X	-
MT 1840 HA ST4 OLD	-	X	-
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	-	X	-
MT-X 733 OLD	-	X	-
MT-X 733 Mining OLD	-	X	-
MT-X 1033 OLD	-	X	-
MT-X 1033 Mining OLD	-	X	-
MT-X 1033 A Mining OLD	-	X	-
MT-X 1440 A OLD	-	X	-
MT-X 1840 A OLD	-	X	-
<b>Numer katalogowy E-RECO</b>	-	<b>921335</b>	<b>939050</b>
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	X
MRT-X 1845	-	X	X
MRT-X 2145	-	X	X
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	X
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-

Kompatybilność maszyn	JH 2500	PC 50	PC 60
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes