


Fiche technique :

# FRAME MOUNTED HOOK

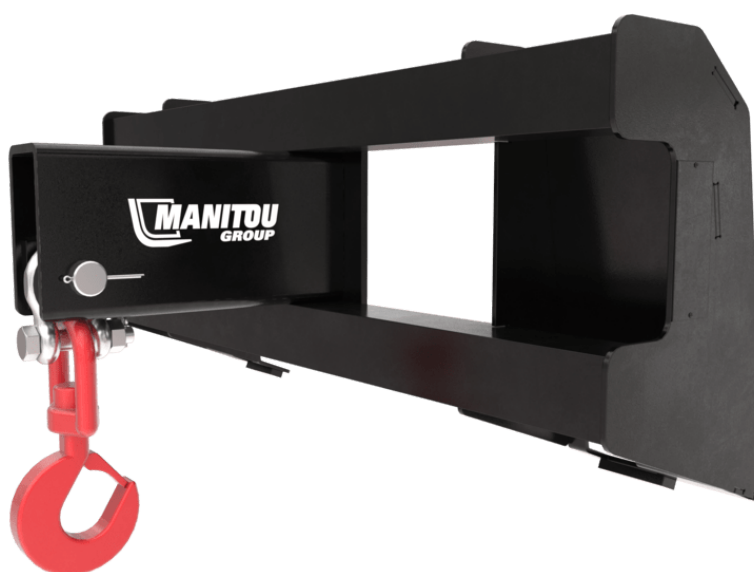

## Customer benefits

- Simple and cost efficient solutions for suspended load handling.
- Very compact attachment that preserves machine stability.
- Perfect for transporting construction elements and other loads present in construction or industrial sites.

## Technical characteristics

- Range from 4000 kg to 6000 kg capacity.
- Directly hitched on carriage.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

[The 3D picture at the top of this page is the reference JH 2500 - 52579090]

**MANITOU GROUP ATTACHMENTS**

| Technical characteristics          |     | JH 2500 | PC 50 | PC 60 |
|------------------------------------|-----|---------|-------|-------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 229     | 166   | 160   |
| Capacities                         |     |         |       |       |
| Capacity (kg)                      |     | 2500    | 5000  | 6000  |
| Max. outreach (mm)                 |     | 506     | 470   | 470   |
| Weight                             |     |         |       |       |
| Overall weight (kg)                |     | 85      | 115   | 120   |
| Weight and dimensions              |     |         |       |       |
| Overall height (mm)                | h17 | 605     | 500   | 500   |
| Overall length (mm)                | l1  | 654     | 606   | 606   |
| Width (mm)                         |     | 696     | 815   | 815   |
| Working Parameters                 |     |         |       |       |
| Machine Equipment                  |     | ×       | ×     | ×     |

| Compatibilité machine       | JH 2500  | PC 50  | PC 60  |
|-----------------------------|----------|--------|--------|
| Reference number            | -        | 708544 | 939050 |
| All-Tach®                   | 52579090 | -      | -      |
| 4 point Carriage            | 52742070 | -      | -      |
| Euro Carriage               | 52742071 | -      | -      |
| AL230                       | X        | -      | -      |
| AL320                       | X        | -      | -      |
| AL330                       | X        | -      | -      |
| AL420                       | X        | -      | -      |
| AL430                       | X        | -      | -      |
| AL530                       | X        | -      | -      |
| ALT950                      | -        | X      | -      |
| GCT 3-14                    | X        | -      | -      |
| GCT 3-14 +                  | X        | -      | -      |
| MLA 2-25 H                  | X        | -      | -      |
| MLA 3-25 H                  | X        | -      | -      |
| MLA 3-25 H-C                | X        | -      | -      |
| MLA 4-50 H                  | X        | -      | -      |
| MLA 4-50 H-C                | X        | -      | -      |
| MLA 5-50 H                  | X        | -      | -      |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5      | -        | X      | -      |
| MLT 420-60 H                | -        | X      | -      |
| MLT 625-75 H                | -        | X      | -      |
| MLT 841-145 PS+             | -        | X      | -      |
| MLT 850-145 V+              | -        | X      | -      |
| MLT 961-160 V+ L            | -        | -      | X      |
| MLT 1041-145 PS+L           | -        | X      | -      |
| MLTX 625-75 H               | -        | X      | -      |
| MLTX 741 T LSU              | -        | X      | -      |
| MLTX 841 - 145 PS+          | -        | X      | -      |
| MLTX 850-145 V+             | -        | X      | -      |
| MLTX 961-160 V+ L           | -        | -      | X      |
| MLTX 1041-145 PS+L          | -        | X      | -      |
| MT 420 H                    | -        | X      | -      |
| MT 625 e                    | -        | X      | -      |
| MT 625 H                    | -        | X      | -      |
| MT 625 H Comfort            | -        | X      | -      |
| MT 625 HA                   | -        | X      | -      |
| MT 735 75D ST5              | -        | X      | -      |
| MT 935 75D ST5              | -        | X      | -      |
| MT 1135 75 D                | -        | X      | -      |
| MT 1135 H 100D              | -        | X      | -      |
| MT 1335 75D ST5             | -        | X      | -      |
| MT 1335 100D ST5            | -        | X      | -      |
| MT 1335 H 75D ST5           | -        | X      | -      |
| MT 1335 H 100D ST5          | -        | X      | -      |
| MT-X 733                    | -        | X      | -      |
| MT-X 733 Mining             | -        | X      | -      |
| MT-X 1033                   | -        | X      | -      |
| MT-X 1033 Mining            | -        | X      | -      |
| MT-X 1033 A Mining          | -        | X      | -      |
| MT-X 1440                   | -        | X      | -      |
| MT-X 1440 A                 | -        | X      | -      |
| MT-X 1840                   | -        | X      | -      |
| MT-X 1840 A                 | -        | X      | -      |
| ULM 412 H                   | X        | -      | -      |
| ULM 412 H                   | X        | -      | -      |
| ULM 415 H                   | X        | -      | -      |
| ULM 415 H                   | X        | -      | -      |
| MHT-X 860 S2 <b>OLD</b>     | -        | -      | X      |
| MLA 4-50 H <b>OLD</b>       | X        | -      | -      |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>    | -        | X      | -      |
| MLT 845-120 <b>OLD</b>      | -        | X      | -      |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b> | -        | X      | X      |
| MLTX 845-120 <b>OLD</b>     | -        | X      | -      |
| MLTX 845-120 H <b>OLD</b>   | -        | X      | -      |

| Compatibilité machine                | JH 2500 | PC 50  | PC 60  |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|
| MLTX 961-145 V+ L <b>OLD</b>         | -       | X      | X      |
| MT 733 Easy <b>OLD</b>               | -       | X      | -      |
| MT 933 Easy <b>OLD</b>               | -       | X      | -      |
| MT 1033 easy <b>OLD</b>              | -       | X      | -      |
| MT 1135 <b>OLD</b>                   | -       | X      | -      |
| MT 1135 ST5 <b>OLD</b>               | -       | X      | -      |
| MT 1335 <b>OLD</b>                   | -       | X      | -      |
| MT 1335 ST5 <b>OLD</b>               | -       | X      | -      |
| MT 1440 <b>OLD</b>                   | -       | X      | -      |
| MT 1440 A <b>OLD</b>                 | -       | X      | -      |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>                | -       | X      | -      |
| MT 1840 <b>OLD</b>                   | -       | X      | -      |
| MT 1840 A <b>OLD</b>                 | -       | X      | -      |
| MT 1840 HA <b>OLD</b>                | -       | X      | -      |
| Reference number E-RECO              | -       | 921335 | 939050 |
| MRT 1645 75                          | -       | X      | X      |
| MRT 1645 115                         | -       | X      | X      |
| MRT 1845 75                          | -       | X      | X      |
| MRT 1845 115                         | -       | X      | X      |
| MRT 2145 115                         | -       | X      | X      |
| MRT 2260                             | -       | X      | X      |
| MRT 2260 e                           | -       | X      | X      |
| MRT 2545 115                         | -       | X      | X      |
| MRT 2570                             | -       | X      | X      |
| MRT 2660                             | -       | X      | X      |
| MRT 2660 e                           | -       | X      | X      |
| MRT 3060                             | -       | X      | X      |
| MRT 3570                             | -       | X      | X      |
| MRT 3570 ES                          | -       | X      | X      |
| MRT-X 1645                           | -       | X      | X      |
| MRT-X 1845                           | -       | X      | X      |
| MRT-X 2145                           | -       | X      | X      |
| MRT-X 2260                           | -       | X      | X      |
| MRT-X 2545                           | -       | X      | X      |
| MRT-X 2570                           | -       | X      | X      |
| MRT-X 2660                           | -       | X      | X      |
| MRT-X 3060                           | -       | X      | X      |
| MRT-X 3570                           | -       | X      | X      |
| MRT-X 3570 ES                        | -       | X      | X      |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -       | X      | -      |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -       | X      | -      |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -       | X      | -      |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -       | X      | -      |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -       | X      | -      |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -       | X      | -      |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -       | X      | X      |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -       | X      | -      |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -       | X      | -      |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -       | X      | -      |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -       | X      | -      |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -       | X      | X      |
| MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>      | -       | X      | -      |
| MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>      | -       | X      | -      |
| MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>      | -       | X      | -      |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      | -       | X      | -      |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      | -       | X      | -      |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | -       | X      | -      |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -       | X      | X      |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | -       | X      | -      |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | -       | X      | -      |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | -       | X      | -      |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | -       | X      | -      |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | -       | X      | X      |

## TABLEAU DES SYMBOLES

|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                     |                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes