


技術シート：

CONCRETE SKIP

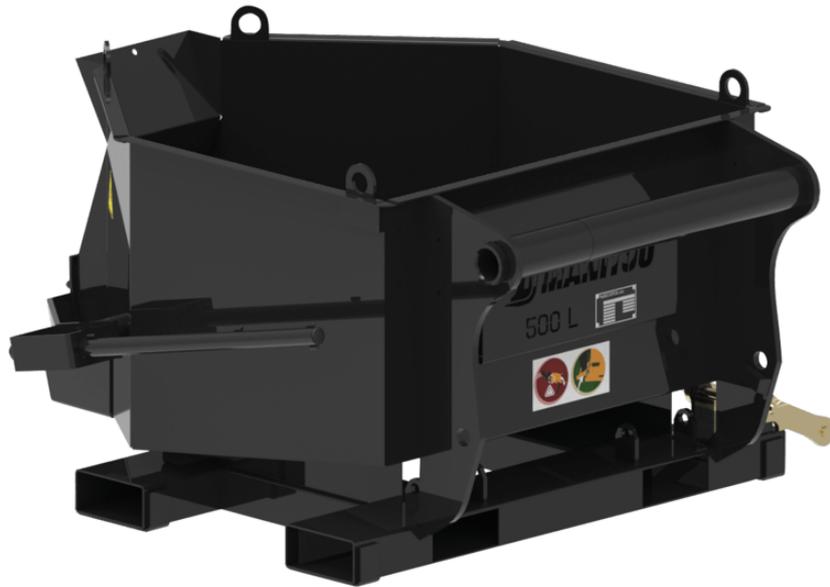

諸元

- 500 L / 18 ft³ capacity.
- Carriage mounted (front position) or fork mounted (front and side unloading).
- Fork sleeves: 170 x 75 mm / 7 in x 3 in.
- Safety: attachment equipped with a fork lock system.
- Well-protected components.
- BBHG 500 MRT: equipped with a counterbalance valve.

お客様のメリット

- Skip adapted to the needs of construction professionals.
- Compact attachment allowing work in window openings.
- Multi-purpose, for concrete and mortar.
- Optional: hydraulic opening for a controlled unloading ("H").
- Optional: flexible tube ("G") (1 m / 3 ft, ø200 mm / 8 in) for excellent accuracy.

諸元		BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
重心位置までの距離 (mm)		556	555	598	578	618	621
キャパシティー							
諸元 (kg)		1200	1200	1200	1200	1200	1200
ドーム容量 (l)		500	500	500	500	500	500
重量							
重量 (kg)		191	191	201	200	210	211
仕様							
全高 (mm)	h17	776	776	776	776	776	776
全長 (mm)	l1	1466	1466	1466	1466	1466	1466
幅 (mm)		1216	1216	1220	1110	1110	1110
ワーキング パラメーター							
機械設備		×	×	×			
開口部タイプ		マニュアル	マニュアル	マニュアル	油圧	油圧	油圧
フレキシブルチューブ		いいえ	いいえ	はい	いいえ	はい	はい

マシンの互換性	BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
参照番号	52000637	-	52000639	52000638	52000640	-
MT 420 H	X	-	-	X	-	-
MT 625 e	-	-	X	X	X	-
MT 625 H	X	-	X	X	X	-
MT 625 H Comfort	X	-	X	X	X	-
MT 730 H	X	-	X	X	X	-
MT 735 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 930 H	X	-	X	X	X	-
MT 935 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1135 75 D	X	-	X	X	X	-
MT 1135	X	-	X	X	X	-
MT 1135 H 100D	X	-	X	X	X	-
MT 1335 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 100D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1440	X	-	X	X	X	-
MT 1440 e	X	-	X	X	X	-
MT 1840	X	-	X	X	X	-
MT 1840 e	X	-	X	X	X	-
MT-X 735	X	-	X	X	X	-
MT-X 1135	-	-	X	X	X	-
MT-X 1440	X	-	X	X	X	-
MT-X 1840	X	-	X	X	X	-
MXT 840 P	X	-	-	-	-	-
MXT 1740 P	X	-	-	-	-	-
MT 625 HA OLD	X	-	X	X	X	-
MT 733 Easy OLD	X	-	X	X	X	-
MT 930 HA OLD	X	-	X	X	X	-
MT 933 Easy OLD	X	-	-	-	X	-
MT 1033 easy OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1135 ST5 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1335 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1335 ST5 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1440 A ST4 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1440 HA ST4 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1840 A STG4 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1840 HA ST4 OLD	X	-	X	X	X	-
MT-X 1440 A OLD	X	-	X	X	X	-
MT-X 1840 A OLD	X	-	X	X	X	-
参照番号 E-RECO	-	52000642	-	-	-	52000643
MRT 1645 75	-	X	-	-	-	X
MRT 1645 115	-	X	-	-	-	X
MRT 1845 75	-	X	-	-	-	X
MRT 1845 115	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 115	-	X	-	-	-	X
MRT 2260	-	X	-	-	-	X
MRT 2260 e	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 115	-	X	-	-	-	X
MRT 2570	-	X	-	-	-	X
MRT 2660	-	X	-	-	-	X
MRT 2660 e	-	X	-	-	-	X
MRT 3060	-	X	-	-	-	X
MRT 3570	-	X	-	-	-	X
MRT 3570 ES	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1645	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1845	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2145	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2260	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545	-	X	-	-	-	X

マシンの互換性	BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
MRT-X 2570	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2660	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3060	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3570	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes