


Technisches Datenblatt :

CONCRETE SKIP

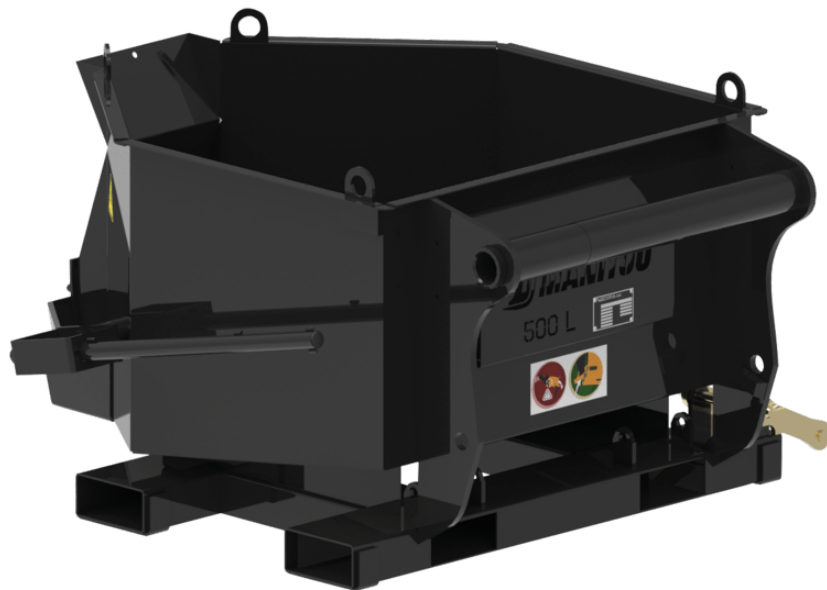

Customer benefits

- Skip adapted to the needs of construction professionals.
- Compact attachment allowing work in window openings.
- Multi-purpose, for concrete and mortar.
- Optional: hydraulic opening for a controlled unloading ("H").
- Optional: flexible tube ("G") (1m, ø200 mm) for excellent accuracy.

Technical characteristics

- 500 L capacity.
- Carriage mounted (front position) or fork mounted (front and side unloading).
- Fork sleeves: 170 x 75mm.
- Safety: attachment equipped with a fork lock system.
- Well-protected components.
- BBHG 500 MRT: equipped with a counterbalance valve.

Technical characteristics		BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
Distance to center of gravity (mm)		556	555	598	578	618	621
Capacities							
Capacity (kg)		1200	1200	1200	1200	1200	1200
Heaped capacity (l)		500	500	500	500	500	500
Weight							
Overall weight (kg)		191	191	201	200	210	211
Weight and dimensions							
Overall height (mm)	h17	776	776	776	776	776	776
Overall length (mm)	l1	1466	1466	1466	1466	1466	1466
Width (mm)		1216	1216	1220	1110	1110	1110
Working Parameters							
Machine Equipment		✕	✕	✕			
Opening		Manual	Manual	Manual	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Flexible tube		Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja

Maschinenkompatibilitäten	BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
Reference number	52000637	-	52000639	52000638	52000640	-
MT 420 H	X	-	-	X	-	-
MT 625 e	X	-	X	X	X	-
MT 625 H	X	-	X	X	X	-
MT 625 H Comfort	X	-	X	X	X	-
MT 625 HA	X	-	X	X	X	-
MT 730 H	X	-	X	X	X	-
MT 735 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 930 H	X	-	X	X	X	-
MT 930 HA	X	-	X	X	X	-
MT 935 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1135 75 D	X	-	X	X	X	-
MT 1135 H 100D	X	-	X	X	X	-
MT 1335 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 100D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	X	X	X	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	X	X	X	-
MT-X 1440	X	-	X	X	X	-
MT-X 1440 A	X	-	X	X	X	-
MT-X 1840	X	-	X	X	X	-
MT-X 1840 A	X	-	X	X	X	-
MXT 840 K	X	-	-	-	-	-
MXT 840 P	X	-	-	-	-	-
MXT 1740 K	X	-	-	-	-	-
MXT 1740 P	X	-	-	-	-	-
MT 733 Easy OLD	X	-	X	X	X	-
MT 933 Easy OLD	X	-	-	-	X	-
MT 1033 easy OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1135 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1135 ST5 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1335 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1335 ST5 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1440 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1440 A OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1440 HA OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1840 OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1840 A OLD	X	-	X	X	X	-
MT 1840 HA OLD	X	-	X	X	X	-
Reference number E-RECO	-	52000642	-	-	-	52000643
MRT 1645 75	-	X	-	-	-	X
MRT 1645 115	-	X	-	-	-	X
MRT 1845 75	-	X	-	-	-	X
MRT 1845 115	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 115	-	X	-	-	-	X
MRT 2260	-	X	-	-	-	X
MRT 2260 e	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 115	-	X	-	-	-	X
MRT 2570	-	X	-	-	-	X
MRT 2660	-	X	-	-	-	X
MRT 2660 e	-	X	-	-	-	X
MRT 3060	-	X	-	-	-	X
MRT 3570	-	X	-	-	-	X
MRT 3570 ES	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1645	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1845	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2145	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2260	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2570	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2660	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3060	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3570	-	X	-	-	-	X

Maschinenkompatibilitäten	BB 500	BB 500 MRT	BBG 500	BBH 500	BBHG 500	BBHG 500 MRT
MRT-X 3570 ES	-	X	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-	-	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes