

技術シート :

HEAVY DUTY HYDRAULIC WINCH



諸元

- Hydraulic motor+ end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative break.
- Double or quadruple line pull (according to type).
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for fork handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands.


[The 3D picture at the top of this page is the reference Winch 23T - 939329].

お客様のメリット

- Turns your telehandler into a crane.
- Extremely fast implementation on the MANITOU carriage.
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).
- Fast and accurate movements.

諸元	W 13500 / 13	W 16000 / 13	W 20000 / 14	W 25000 / 14	ワインチ 9T	ワインチ 13T	ワインチ 18T	ワインチ 23T
重心位置までの距離 (mm)	434	434	423	423	387	434	423	423
最大作業高 (mm)	h21	13000	13000	14000	14000	14000	14000	14000
キャパシティー								
諸元 (kg)	13500	16000	20000	25000	9000	13000	18000	23000
重量								
重量 (kg)	1185	1185	1450	1450	850	1185	1630	1550
寸法								
最大作業半径 (mm)	682	682	722	722	532	682	722	722
仕様								
全高 (mm)	h17	2328	2328	2623	2623	2259	2328	2623
全長 (mm)	l1	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
ケーブル ループ		2系統	2系統	2系統	1系統	2系統	2系統	2系統
幅 (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
深さ (mm)	p5	975	975	1044	1044	975	975	1044
ケーブル長 (mm)		60000	60000	60000	30000	60000	60000	60000
ワーキング パラメーター								
機械設備								
フック速度 (m/mn)	-	-	-	-	22.50	15	12	12
マシンの互換性	W 13500 / 13	W 16000 / 13	W 20000 / 14	W 25000 / 14	ワインチ 9T	ワインチ 13T	ワインチ 18T	ワインチ 23T
参考番号 E-RECO	52702240	52702241	52702470	52693990	939030	939234	939328	939329
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10135 ST5	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	-	X	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	-	-	-	-
MHT 12330	-	-	-	X	-	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	X	-	-	-	X
MHT-X 12330	-	-	-	X	-	-	-	X
MHT 790 <small>OLD</small>	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10130 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 10180 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10230 <small>OLD</small>	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT-X 790 <small>OLD</small>	-	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 790 Mining <small>OLD</small>	-	-	-	-	X	-	-	-

記号の表								
	前処理が不要		油圧 ライン				タンクへの油圧リターン	
	電気要素		プラットフォーム要素				タイヤクランプ、シリンダークランプ要素	

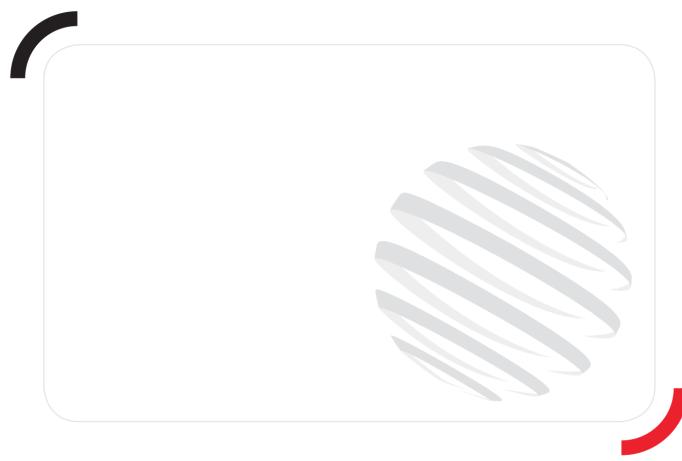

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes