

Scheda tecnica :

SLIM TYRE HANDLER



Customer benefits

- Efficient and economical square bale handling solution.
- Simultaneous handling of 1 or 4 square bales (height : 800 mm / 31 in).
- Good bale upholding.
- FB 950/700 : load backrest included for a better stability of the load.
- Attachment adapted to road traffic.

Technical characteristics

- Maximum capacity up to 2900 kg / 6939 lb.
- Clamping with forks, 93 mm / 4 in thin.
- Accept a wide variety of tyre diameters.
- Compact design, centre of gravity stays close to the telehandler.
- Body rotation : $\pm 360^\circ$.
- Constant side shift : ± 100 mm / 4 in.
- Control: from cab or remote control (MHT).


[The 3D picture at the top of this page is the reference TH 35 / 2900 S - 939040].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Capacities		TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
Capacity (kg)		2000	2900
Weight			
Overall weight (kg)		1160	1345
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	916	916
Overall length (mm)	l1	1743	1841
Forks section (mm)	s	93	107
Width (mm)		1360	1650
Arm length (mm)		1149	1199
Diameter minimum / Diameter maximum (mm)		480 / 2100	650 / 2650
Working Parameters			
Machine Equipment			
Rotation 1 (°)		360	360
Side shift (mm) (mm)		100	100
Opening minimum (mm)		470	640
Opening maximum (mm)		2120	2700
Forks		4	4

Compatibilità della macchina	TH 33 / 2000 S	TH 35 / 2900 S
Reference number	939039	939040
MTX 733 Mining	X	-
MTX 1033 Mining	X	-
MTX 1033 A Mining	X	-
MHT-X 860 S2 OLD	X	X
MLT 845-100 H OLD	X	X
MLT 845-120 OLD	X	X
MLT-X 845-120 OLD	X	X
MLT-X 845-120 H OLD	X	X
Reference number E-RECO	939039	939040
MHT 790 Mining ST5	X	X
MHT 790 ST5	X	X
MHT-X 790 ST3A	X	X
MHT 790 OLD	X	X
MHT-X 790 OLD	X	X
MHT-X 790 Mining OLD	X	X
Reference number E-RECO 2	52721340	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

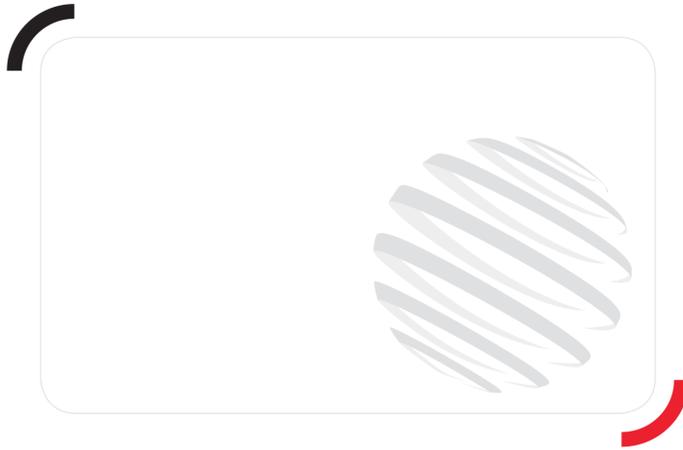

MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes