


Ficha técnica :

CAZO AGRICOLA

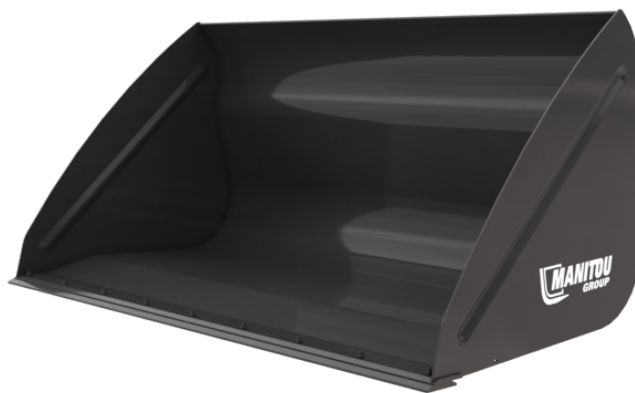

Beneficios para el cliente

- Daily use and hard working bucket.
- Ideal bucket for bulk products (cereals, woodchip, mineral feed etc.).
- Shape designed for quick loading and unloading operation.



Características técnicas



- Wide range of bucket capacities from 900 L / 32 ft³ to 3000 L / 106 ft³.
- Light material bucket suitable for handling materials with a density $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$ / 62 lb/ft³.
- Reinforced structure (base, blade and sides).
- "DA" = tip angle increased of 10°.
- Optional: 500 HB reversible wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2500/2450 - 570554].


Características técnicas		CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
Distancia al centro de gravedad (mm)		523	572	509	542	440	485	664	537	583
Capacidad										
Capacidad (kg)		886	1500	1500	1529	1703	2010	1970	2526	3023
Capacidad del domo (l)		886	1500	1500	1529	1703	2010	1970	2526	3023
Capacidad de golpeo (l)		672	1101	1101	1101	1271	1484	1456	1916	2342
Weight										
Peso (kg)		367	490	482	500	512	557	585	675	753
Peso y dimensión										
Altura total (mm)	h17	1029	1119	1119	997	1150	1150	1104	1250	1314
Longitud total (mm)	l1	1154	1147	1147	1170	1190	1204	1422	1497	1733
Anchura (mm)		1500	2050	2050	2450	2100	2450	2250	2450	2500
Parámetros de trabajo										
Equipamiento de máquina		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Compatibilidad de la máquina	CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
Número de referencia	570543	570546	653085	570547	570549	570551	790540	570553	570555
Número de referencia del protector atomillado (LDR)	-	-	52000489	570548	52610570	570552	790541	570554	500701
Referencia cargadora compacta	52658300	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	X	-	X	X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	X	-	X	X	-	-
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 730-115 V	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 937-115	-	-	-	X	-	X	X	X	-
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLFX 625-75 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLFX 735 T LSU	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLFX 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLFX 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 733-115 OLD	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 845-100 H OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 845-120 OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLFX 737-130 PS+ OLD	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLFX 840-140 PS+ OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLFX 845-120 OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLFX 845-120 H OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLFX 1035 LT LSU OLD	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLFX 1040-140 PS+ L OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
✗	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico

	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros
--	--------------------------	--	---------------------------------	--	--

Cazo agrícola - Diagrama dimensional

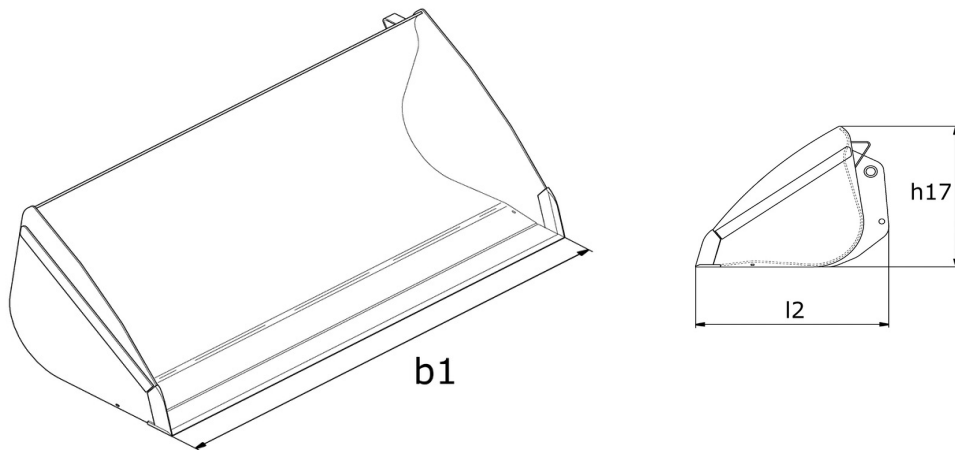



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes