


Fiche technique :

# AGRICULTURAL BUCKET

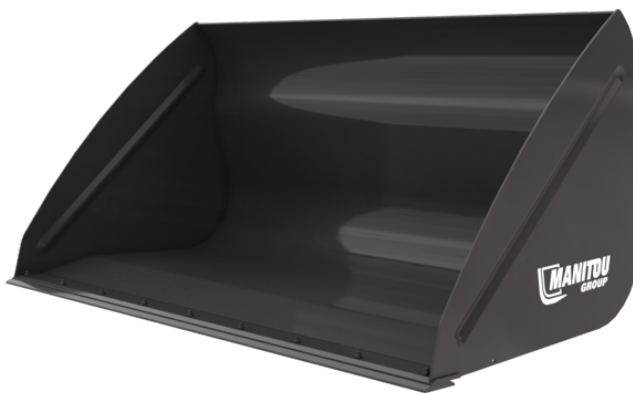

## Customer benefits

- Daily use and hard working bucket.
- Ideal bucket for bulk products (cereals, woodchip, mineral feed etc.).
- Shape designed for quick loading and unloading operation.







## Technical characteristics

- Wide range of bucket capacities from 900 L / 32 ft<sup>3</sup> to 3000 L / 106 ft<sup>3</sup>.
- Light material bucket suitable for handling materials with a density  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$  / 62 lb/ft<sup>3</sup>.
- Reinforced structure (base, blade and sides).
- "DA" = tip angle increased of 10°.
- Optional: 500 HB reversible wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.


[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2500/2450 - 570554].

Technical characteristics		CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
Distance to center of gravity (mm)		523	572	509	542	440	485	664	537	583
<b>Capacities</b>										
Capacity (kg)		886	1500	1500	1529	1703	2010	1970	2526	3023
Heaped capacity (l)		886	1500	1500	1529	1703	2010	1970	2526	3023
Struck capacity (l)		672	1101	1101	1101	1271	1484	1456	1916	2342
<b>Weight</b>										
Overall weight (kg)		367	490	482	500	512	557	585	675	753
<b>Weight and dimensions</b>										
Overall height (mm)	h17	1029	1119	1119	997	1150	1150	1104	1250	1314
Overall length (mm)	l1	1154	1147	1147	1170	1190	1204	1422	1497	1733
Width (mm)		1500	2050	2050	2450	2100	2450	2250	2450	2500
<b>Working Parameters</b>										
Machine Equipment		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Compatibilité machine	CBA 900 / 1500	CBA 1500 / 2050	CBA 1500 / 2050 DA	CBA 1500 / 2450	CBA 1700L / 2100	CBA 2000 / 2450	CBA 2000L / 2250	CBA 2500L / 2450	CBA 3000 / 2500
Reference number	570543	570546	653085	570547	570549	570551	790540	570553	570555
Reference number with bolted wearplate (WP)	-	-	52000489	570548	52610570	570552	790541	570554	500701
Skid Steer Camsage reference	52658300	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	X	-	X	X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	X	-	X	X	-	-
MLT 420-60 H	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-115 V CP	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 635-140 V+	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 730-115 V	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 737-130 PS+	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLFX 625-75 H	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLFX 735 T LSU	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLFX 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLFX 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 1035 LT LSU	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	-	X	-
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	X	-	-
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	X	X	-
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	X	X	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MLFX 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X	-	X	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	X	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

Agricultural Bucket - Schémas d'encombrement

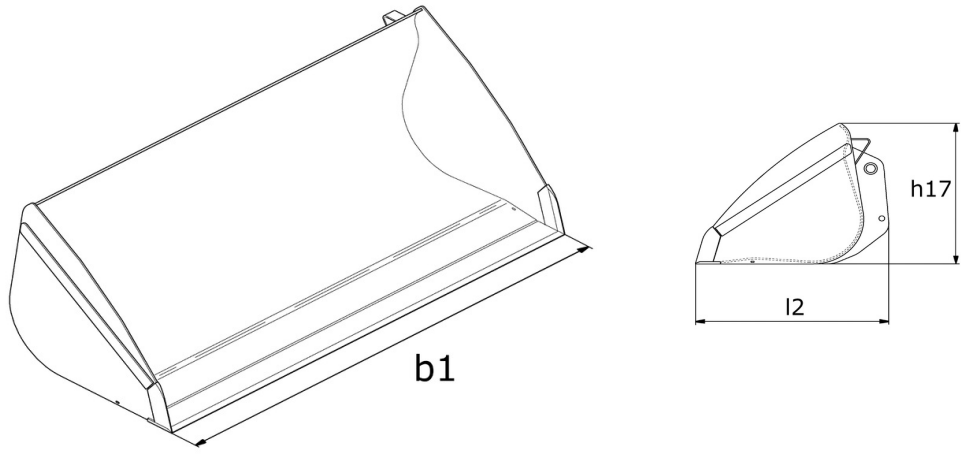



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes