

Ficha técnica :

CAZO CON GRAPA MULTIFUNCIÓN AGRÍCOLA - WE



Características técnicas

- Welded teeth -WE.
- Handling materials with a density $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$ / 62 lb/ft³.
- Dismountable sides, spill guard and 500 HB bolt-on cutting edge standard.
- Reinforced construction (base, blade and grab).
- Nitritized cylinders, all pins with "construction type" mounting.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BG 1850 / 1050 DA WE - 52647326].







Beneficios para el cliente

- Robust and versatile bucket suitable for dairy use and different agricultural applications.
- Complete opening $>90^\circ$ and powerful jaw allows working flush with walls.
- Perfect for handling wet manure, silage....
- Must-have tool for livestock farm.



| Características técnicas | | BG 1500 / 600 WE | BG 1500 / 850 WE | BG 1850 / 1050 DA WE | BG 2100 / 1200 WE | BG 2300 / 1350 WE | BG 2450 / 1400 WE | BG 2450 / 1700 WE |
|--------------------------------------|-----|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 357 | 440 | 450 | 412 | 413 | 418 | 1021 |
| Capacidad | | | | | | | | |
| Capacidad (kg) | | 550 | 850 | 1059 | 1200 | 1335 | 1426 | 1695 |
| Capacidad del domo (l) | | 550 | 850 | 1059 | 1200 | 1335 | 1426 | 1695 |
| Capacidad de golpeo (l) | | 340 | 521 | 650 | 740 | 813 | 868 | 1150 |
| Weight | | | | | | | | |
| Peso (kg) | | 382 | 580 | 696 | 745 | 785 | 813 | 895 |
| Peso y dimensión | | | | | | | | |
| Longitud total (mm) | l1 | 1142 | 1263 | 1288 | 1280 | 1280 | 1280 | 1377 |
| Anchura (mm) | | 1500 | 1500 | 1850 | 2100 | 2300 | 2450 | 2450 |
| Altura cuchara cerrada (mm) | h33 | 798 | 1039 | 1033 | 1032 | 1031 | 1033 | 1124 |
| Altura cuchara abierta (mm) | h34 | 1281 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1804 |
| Parámetros de trabajo | | | | | | | | |
| Equipamiento de máquina | | | | | | | | |
| Dientes | | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Envergadura mínima horquilla (mm) | b5 | 278 | 280 | 285 | 280 | 309 | 330 | 289 |
| Envergadura máxima horquilla (mm) | b5 | 280 | 280 | 285 | 280 | 309 | 330 | 289 |
| Otros datos para accesorios | | | | | | | | |
| Protector atomillado (LDR) | | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dureza de protectores | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Compatibilidad de la máquina | BG 1500 / 600 WE | BG 1500 / 850 WE | BG 1850 / 1050 DA WE | BG 2100 / 1200 WE | BG 2300 / 1350 WE | BG 2450 / 1400 WE | BG 2450 / 1700 WE |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Número de referencia | - | 52651959 | 52647326 | 52647328 | 52647330 | 52647332 | 52549720 |
| Referencia cargadora compacta | - | 52651960 | - | - | - | - | - |
| All-Tach® | 52736705 | - | - | - | - | - | - |
| Eganche de 4 puntos | 52742062 | - | - | - | - | - | - |
| Acoplador tipo Euro | 52742063 | - | - | - | - | - | - |
| AL530 | X | - | - | - | - | - | - |
| ALT950 | - | - | - | - | X | X | X |
| GCT 3-14 | X | - | - | - | - | - | - |
| GCT 3-14 | X | - | - | - | - | - | - |
| GCT 3-14+ | X | - | - | - | - | - | - |
| GCT 3-14 + | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA 5-50 H | X | - | - | - | - | - | - |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | - | - | - | - | X | X | X |
| MLT 420-60 H | - | X | - | - | - | - | - |
| MLT 625-75 H | - | - | X | - | - | - | - |
| MLT 625 e | - | - | X | - | - | - | - |
| MLT 630-115 (S1) | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 630-115 (S2) | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 630-115 V (S1) | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 630-115 V (S2) | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 630-115 V CP (S1) | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 630-115 V CP (S2) | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 730-115 V (S1) | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 730-115 V (S2) | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 730-115 V CP (S1) | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 730-115 V CP (S2) | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 733-115 | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 733-115 (S2) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 733-115 LSU (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 850-145 V+ | - | - | - | - | - | - | X |
| MLT 937-115 (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 625-75 H | - | - | X | - | - | - | - |
| MLFX 732 | - | - | - | - | - | X | - |
| MLFX 735 T LSU | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 738-130 PS+ (S1) | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 741 T LSU | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | - | - | - | - | - | X | X |
| MLFX 850-145 V+ | - | - | - | - | - | - | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | - | - | - | - | - | X | X |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - | - | - |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - | - | - | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - | - | - | - | - |
| MLT 630-105 ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | - |

| Compatibilidad de la máquina | BG 1500 / 600 WE | BG 1500 / 850 WE | BG 1850 / 1050 DA WE | BG 2100 / 1200 WE | BG 2300 / 1350 WE | BG 2450 / 1400 WE | BG 2450 / 1700 WE |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MLT 630-105 V ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | - | - | - | X | X | X | - |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 845-100 H OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 845-120 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 845-120 OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 845-120 H OLD | - | - | - | - | - | X | X |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | - | - | - | - | - | X | X |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |

Cazo con grapa multifunción agrícola - WE - Diagrama dimensional

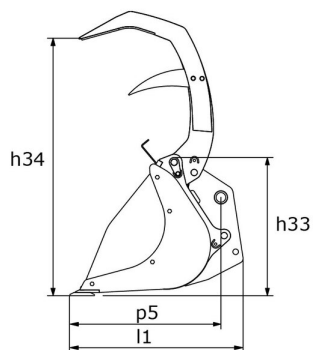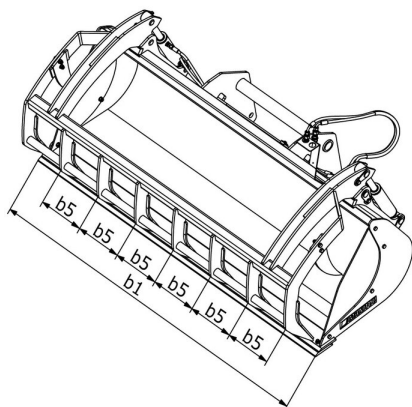



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes