

Karta danych technicznych :

# WIELOFUNKCYJNA ŁYZKA ROLNICZA CHWYTAKOWA - "ŁYZKO - KROKODYL" - WE










## Korzyści dla klienta

- Wytrzymała i wszechstronna łyżka przeznaczona do zastosowań codziennych.
- Możliwość rozwarcia na >90°, mocne szczęki umożliwiają pracę przy ścianie.
- Idealna do transportu mokrego obornika, kiszonki...
- Narzędzie niezbędne do pracy w gospodarstwach hodowlanych.







## Charakterystyka techniczna

- Zęby spawane -WE.
- Transport materiałów o gęstości  $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$  /  $62 \text{ lb/ft}^3$ .
- Demontowalne boki, osłona przelewowa i przykręcana krawędź tnąca 500 HB w standardzie.
- Wzmocniona konstrukcja spód, ostrze i chwytak).
- Nitrytyzowane siłowniki, wszystkie połączenia sworzniowe typu "budowlanego".


Charakterystyka techniczna		BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
Odległość od środka ciężkości (mm)		357	440	450	412	413	418	1021
<b>Pojemność</b>								
Pojemność (kg)		550	850	1059	1200	1335	1426	1695
Pojemność kopuły (l)		550	850	1059	1200	1335	1426	1695
Pojemność ubitego materiału (l)		340	521	650	740	813	868	1150
<b>Weight</b>								
Masa całkowita (kg)		382	580	696	745	785	813	895
<b>Waga i wymiary</b>								
Długość całkowita (mm)	l1	1142	1263	1288	1280	1280	1280	1377
Szerokość (mm)		1500	1500	1850	2100	2300	2450	2450
Wysokość z zamkniętym chwytakiem (mm)	h33	798	1039	1033	1032	1031	1033	1124
Wysokość z otwartym chwytakiem (mm)	h34	1450	1777	1776	1776	1776	1776	1979
<b>Parametry robocze</b>								
Wyposażenie maszyny								
Zęby		6	6	7	8	8	8	9
Minimalny rozstaw widel (mm)	b5	278	280	285	280	309	330	289
Maksymalny rozstaw widel (mm)	b5	280	280	285	280	309	330	289
<b>Pozostałe dane osprzętu</b>								
Przykręcany lemiesz (LDR)		W standardzie	W standardzie	W standardzie	W standardzie	W standardzie	W standardzie	W standardzie
Twardość lemiesza		500	500	500	500	500	500	500

Kompatybilność maszyn	BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
Numer katalogowy	-	52651959	52647326	52647328	52647330	52647332	52549720
Numer katalogowy - karetki ładowarki burtowej	-	52651960	-	-	-	-	-
All-Tach®	52736705	-	-	-	-	-	-
Karetki 4-punktowa	52742062	-	-	-	-	-	-
Karetki Euro	52742063	-	-	-	-	-	-
AL530	X	-	-	-	-	-	-
ALT950	-	-	-	-	X	X	X
GCT 3-14	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-	-	-
GCT 3-14+	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-	-	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	-	-	-	X	X	X
MLT 420-60 H	-	X	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	-	X	-	-	-	-
MLT 630-115	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 V	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-115 V CP	-	-	-	X	X	X	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V	-	-	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V CP	-	-	-	X	X	X	-
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	X
MLT 937-115	-	-	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 625-75 H	-	-	X	-	-	-	-
MLFX 732	-	-	-	-	-	X	-
MLFX 735 T LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 741 T LSU	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	-	X	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	-	X	X
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-	-	-
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	-
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	-
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	X	-
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X

Kompatybilność maszyn	BG 1500 / 600 WE	BG 1500 / 850 WE	BG 1850 / 1050 DA WE	BG 2100 / 1200 WE	BG 2300 / 1350 WE	BG 2450 / 1400 WE	BG 2450 / 1700 WE
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 845-120 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X
MLT-X 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

### Wielofunkcyjna łyżka rolnicza chwytakowa - "łyżko - krokodyl" - WE - Rysunek wymiarowy

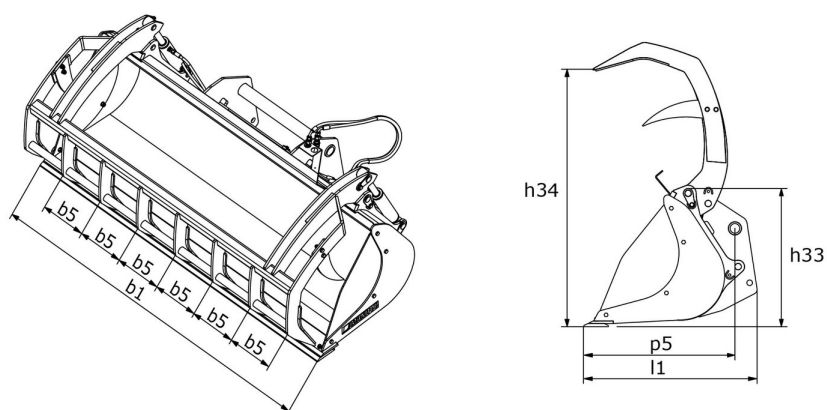



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes